Podrobnosti o produktu

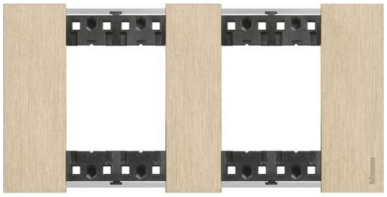

LIVING NOW BTICINO

LIVING NOW RÁMEČEK 2+2 MODULY ZLATO

REF. KA4802M2ZW | KA4802M2ZW | EAN. 8005543654552

Krycí rámeček Living Now je příslušenství, které se spolu s kryty montuje na funkční část pro estetické doplnění vypínače. Tento dvojnásobný krycí rámeček pro 4 moduly má bílý povrch na podkladu zamak.

> Stránka s podrobnostmi o produktu

Hlavní popis:

Krycí rámeček Living Now je příslušenství, které se spolu s kryty montuje na funkční část pro estetické doplnění vypínače. Tento dvojnásobný krycí rámeček pro 4 moduly má bílý povrch na podkladu zamak.

Vlastnosti produktu:

- Extrémní čistota designu a přesnost geometrie Living Now má jedinečný tvar, je kompaktní, výrazný.
- Inovativní konstrukce: dokonalá rovinnost spínače díky samostředicímu systému krytů, který umožňuje, aby ovladače zůstaly vždy zarovnané s deskou, a to i po několika jízdách.
- Plovoucí rám: pružný rám umístěný na zadní straně krycí desky, který se volně pohybuje ve čtyřech rozích a zajišťuje optimální instalaci. Díky plovoucímu rámu působí Living Now na stěně kolísavě.
- 2 gangy modulů, kartáčovaná Zama, povrchová úprava GOLD
- Dodává se ve speciálním obalu, který zachovává estetické vlastnosti v nezměněné podobě.

Doporučení / Omezení

- Pouze pro interní použití.

Produkt +

Výhody instalace

- Krycí deska Living Now je vybavena pružným rámem umístěným na zadní straně desky, který se volně pohybuje ve čtyřech rozích a zajišťuje optimální instalaci.

Výhody při používání

- Inovativní design: jedinečný a kompaktní tvar, který po doplnění kryty dodává vypínači absolutní plochost. Kartáčovaná nebo přírodní povrchová úprava umocňuje vnitřní krásu materiálu. Drobné odchylky v efektu jsou výrazným hodnotovým prvkem, který oproti lesklému předmětu upřednostňuje kvalitu řemeslného zpracování.

Jedinečné vlastnosti

- Inovativní design: jedinečný a kompaktní tvar, který spolu s kryty dodává vypínači absolutní plochost.
- Plovoucí rám: pružný rám umístěný na zadní straně desky, volně pohyblivý ve čtyřech rozích, který zaručuje optimální instalaci tím, že zakrývá nedokonalosti stěny nebo v případě sádrokartonových krabic.
- Oddělení estetické a funkční části umožňuje dokončit instalaci řemeslně, aniž by došlo k poškrábání nebo znečištění.

Caractéristiques techniques

Počet jednotek	2
Směr montáže	Horizontální
Počet jednotek horizontálně	2
Počet jednotek vertikálně	1
Počet modulů horizontálně (modulární systém)	4
Počet modulů vertikálně (modulární systém)	1
S montážní mřížkou	Ne
Montáž pod omítku	Ano
Vhodné pro podpodlažní krabice	Ne
Vhodné pro parapetní (přístrojový) kanál	Ne
Vhodné pro instalaci pod omítku	Ne
Textové pole/popisovací plocha	Ne
Materiál	Kov
Jakost materiálu	Ostatní
Bez halogenů	Ano
Antibakteriální úprava	Ne
Povrchová úprava	Lakované
Provedení povrchu	Matné

Barva	Zlato
Číslo RAL (podobné)	1004
Transparentní	Ne
Se sklopným víkem	Ne
Stupeň krytí (IP)	Ostatní
Rázová pevnost	IK04
Typ upevnění	Zaklapnutí
Šířka	173.5 mm
Výška	86 mm
Hloubka	11 mm
Vestavná šířka	173.5 mm
Vestavná výška	86 mm
Provozní teplota (Min-Max)	-5-35 °C
Max. teplota skladování (Min-Max)	-10-70 °C
Určité druhy dřeva	Nevztahuje se
Certifikace dřeva (seznam)	Nevztahuje se
Oblast vhodného klimatu	Nevztahuje se

Dokumentace

Technická dokumentace

IDP000422_02-EN.pdf | PDF (1.15Mo)

Certifikáty

Slovak Cert-n. 10 138 03 | (3.9Mo)