

CRM-2H UNI



Specifikace

Kód ETI	002470003
Popis	CRM-2H UNI
Funkce	Časové relé
Jmenovitý proud (A)	16
Počet přepínacích kontaktů	1
Typ napětí	AC/DC
Napájecí napětí (V)	12 - 240
Počet kontaktů	1
Časový rozsah	0.1 s-100 dní
Počet funkcí	2
Maximální nosnost AC1 (VA)	4000

[Online stránka produktu](#)





Další dokumentace

[Katalog technických údajů](#)[3D model](#)[Návod](#)[Prohlášení CE](#)[Eplan file](#)

Mezinárodní klasifikace ETIM


Klasifikace	EC001669
Název třídy	Timer relay for distribution board
Type of excitation	Digital with single function
Function	On/off-switch wiping relay
1st interval unit	Minutes/hours
1st interval	0.02...2400
2nd interval unit	Minutes/hours
2nd interval	0.02...2400
Mounting method	DIN rail
Width in number of modular spacings	1
Built-in height	65mm
Number of changeover switches	1
Control voltage 1	12...12V
Type of control voltage 1	AC/DC
Frequency control voltage 1	50...50Hz
Control voltage 2	240...240V
Type of control voltage 2	AC
Frequency control voltage 2	50...60Hz
Voltage type (supply voltage)	AC/DC
Nominal switching current at 250 V AC	16A

Rozměrový výkres

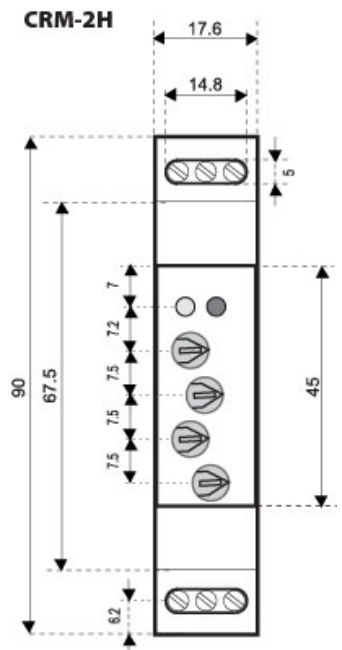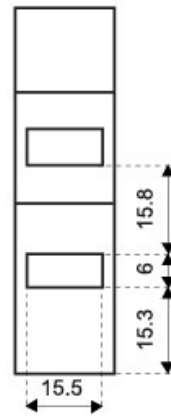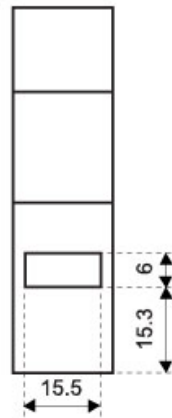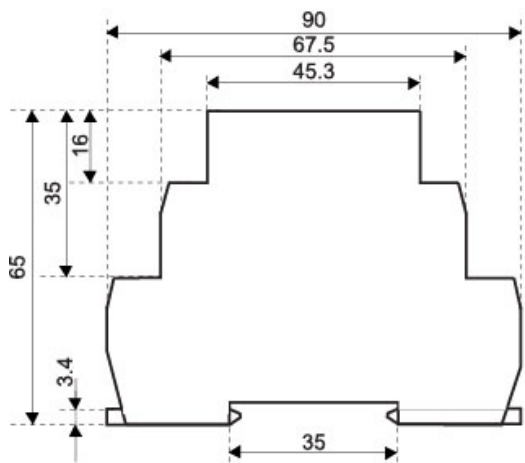


Symbol/připojení

Perioda začne z impulzom

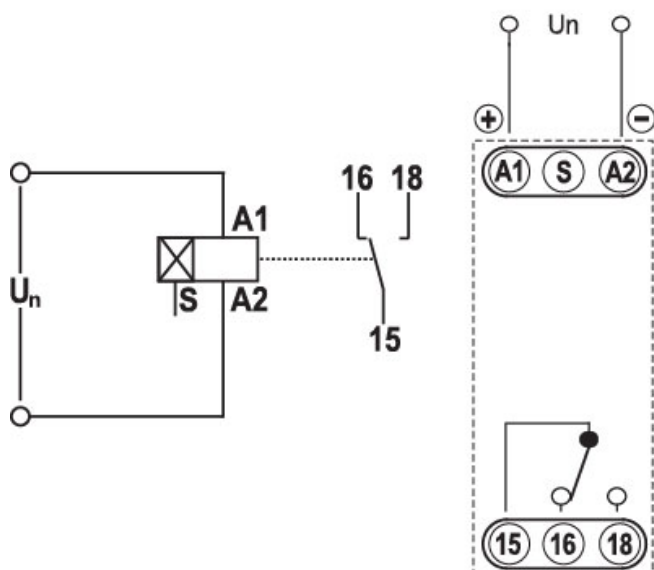

Perioda začne s premorom

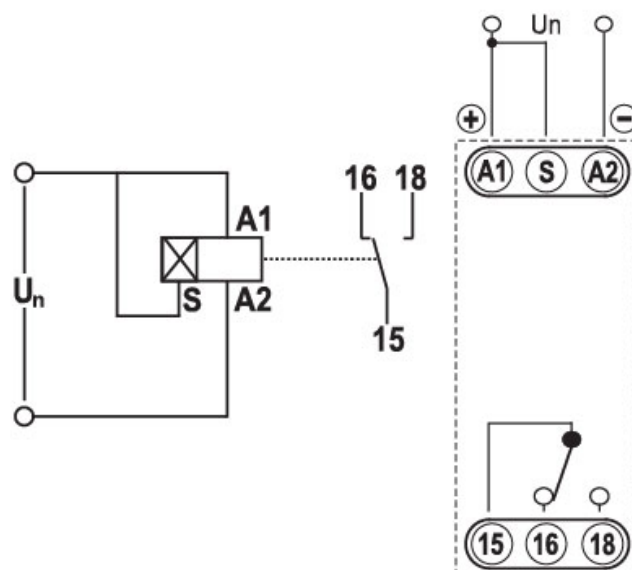

Popis

