



DELIA 3

LED-1L20EMP700KN94/PC24/NK1W 3K##

WWW.OSMONT.CZ

DELIA 3

Kód produktu: DEL67216

Typ: LED-1L20EMP700KN94/PC24/NK1W 3K##

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované a polykarbonátové stínidlo



Technické

Typy svítidel	Nouzové kombinované
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	500 mm
Délka	500 mm
Výška	85 mm
Průměr	Ø 500 mm
Montážní otvor	3xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK10



Elektrické

Příkon	32 W
Stupeň krytí	IP54
Objemka	LED modul
Typ baterií	NiCd
Čas nouze	3 hod
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	26 ks
Počet svítidel na jistič B16A	40 ks
Počet svítidel na jistič C10A	30 ks
Počet svítidel na jistič C16A	48 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	3520 lm
Světelný tok zdroje	5330 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	150 lm
Měrný výkon	110 lm/W
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

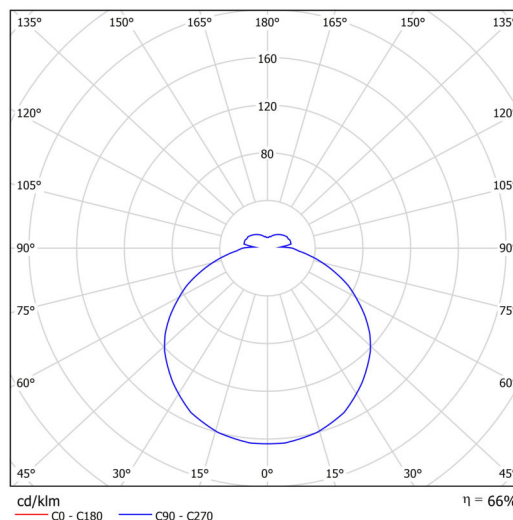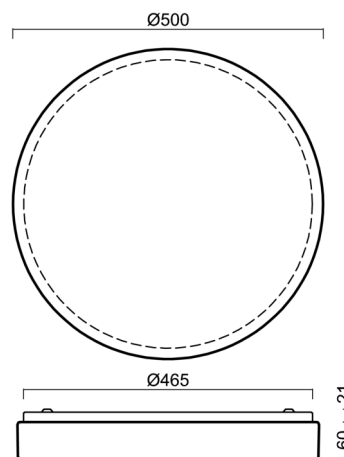

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).

Logistické



**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*

Technical drawing of a circular plate with the following dimensions and features:

- Overall diameter: $\varnothing 465$
- Vertical distance from the top edge to the center of the top hole: 200
- Vertical distance from the center of the top hole to the center of the bottom hole: 100
- Horizontal distance from the center of the plate to the center of the left hole: 173
- Horizontal distance from the center of the plate to the center of the right hole: 173
- Vertical distance from the center of the plate to the center of the top hole: 100
- Vertical distance from the center of the plate to the center of the bottom hole: 100
- Horizontal distance between the centers of the two holes: 22
- Vertical distance between the centers of the two holes: 28

Doplňkový sortiment:

Podstavec pro povrchovou montáž

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
33503	KN9,K9,B17 /BP	bílá Ral9003			

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20524	PC24	bílá			