



## Sedna D/E - Dvojitá USB A+C nabíječka 3A 45W, Antracit

SDD114404

### Základní popis

|                            |                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| výrobová řada              | Sedna Design & Elements                                                                                  |
| typ produktu nebo součásti | USB nabíječka                                                                                            |
| barevný odstín             | Antracit (RAL 7021)                                                                                      |
| barva                      | Antracitová                                                                                              |
| integrovaný typ připojení  | 1 USB typ A 5 V DC, maximální proud zátěže: 1.5 A<br>1 USB typ C <= 20 V DC, maximální proud zátěže: 3 A |
| kód barvy                  | RAL 7021                                                                                                 |

### Doplňky

|                                |                                                                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| použití zařízení               | Nabíječka                                                                                                                          |
| montáž zařízení                | Zapuštěná                                                                                                                          |
| představení přístroje          | Mechanismus s upev. rámečkem a central. deskou                                                                                     |
| povrchová úprava               | Matný                                                                                                                              |
| povrchová úprava               | Neupravená                                                                                                                         |
| výstupní proud                 | 1.5 A                                                                                                                              |
| upevnění                       | Šrouby                                                                                                                             |
| typ balení                     | Box with eurohole                                                                                                                  |
| počet kusů na sadu             | 1                                                                                                                                  |
| typ konektoru                  | USB typ A<br>USB typ C                                                                                                             |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí | 220...240 V AC +/- 10 % při 50/60 Hz<br>220...240 V AC při 50/60 Hz                                                                |
| typ zátěže                     | Power delivery                                                                                                                     |
| maximální spotřeba (W)         | 0,08 W                                                                                                                             |
| jm. výstupní výkon             | 45 W                                                                                                                               |
| vstupní výkon                  | 240 W                                                                                                                              |
| životnost v hodinách           | 30000 H 10,5 W<br>30000 H 52,5 W                                                                                                   |
| materiál                       | ABS (akrylonitril butadien-styren): středová deska<br>PC (polykarbonát) GF10 FR: pouzdro<br>PC (polykarbonát) GF10 FR: vnitřní roh |
| typ ochrany                    | Ochrana obvodu proti přetížení a zkratu<br>Ochrana výstupu proti přepětí<br>Ochrana proti nárustu teploty                          |
| počet svorek                   | 2 šroubové svorky svorky                                                                                                           |

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

|                             |                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| velikost připojovací svorky | 2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pro pevný kabel(y)<br>2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pro ohebný kabel(y)<br>2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pro lankový kabel(y)                             |
| Délka holého konce vodiče   | 8 mm                                                                                                                                                               |
| kompatibilita               | Mobil/tablet Mac iOS<br>Mobil/tablet Android<br>Mobil/tablet Windows                                                                                               |
| výška                       | 71 mm                                                                                                                                                              |
| šířka                       | 71 mm                                                                                                                                                              |
| hloubka                     | 37 mm                                                                                                                                                              |
| hloubka zapuštění           | 32 mm                                                                                                                                                              |
| hmotnost přístroje          | 0,13 kg                                                                                                                                                            |
| cílový kanál                | Profesionální<br>DIY                                                                                                                                               |
| účinnost                    | 6,25 %                                                                                                                                                             |
| značky kvality              | CE                                                                                                                                                                 |
| Typ napájecího zdroje USB   | USB typ A + C                                                                                                                                                      |
| barevný odstín              | Antracit                                                                                                                                                           |
| jm. výstupní výkon          | 7,5 W USB typ A 5 V 1.5 A<br>15 W USB typ C 5 V 3 A<br>27 W USB typ C 19 V 3 A<br>36 W USB typ C 12 V 3 A<br>45 W USB typ C 15 V 3 A<br>45 W USB typ C 20 V 2.25 A |

## Prostředí

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| provozní teplota             | 0...40 °C         |
| teplota okolí pro uskladnění | -5...50 °C        |
| Normy                        | ETSI EN 301 489-4 |
| certifikace výrobků          | EAC               |
| třída elektrické izolace     | Třída II          |
| stupeň ochrany IK            | IK02              |
| stupeň krytí IP              | IP20              |

## Jednotky balení

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Typ balení 1              | PCE       |
| Počet jednotek v balení   | 1         |
| Výška balení 1            | 6,100 cm  |
| Šířka balení 1            | 8,300 cm  |
| Délka balení 1            | 13,300 cm |
| Hmotnost balení (libry)   | 158,000 g |
| Typ balení 2              | CAR       |
| Počet jednotek v balení 2 | 36        |
| Výška balení 2            | 19,800 cm |
| Šířka balení 2            | 30,200 cm |
| Délka balení 2            | 40,700 cm |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Hmotnost balení 2 | 6,082 kg |
|-------------------|----------|

## Záruční lhůta

|                     |    |
|---------------------|----|
| Záruka (v měsících) | 18 |
|---------------------|----|

Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

[Vysvětlení Environmental Data](#) >

[Jak hodnotíme udržitelnost produktů](#) >

|                                                                                                         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  environmentální stopa |    |
| Celková uhlíková stopa životního cyklu                                                                  | 37 |

Use Better


|                                                                                                     |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  Materiály a obaly |                                      |
| Balení s kartónovým obalem                                                                          | Ne                                   |
| Obal bez plastu                                                                                     | Ne                                   |
| <a href="#">Směrnice EU RoHS</a>                                                                    | V souladu                            |
| Číslo SCIP                                                                                          | 1fc542d2-d39d-42d3-8cfb-ce114e0f8aab |
| Nařízení REACH                                                                                      | <a href="#">Deklarace REACH</a>      |

Use Again

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Přebalení a opětovná výroba |                                                                                                                                                                                                                               |
| Životní cyklus                                                                                                  | <a href="#">Informace o ukončení životnosti</a>                                                                                                                                                                               |
| Zpětný odběr                                                                                                    | Ano                                                                                                                                                                                                                           |
| WEEE štítek                                                                                                     |  Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů. |

Technical Illustration

Wiring diagram

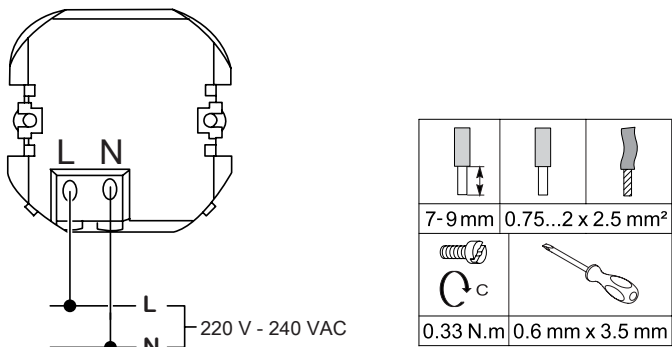

⚠ ⚠ DANGER

**HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH**  
The product must be installed and connected by a qualified electrician.  
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

**Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

### Technické vlastnosti

#### Sedna



Dynamické nabíjení - automaticky přizpůsobuje výstupní napětí a proud na základě teploty pomocí protokolu PD

Izolace třídy II. a přepětí kategorie III. předchází úrazům elektrickým proudem a poškození zařízení

Vyrobeno z PC (polykarbonát) nehořlavého materiálu (V0) pro dlouhou životnost

Ochrana IP20 proti pevným látkám

Odolnost proti nárazu 0.5 joulů s úrovní ochrany IK04

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

### Technické benefity Sedna



Rychlé a plynulé nabíjení  
díky protokolu  
PD 3.1 PPS



Nabíjí různá zařízení,  
včetně notebooků



Snadná instalace  
pomocí pouhých  
2 vodičů



Snižuje plýtvání  
energií s >90%  
účinností



Zvyšuje bezpečnost  
díky  
vícenásobné ochraně



Životnost  
více než  
30,000 hodin



Spotřeba energie  
v pohotovostním režimu  
<0.08



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Features  
Sedna

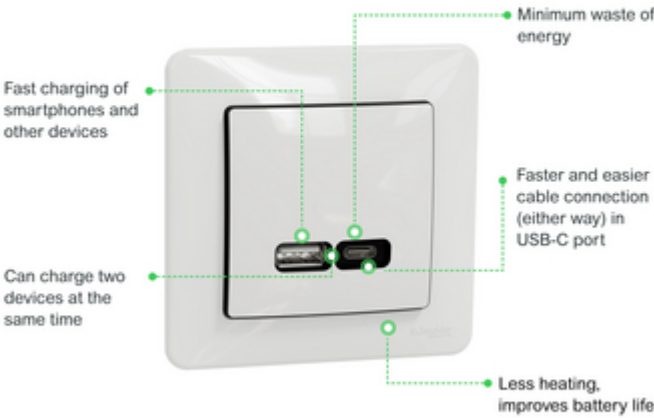


Image of product / Alternate images

Alternative

