



Aktinické zářivky

Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25

Nízkotlaké rtuťové výbojky

Varování a bezpečnost


- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General information		Mechanical and housing	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Tvar žárovky	T26 [T 26mm]
Hlavní způsob použití	Insect traps	Approval and application	
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	8000 h	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	5,0 mg
Životnost (jmen.)	9000 h	UV	
Light technical		UV-B/UV-A (IEC)	0,2 %
Kód barvy	10	UV-A záření za 100 h (IEC)	3,9 W
Barevné konstrukce	Aktinické	Product data	
Barevná souřadnice X (jmen.)	222	Úplný kód výrobku	871150071093240
Barevná souřadnice Y (jmen.)	210	Objednací název produktu	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25
Pokles po 500 h	10 %	EAN/UPC – výrobek	8711500710932
Pokles po 500 h	15 %	Objednací kód	71093240
Pokles UV záření při 8000 h	20 %	Místní kód	TLD1510
Operating and electrical		Číslování SAP – počet v balení	1
Power (Rated) (Nom)	15 W	Popis místního kódu	LAMPADA ULTRAVIOLETA
Proud zdroje (jmen.)	0,34 A	Číslování SAP – balení v krabici	25
Napětí (jmen.)	55 V	Materiál SAP	928024801029
		Celková hmotnost kopie (kus)	56,570 g

Aktinické zářivky


Rozměrové výkresy




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25

Fotometrické údaje

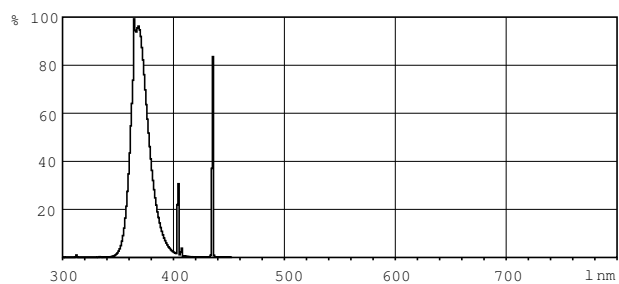

XDPB_XUBTLD_10-Spectral power distribution B/W

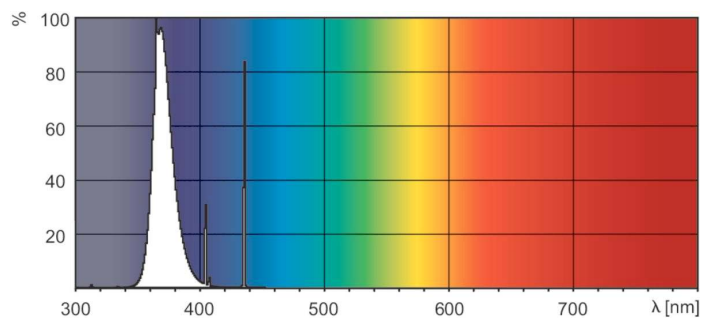

XDPO_XUBTLD_10-Spectral power distribution Colour

