

List technických údajů

Odbočná krabice B 9/K M prázdná, se závitem

Art.-Nr. 2001942



Stupeň krytí IP67, prázdná krabice používaná se samostatnými svorkami, 4 plastové šrouby pro připevnění víka bez rizika koroze, 2 upevňovací patky pro šrouby do Ø 5 mm, 7 vylamovacích vývodů se závitem M20 x 1,5. 3 kabelové vývodky z polyamidu pro kabely o průměru 9–12 mm, typ 106 M.

Světlé vnitřní rozměry: 84x84x34 mm.



UF Duroplast, Aminoplast typ 131.5

Text k výrobku rozsah dodávky | 3 kabelové vývodky z polyamidu pro kabely o průměru 9-12 mm, typ 106/20 B9K M

Kmenová data

Č. výt.	2001942
Typ	B 9 K M
Označení 1	Odbočná hranatá krabice
Označení 2	s 3 kabelovými vývodkami
Rozměr	94x94x45
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Materiál	Duroplast, Aminoplast typ 131.5
Zkratka materiálu	UF
Nejmenší prodejní množství	5,00 kus
Hmotnost	13,50 kg/100 ks


List technických údajů

Odbočná krabice B 9/K M prázdná, se závitem

Art.-Nr. 2001942



Technické údaje

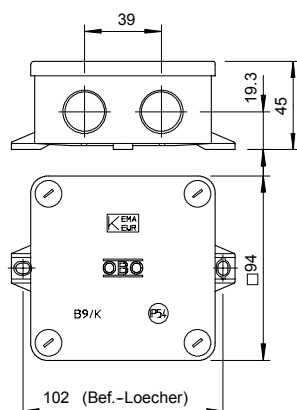

Délka	94,00 mm
Šířka	94,00 mm
Výška	45,00 mm
Vnitřní rozměry	84x84x34 mm
Rozměr D×Š×V	94x94x45 mm
Rozměr	94 x 94 x 45 mm
Možnost řazení	☐
Počet vstupů	7,00
Druh vývodů	Kabel
Druh vývodů	Vývodka
Druh průchodky pouzdra	Závít a vylamovací otvory
Jmenovité izolační napětí Ui	400,00 V
Vrchní díl	netransparentní
Upevnění vika	šroubovaný
Vývody	7 vylamovacích vývodů se závitem M20 x 1,5.
Vstup zezadu	☐
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu	☐
odolný proti plameni	Odolnost proti šíření plamene dle VDE 0471/DIN 695 část 2-1, teplota 750 °C
Tvar	Čtvercové
Zachování funkčnosti (ETIM)	bez
Pro Ex zóny	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Pro průměr trubky	20 mm
Bez obsahu halogenů	☒
Se stíněním	☐
S víčkem	Ano
S víkem	☒
Způsob montáže	Na omítku
Jmenovitý průřez	0,00 - 70,00 mm²
Jmenovité napětí	400,00 V
Stupeň krytí	IP67
Stupeň krytí	IP54
Plombovatelné	☒
Nárazuvzdorný	☐
Transparentní víko	☐
Odolné proti povětrnostním vlivům	☐