

# List technických údajů

## Třmenová příchytka, jednoduchá kovová přitlačná opěrka

Art.-Nr. 1158007



Vhodná pro všechny profilové lišty C se šířkou výřezu 18 mm a 22 mm.



|    |                          |
|----|--------------------------|
| St | Ocel                     |
| FT | Žárově zinkováno ponorem |

### Kmenová data

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Č. výr.                    | 1158007                      |
| Typ                        | 2056U M 12 FT                |
| Označení 1                 | Třmenová příchytka           |
| Označení 2                 | s kovovou přitlačnou opěrkou |
| Rozměr                     | 8-12mm                       |
| Materiál                   | Ocel                         |
| Zkratka materiálu          | St                           |
| Povrch                     | žárově zinkováno ponorem     |
| Povrch podle DIN           | DIN EN ISO 1461              |
| Povrch zkratka             | FT                           |
| Nejmenší prodejní množství | 100,00 kus                   |
| Hmotnost                   | 3,30 kg/100 ks               |


# List technických údajů

Třmenová příchytka, jednoduchá kovová přitlačná opěrka

Art.-Nr. 1158007



## Technické údaje

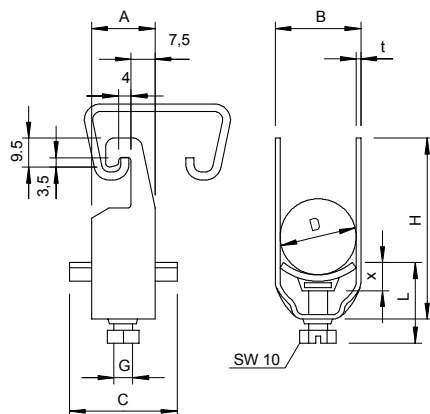

|                                                 |                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Rozměr AAW                                      | 20,00 mm                            |
| Rozměr B                                        | 16,00 mm                            |
| Rozměr C                                        | 34 mm                               |
| Rozměr G                                        | M6                                  |
| Rozměr H                                        | 42,00 mm                            |
| Rozměr L                                        | 34,00 mm                            |
| Rozměr t                                        | 1,50 mm                             |
| Rozměr x                                        | 5,00 mm                             |
| Počet kabelů/trubek                             | 1,00                                |
| Max. utahovací moment pro lištu s šířkou výřezu | 3,00 Nm                             |
| Bez obsahu halogenů                             | <input type="checkbox"/>            |
| S plastovou opěrkou                             | <input type="checkbox"/>            |
| S kovovou opěrkou                               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Způsob montáže                                  | Profilová lišta                     |
| Nárazuvzdorný                                   | <input type="checkbox"/>            |
| Rozsah upínání D                                | 8,00 - 12,00 mm                     |
| Dodatek – povrch                                | žárově zinkováno                    |
| Dodatek – materiál                              | Ocel                                |