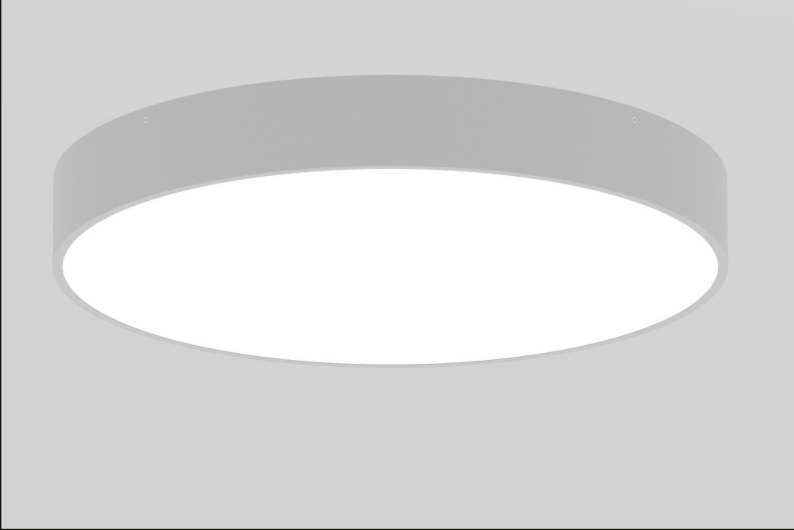


SOVERT

PASTEL-R OP

Interiérové přisazené, závěsné a vestavné svítidlo s opálovým krytem



- Základna materiál:

hliník
- Difuzor materiál:

opál (PMMA)
- Životnost LED:

L90/B10 – 50 000 h
- Distribuce světla:

přímá
- Elektro vybavení:

LED moduly,
nestmívatelný napaječ ON/OFF,
stmívatelný napaječ DALI
- Třída ochrany IEC:

I
- Instalace:

přisazená, závěsná, vestavná
- Barva povrchu:

●

šedá

○

bílá

●

černá

možno objednat jinou barvu na
zakázku dle vzorníku RAL
- Teplota chromatičnosti:

4000K, 3000K

INTERIÉR

KANCELÁŘE

CHODBY

OBCHODY

ŠKOLY

POSLUCHÁRNY

KONFERENČNÍ MÍSTNOSTI

RECEPCE

NEMOCNICE

ODBAVOVACÍ HALY

LED

ON/OFF

DALI

EM3

50 000 h
L90
B10

IP20

220-240V

od -15 °C
do +40 °C

4000K
CCT

3000K
CCT

CRI 80+

5 let
Garance

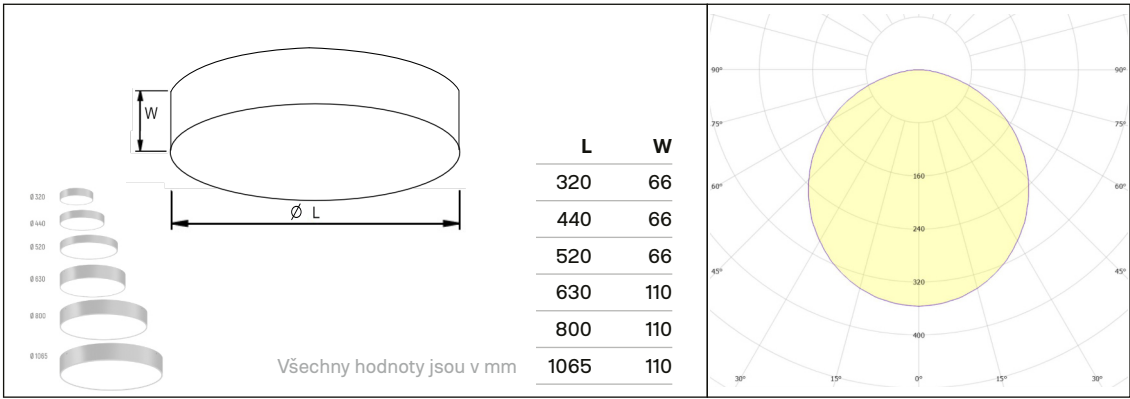
50-60Hz

2,5 mm²

CE

D

HACCP
CERT



Typ produktu PASTEL-R OP 4000K GREY			Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Průměr	Výška	Kódy produktu			
									šedá	W	lm	lm/W
PASTEL-R320	2100/840	OP GREY	16	1750	109	1.9	320	66	3311221	3311226		
PASTEL-R440	4700/840	OP GREY	37	3870	105	3.2	440	66	3321221	3321226	3321223	3321228
PASTEL-R520	5000/840	OP GREY	39	4150	106	4.3	520	66	3331221	3331226		
PASTEL-R630	5500/840	OP GREY	41	4530	110	7.0	630	110	3335221	3335226		
PASTEL-R800	7700/840	OP GREY	57	6370	112	8.4	800	110	3357221	3357226	3357223	3357228
PASTEL-R1065	14000/840	OP GREY	100	12250	123	13.2	1065	110	3394221	3394226	3394223	3394228

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně stmívatelné provedení EM3 | záložní zdroj pro nouzové osvětlení, operační čas 3 hodiny
Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5%

Typ produktu

PASTEL-R OP 4000K WHITE

bílá			Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Průměr	Výška	Kódy produktu			DALI + EM3
			W	lm	lm/W	kg	mm	mm	ON/OFF	DALI	EM3	
PASTEL-R320	2100/840	OP WHITE	16	1750	109	1.9	320	66	3311211	3311216		
PASTEL-R440	4700/840	OP WHITE	37	3870	105	3.2	440	66	3321211	3321216	3321213	3321218
PASTEL-R520	5000/840	OP WHITE	39	4150	106	4.3	520	66	3331211	3331216		
PASTEL-R630	5500/840	OP WHITE	41	4530	110	7.0	630	110	3335211	3335216		
PASTEL-R800	7700/840	OP WHITE	57	6370	112	8.4	800	110	3357211	3357216	3357213	3357218
PASTEL-R1065	14000/840	OP WHITE	100	12250	123	13.2	1065	110	3394211	3394216	3394213	3394218

Typ produktu

PASTEL-R OP 4000K BLACK

černá			W	lm	lm/W	kg	mm	mm	ON/OFF	DALI	EM3	DALI + EM3
PASTEL-R320	2100/840	OP BLACK	16	1750	109	1.9	320	66	3311231	3311236		
PASTEL-R440	4700/840	OP BLACK	37	3870	105	3.2	440	66	3321231	3321236	3321233	3321238
PASTEL-R520	5000/840	OP BLACK	39	4150	106	4.3	520	66	3331231	3331236		
PASTEL-R630	5500/840	OP BLACK	41	4530	110	7.0	630	110	3335231	3335236		
PASTEL-R800	7700/840	OP BLACK	57	6370	112	8.4	800	110	3357231	3357236	3357233	3357238
PASTEL-R1065	14000/840	OP BLACK	100	12250	123	13.2	1065	110	3394231	3394236	3394233	3394238

Typ produktu

PASTEL-R OP 4000K RAL

vzorník RAL			W	lm	lm/W	kg	mm	mm	ON/OFF	DALI	EM3	DALI + EM3
PASTEL-R320	2100/840	OP RAL	16	1750	109	1.9	320	66	3311201	3311206		
PASTEL-R440	4700/840	OP RAL	37	3870	105	3.2	440	66	3321201	3321206	3321203	3321208
PASTEL-R520	5000/840	OP RAL	39	4150	106	4.3	520	66	3331201	3331206		
PASTEL-R630	5500/840	OP RAL	41	4530	110	7.0	630	110	3335201	3335206		
PASTEL-R800	7700/840	OP RAL	57	6370	112	8.4	800	110	3357201	3357206	3357203	3357208
PASTEL-R1065	14000/840	OP RAL	100	12250	123	13.2	1065	110	3394201	3394206	3394203	3394208

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně stmívatelné provedení EM3 | záložní zdroj pro nouzové osvětlení, operační čas 3 hodiny

Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5%

Typ produktu

PASTEL-R OP 3000K GREY

šedá			Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Průměr	Výška	Kódy produktu			DALI + EM3
			W	lm	lm/W	kg	mm	mm	ON/OFF	DALI	EM3	
PASTEL-R320	2100/830	OP GREY	16	1700	106	1.9	320	66	3311121	3311126		
PASTEL-R440	4700/830	OP GREY	37	3760	102	3.2	440	66	3321121	3321126	3321123	3321128
PASTEL-R520	5000/830	OP GREY	39	4030	103	4.3	520	66	3331121	3331126		
PASTEL-R630	5500/830	OP GREY	41	4400	107	7.0	630	110	3335121	3335126		
PASTEL-R800	7700/830	OP GREY	57	6180	108	8.4	800	110	3357121	3357126	3357123	3357128
PASTEL-R1065	14000/830	OP GREY	100	11880	119	13.2	1065	110	3394121	3394126	3394123	3394128

Typ produktu

PASTEL-R OP 3000K WHITE

bílá			W	lm	lm/W	kg	mm	mm	ON/OFF	DALI	EM3	DALI + EM3
PASTEL-R320	2100/830	OP WHITE	16	1700	106	1.9	320	66	3311111	3311116		
PASTEL-R440	4700/830	OP WHITE	37	3760	102	3.2	440	66	3321111	3321116	3321113	3321118
PASTEL-R520	5000/830	OP WHITE	39	4030	103	4.3	520	66	3331111	3331116		
PASTEL-R630	5500/830	OP WHITE	41	4400	107	7.0	630	110	3335111	3335116		
PASTEL-R800	7700/830	OP WHITE	57	6180	108	8.4	800	110	3357111	3357116	3357113	3357118
PASTEL-R1065	14000/830	OP WHITE	100	11880	119	13.2	1065	110	3394111	3394116	3394113	3394118

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně stmívatelné provedení EM3 | záložní zdroj pro nouzové osvětlení, operační čas 3 hodiny

Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5%

Typ produktu

PASTEL-R OP 3000K BLACK

černá			Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Průměr	Výška	Kódy produktu		DALI	EM3	DALI + EM3
			W	lm	lm/W	kg	mm	mm	ON/OFF				
PASTEL-R320	2100/830	OP BLACK	16	1700	106	1.9	320	66	3311131		3311136		
PASTEL-R440	4700/830	OP BLACK	37	3760	102	3.2	440	66	3321131		3321136	3321133	3321138
PASTEL-R520	5000/830	OP BLACK	39	4030	103	4.3	520	66	3331131		3331136		
PASTEL-R630	5500/830	OP BLACK	41	4400	107	7.0	630	110	3335131		3335136		
PASTEL-R800	7700/830	OP BLACK	57	6180	108	8.4	800	110	3357131		3357136	3357133	3357138
PASTEL-R1065	14000/830	OP BLACK	100	11880	119	13.2	1065	110	3394131		3394136	3394133	3394138

Typ produktu

PASTEL-R OP 3000K RAL

vzorník RAL			W	lm	lm/W	kg	mm	mm	ON/OFF		DALI	EM3	DALI + EM3
PASTEL-R320	2100/830	OP RAL	16	1700	106	1.9	320	66	3311101		3311106		
PASTEL-R440	4700/830	OP RAL	37	3760	102	3.2	440	66	3321101		3321106	3321103	3321108
PASTEL-R520	5000/830	OP RAL	39	4030	103	4.3	520	66	3331101		3331106		
PASTEL-R630	5500/830	OP RAL	41	4400	107	7.0	630	110	3335101		3335106		
PASTEL-R800	7700/830	OP RAL	57	6180	108	8.4	800	110	3357101		3357106	3357103	3357108
PASTEL-R1065	14000/830	OP RAL	100	11880	119	13.2	1065	110	3394101		3394106	3394103	3394108

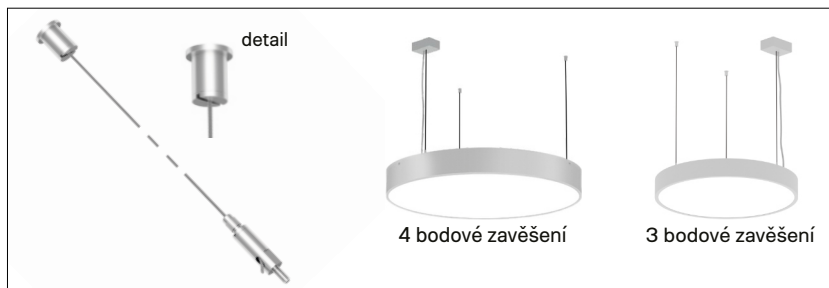
ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně stmívatelné provedení EM3 | záložní zdroj pro nouzové osvětlení, operační čas 3 hodiny
Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5%

BAREVNÉ VARIANTY

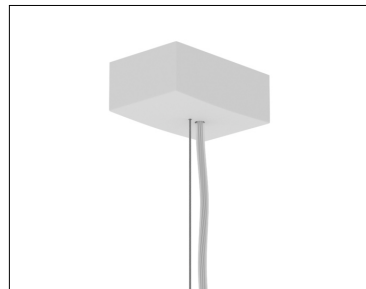
ZÁKLADNÍ BARVY - ŠEDÁ, ČERNÁ, BÍLÁ

Z1/1500

jedenbodový lankový závěs

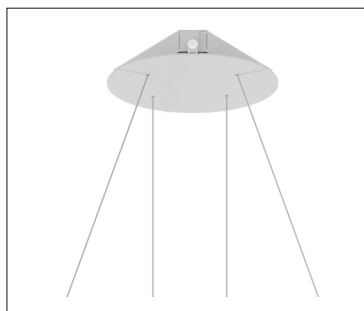

Z1E/1500

lankový závěs + přívodní kabel


ZR3/1500 a ZR3/3000

centrální závěsná sada - 3 lanka
s přívodním kabelem

ZR4/1500 a ZR4/3000

centrální závěsná sada - 4 lanka
bez přívodního kabelu

R320 / R440 / R520

vestavný rámeček do SDK



Typ produktu

PŘÍSLUŠENSTVÍ - objednáací kódy

		Hmotnost kg	Průměr mm	Délka mm	Průměr montážní mm	Výška mm	GRAY	WHITE	BLACK	RAL
R320-SDK	VESTAVNÝ RÁMEČEK	1	365		347	67	3399927	3399917	3399937	3399907
R440-SDK	VESTAVNÝ RÁMEČEK	1.5	485		467	67	3399928	3399918	3399938	3399908
R520-SDK	VESTAVNÝ RÁMEČEK	2	565		547	67	3399929	3399919	3399939	3399909
Z1/1500	INOX LANKOVÝ ZÁVĚS 1500mm	0.1		1500			3399900			
Z1E/1500	LANKOVÝ ZÁVĚS + PŘÍVODNÍ KABEL 1500mm	0.2	98	1500	65	39	3399921	3399911	3399931	3399901
ZR3/1500	R320, 440, 520, 630 JEDNOBODOVÝ LANKOVÝ ZÁVĚS + PŘÍVODNÍ KABEL 1500mm	0.5	80	1500			3399923	3399913	3399933	3399903
ZR3/3000	R320, 440, 520, 630 JEDNOBODOVÝ LANKOVÝ ZÁVĚS + PŘÍVODNÍ KABEL 3000mm	0.5	80	3000		63	3399924	3399914	3399934	3399904
ZR4/1500	R800, 1065 JEDNOBODOVÝ LANKOVÝ ZÁVĚS 1500mm (BEZ PŘÍVODNÍHO KABELU)	0.5	80	1500		63	3399925	3399915	3399935	3399905
ZR4/3000	R800, 1065 JEDNOBODOVÝ LANKOVÝ ZÁVĚS 3000mm (BEZ PŘÍVODNÍHO KABELU)	0.5	80	3000		63	3399926	3399916	3399936	3399906