

## KV-Elektroměrové rozváděče



### KV 9338




- použití pro obchodní měření musí být schváleno místním provozovatelem sítě
- stupeň krytí: IP 54

- s elektroměrovou montážní deskou a elektroměrovými upevňovacími šrouby
- max. vestavná hloubka 154 mm
- pro normalizované měření s odklápěcím víkem, plombovatelné
- pro měření maxima, spínací hodiny
- rozměr otevřeného okénka 140 x 310 mm
- pro otevírání nástrojem nebo ruční otevírání
- s otvorem pro visací zámek (max. 6 mm<sup>2</sup>)
- s DIN lištou
- délka nosné lišty 172 mm
- s průhledným víkem
- uzávěry víka ovládaný nástrojem
- plombovatelná
- s krytem pro kabelový vstup
- s integrovanými elastickými těsnícími membránami jako kabelové vývodky
- barevný odstín: šedá, RAL 7035

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Třída ochrany: | II                       |
| Materiál       | PS-polystyren termoplast |
| šířka          | 295 mm                   |
| výška          | 583 mm                   |
| hloubka        | 182 mm                   |
| hmotnost       | 3,386 kg                 |

## Výkresy

rozměrový výkres

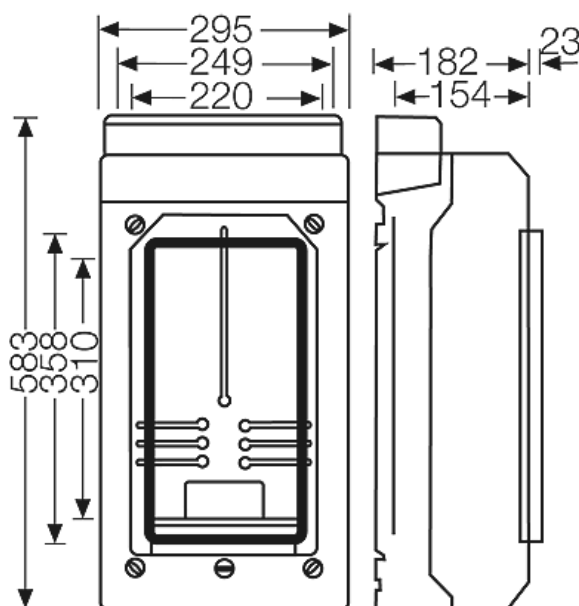

## KV-Elektroměrové rozváděče



**KV 9338**

- použití pro obchodní měření musí být schváleno místním provozovatelem sítě
- stupeň krytí: IP 54




stěny rozvodnice

8xØ7-12 mm  
 8xØ7-14 mm  
 [ 4xØ12-20 mm  
 1xØ16,5-29 mm  
  
 8xØ7-12 mm  
 8xØ7-14 mm ]  
 4xØ12-20 mm  
 1xØ16,5-29 mm

### provozní podmínky a prostředí, vlastnosti materiálu

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oblast použití                             | Určeno do vnitřních prostor a pro instalaci v chráněném venkovním prostředí, chráněnou proti povětrnostním vlivům. Je však třeba zohlednit působení klimatických vlivů na instalované přístroje, například vysokou nebo nízkou okolní teplotu nebo tvorbu kondenzátu, viz technické informace |
| Teplota prostředí                          | Průměrná hodnota za 24 hodin + 35 °C<br>Nejvyšší hodnota + 40 °C<br>Nejnižší hodnota 0 °C                                                                                                                                                                                                     |
| Relativní vlhkost vzduchu                  | 50 % při 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Požární ochrana při vnitřní závadě         | Požadavky na elektrické přístroje podle norem a příslušných zákonů platných pro provozní vybavení.<br>Minimální požadavky<br>- zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60695-2-11:<br>- 650° C pro skříň a kabelové vývodky<br>- 850° C pro vodivé části                                               |
| Požární odolnost                           | Zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60695-2-11: 750 °C<br>UL Subject 94: V-2<br>těžce vznětlivý<br>samozhášivý                                                                                                                                                                                     |
| Stupeň ochrany před mechanickým poškozením | IK08 (5 Joule)                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| toxická                                    | bezhalogenový<br>bez obsahu silikonu<br>„Bezhalogenový“ v souladu se zkouškou kabelů a izolovaných vedení - koroze vlivem plynů vznikajících při hoření - dle IEC 60754-2                                                                                                                     |
| Poznámka                                   | Vlastnosti materiálu viz Technické informace                                                                                                                                                                                                                                                  |