

LED pásek CW, 240LED, 540lm/m, 6W/m, 24V, IP20, 5m

Kód produktu: **ML-126.027.90.0**Typ produktu: **2835CW-M240L8W20F24RA90-5M**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: **Stmívatelný LED pásek SMD2835, studená bílá (6000K), 6W, 240LED, 540lm/m, CRI>90, segment 25mm, 6LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 50000h, šíře 8mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 13m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 5m.**





Parametry:

Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **240**Výkon na metr [W]: **6**Světelný tok na metr [lm]: **540**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **2**Průřez vodiče [mm²]: **0.82**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 2835**Barva základny: **bílá**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **50000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Max. celkový příkon [W]: **6**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota [K]: **5700 - 6300**Napětí světelného zdroje: **24**Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **13**Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **26**Pásek s délkou na míru: **Ano**Umístění: **suché prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**Barva světla: **studeně bílý CW**Svítivost: **nízká - dekorativní**Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**Šířka [mm]: **8**Výška / hloubka [mm]: **1.4**Délka segmentů [mm]: **25**S koncovým dílem: **Ano**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepící: **Ano**Dělitelnost pásku po [mm]: **25 mm**Počet připojovacích vodičů: **2**Počet LED na segment: **6**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607135689**Třída energetické účinnosti dle nařízení EK 2019/2015: **G**

50 000
h
L70
B50

5
Garantie - Warranty - Garantie
5 Year
Jahr
Lett
Rekord
Er
Lett

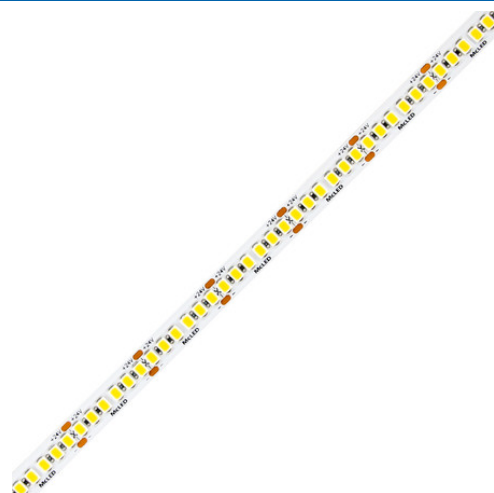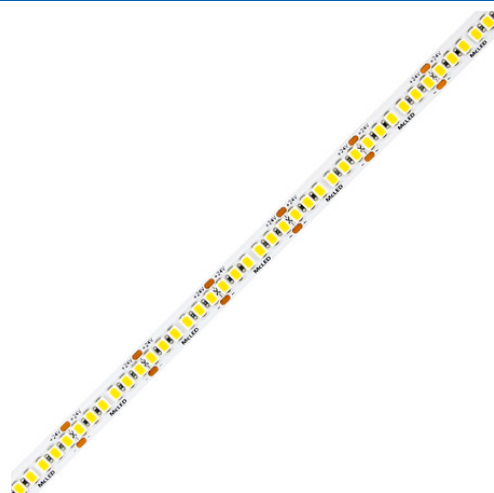

CW 6000 K	SMD 2835	240 LED/m	6 W/m	540 lm/m	8 mm
IP 20	24 V DC	6 LED 25 mm	≤13 m 24 V DC	≤26 m 24 V DC	50 000 h L70 B50
CRI ≥90	120°				



CW 6000 K	SMD 2835	240 LED/m	6 W/m	540 lm/m	8 mm
IP 20	24 V DC	6 LED 25 mm	≤13 m 24 V DC	≤26 m 24 V DC	50 000 h L70 B50
CRI ≥90	120°				

