

LED

A+

Vysoce kvalitní čipy:



LED podhledové osvětlení

Výkon	35 W, 10 W
Napětí	220 - 240 VAC 50/60 Hz
Pracovní teplota	- 20 až + 40 °C
Životnost	>30.000 h
Materiál těla svítidla	hliník + PC
Stupeň krytí	IP 44
LED čip	San'an
Teplota barvy	3000 K, 4000 K
Index podání barev	CRI ≥80
Vyzařovací úhel	90°
Záruka	3 roky





- ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a přepětí
- informace o náhradách jsou pouze orientační a vychází z porovnání mezi LED svítidlem a podobným klasickým svítidlem osazeným klasickou vláknovou žárovkou.

Faro AR35


CRI >80

35W
LED

CFL
2x32W

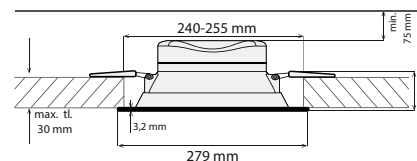



ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-412.124.32.0	FA-250-35W3000K-W-N	35 W	90°	3150 lm	3000 K	≥0,9	44	1 192,-
ML-412.127.32.0	FA-250-35W4000K-W-N			3400 lm	4000 K			1 192,-



*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

Faro RN10

CRI >80



10W
LED

CFL
1x18W

ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-412.131.32.0	FA-100RN-10W3000K-W-LN	10 W	90°	780 lm	3000 K	≥0,9	44	479,-
ML-412.132.32.0	FA-100RN-10W4000K-W-LN			850 lm	4000 K			479,-

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

Výhody:

- Jednoduchá montáž
- Dlouhá životnost 30 000 hodin
- Značkové čipy San'an
- Záruka 3 roky

Aplikace:

Obytné prostory, domácnosti, veřejné prostory, pohostinství, hotely, prodejny, vstupní haly, recepce, chodby, toalety, šatny, jídelny, vitríny, výlohy.



LED

- modern
- energy saving
- long life

LED

Vysoce kvalitní čipy:



LED podhledové osvětlení

Výkon 18 W, 25 W, 40 W
Napětí 220 - 240 VAC 50/60 Hz
Pracovní teplota - 20 až + 40 °C
Životnost >30.000 h
Materiál těla svítidla hliník + PC
Stupeň krytí IP 44
LED čip San'an
Teplota barvy 3000 K, 4000 K
Index podání barev CRI ≥ 80
Vyzařovací úhel 90°
Záruka 3 roky




- ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a přepětí
- informace o náhradách jsou pouze orientační a vychází z porovnání mezi LED svítidlem a podobným klasickým svítidlem osazeným klasickou vláknovou žárovkou.



Faro RN18



CRI >80



Driver: 106x41x21



18W LED

CFL 2x18W


ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-412.133.32.0	FA-150RN-18W3000K-W-LN	18 W	90°	1440 lm	3000 K	≥0,9	44	667,-
ML-412.134.32.0	FA-150RN-18W4000K-W-LN			1550 lm	4000 K			667,-

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.



Faro RN25



CRI >80



Driver: 106x41x21



25W LED

CFL 2x26W


ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-412.135.32.0	FA-205RN-25W3000K-W-LN	25 W	90°	2170 lm	3000 K	≥0,9	44	922,-
ML-412.136.32.0	FA-205RN-25W4000K-W-LN			2350 lm	4000 K			922,-

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.



Faro RN40



CRI >80



Driver: 106x41x21



40W LED

CFL 2x32W

ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-412.137.32.0	FA-250RN-40W3000K-W-LN	40 W	90°	3600 lm	3000 K	≥0,9	44	1 108,-
ML-412.138.32.0	FA-250RN-40W4000K-W-LN			3860 lm	4000 K			1 108,-

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

Výhody:

- Jednoduchá montáž
- Dlouhá životnost 30 000 hodin
- Značkové čipy San'an
- Záruka 3 roky

Aplikace:

Veřejné prostory, pohostinství, hotely, prodejny, vstupní haly, recepce, chodby, toalety, šatny, jídelny, vitríny, výlohy.

úspora
~52%
elektrické
energie

LED

modern
energy saving
long life