

NH1C 32A/440V DC



Specifikace

Kód ETI	004110222
Popis	NH1C 32A/440V DC
Jmenovitý proud (A)	32
Typ	NH
Velikost	NH1C
Charakteristika	gR
Jmenovité DC napětí (V)	440
Indikátor	Indikátor stavu horní pojistky
Vypínací schopnost DC (kA)	50
Ztrátový výkon (W)	8,9
Normy	IEC 60269-2
Provozní jouleový integrál (A2s)	1.656
L/R (ms)	20
Tavný ampérsekundový jouleový integrál (A2s)	920
Aplikace	Pojistková vložka pro DC aplikaci
efuse	1

[Online stránka produktu](#)

Další dokumentace


[Katalog technických údajů](#)[Návod](#)[Prohlášení CE](#)[Eplan file](#)

Mezinárodní klasifikace ETIM



Klasifikace	EC000055
Název třídy	Low Voltage HRC fuse
Construction size	NH1C
Rated current	32
Rated voltage	440
Voltage type	DC
Rated switching capacity	50
Utilization category	gR (general purpose semiconductor protection)
Type of fuse status indicator	Top fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)	

Characteristics

Time-current characteristics

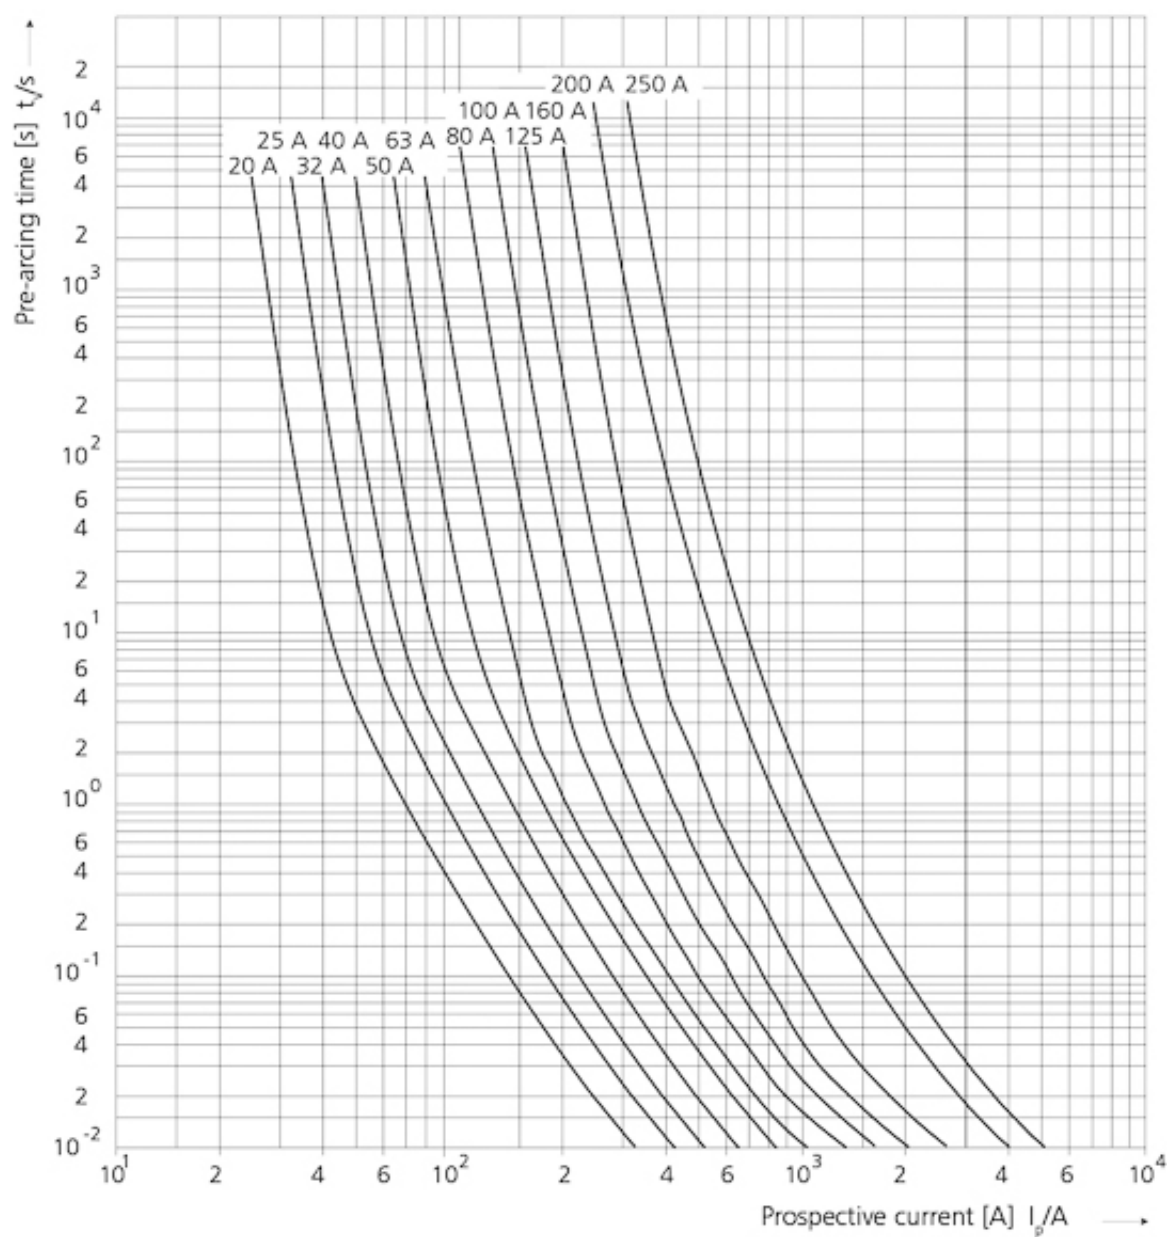

Rozměrový výkres

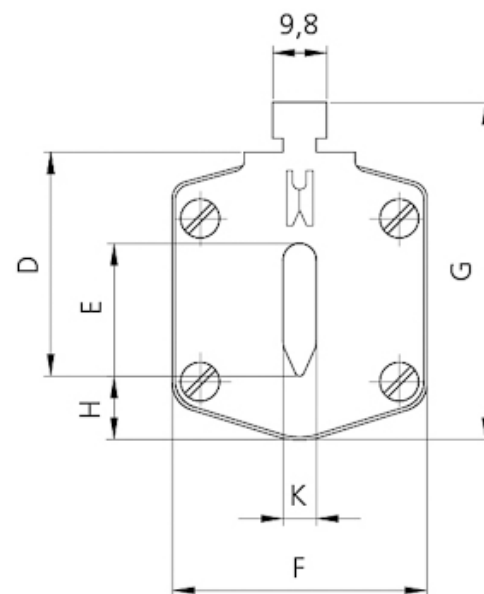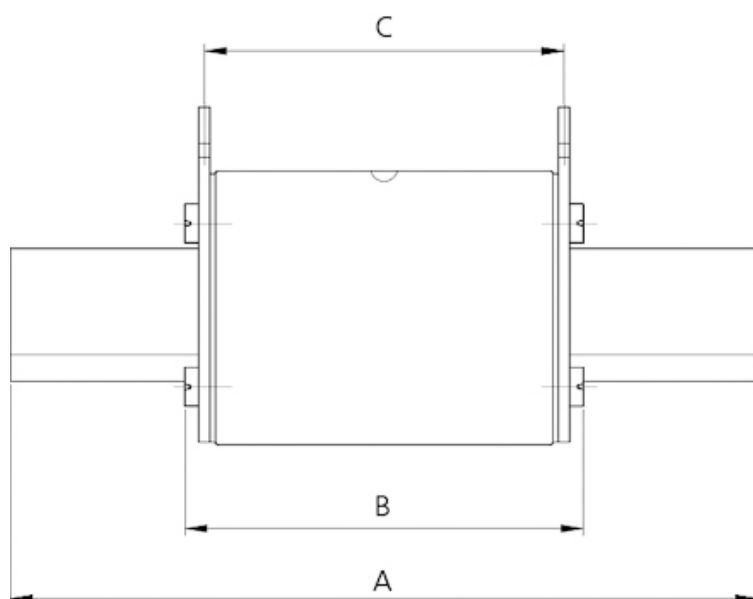

type	dimensions [mm]								
	A	B	C	D	E	F	G	H	K
00 C	79	53	47	35	15	21	52	7,5	6
00	79	53	47	35	15	28	56	12	6
1 C	135	68	65	40	15	28	61	12	6
1	135	72	65	40	20	46	65	14	6