List technických údajů

Plochá kabelová vývodka, závit PG, hranaté provedení, kamenná šedá
Art.-Nr. 2012855

Zavedení plochého kabelu do škrticí těsnící vložky, s připojovacím závitem PG dle DIN 40430, stupeň krytí IP 31, s předem namontovaným těsnicím kroužkem 107/F.

IP 31 Pg 650°

PE Polyetylén

Kmenová data

Č. výr.	2012855
Typ	106 FL 21 6 30
Označení 1	Plochá kabelová vývodka
Rozměr	PG21
Barva	kamenná šeď
Číslo RAL	7030
Materiál	Polyetylén
Zkratka materiálu	PE
Nejmenší prodejní množství	25,00 kus
Hmotnost	1,91 kg/100 ks

List technických údajů

Plochá kabelová vývodka, závit PG, hranaté provedení, kamenná šedá
Art.-Nr. 2012855

Technické údaje

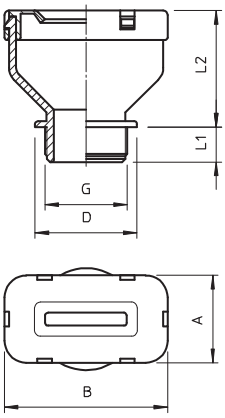

Plochý kabel/šířka	27,00 - 30,00 mm
Rozměr AAW	30,00 mm
Rozměr B	56,00 mm
Rozměr D\u216 0 (bez mezery)	35,00 mm
Rozměr G	PG21 mm
Rozměr L	52,00 mm
Rozměr L1	12,00 mm
Rozměr L2	40,00 mm
Provedení	Přímé
Druh těsnění	Těsnící kroužek
Ochrana proti ohybu	☐
Plochý kabel/tloušťka	4,00 - 6,00 mm
Kabelová vývodka pro ploché kabely	☑
Pro Ex zóny	bez
Závit	Pg 21
Druh závitu	PG
Zesíleno skelnými vlákny	☐
Vícenásobná těsnicí vložka	☐
S pojistnou maticí	☐
Nárazuvzdorný	☐
Stupeň krytí	IP31
Možnost odlehčení tahu	☐