


iQ^{LED}

Kanlux

33726 IQ-LEDDIM A6013,6W-WW

Světelný zdroj LED

5905339337269



Kanlux IQ-LED znamená fotobiologickou bezpečnost, šetrnou teplotu barev očím a spolehlivost. Nyní to vše v nové verzi E27 – verze Kanlux IQ-LEDDIM navíc lze stmívat. Žárovky Kanlux IQ-LED poskytují plný komfort používání a bezpečnost.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Jmenovitý výkon [W]: 13.6

Jmenovitý proud zdroje [mA]: 68

Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 1521

Světelná účinnost [lm/W]: 112

Jmenovitý úhel záření [°]: 220

Patice (Zdroj světla): E27

Zdroj světla: A60

Typ diody: LED SMD

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 2700

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6

Barva světla: teplá bílá

Index podání barev: 80

Jmenovitá životnost lampy [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: ≥40000

Barva: bílá

Lampa je určena ke stmívání: ano

Možnost spolupráce se stmívačem: ano

Šířka [mm]: 60

Výška [mm]: 120

Hloubka [mm]: 60

Průměr [mm]: 60

Materiál: plast

Materiál difuzoru: plast

Kształt: standardní

Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU: Zdroj světla (LS)

33726 IQ-LEDDIM A6013,6W-WW

Světelný zdroj LED



Obsah rtuti: ne

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W]: 13.6

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 14

Třída energetické účinnosti: E

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 1521Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Výška světelného zdroje [mm]: 120

Šířka světelného zdroje [mm]: 60

Hloubka světelného zdroje [mm]: 60

Trichromatické souřadnice (x): 0.458

Trichromatické souřadnice (y): 0.41

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 100

Hodnota indexu podání barev R9: 6

Činitel funkční spolehlivosti: ≥ 0.9

Činitel stárnutí: 0.96

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: MLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: pouze konkrétními stmívači

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinník základní harmonické ($\cos \phi_1$): 0.9


LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

Hodnoticí parametr pro mihání (PstLM): 1,0

Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM): 0.4

33726 IQ-LEDDIM A6013,6W-WW

Světelný zdroj LED

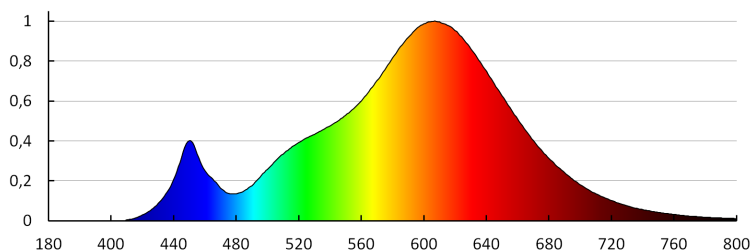LOGISTICKÉ ÚDAJE:**Měrná jednotka:** kus**Způsob balení:** 10**Počet kusů v druhém balení :** 10**Počet kusů v hromadném balení:** 50**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 70**Gramáž [g]:** 99.6**Hmotnost kusu brutto [g] :** 89**Délka jednotkového balení [cm]:** 6**Šířka jednotkového balení [cm]:** 6**Výška jednotkového balení [cm]:** 12**Hmotnost kartonu [kg]:** 4.98**Šířka kartonu [cm]:** 33**Výška kartonu [cm]:** 15.5**Délka kartonu [cm]:** 65**Objem kartonu [m³]:** 0.033248




Kanlux

33726 IQ-LEDDIM A6013,6W-WW

Světelný zdroj LED

KANLUX S.A. (kat 33726) IQ-LEDDIM A60 13,6W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33726) IQ-LEDDIM A60 13,6W-WW
Lamps: 1 x IQ-LEDDIM A60 13,6W-WW

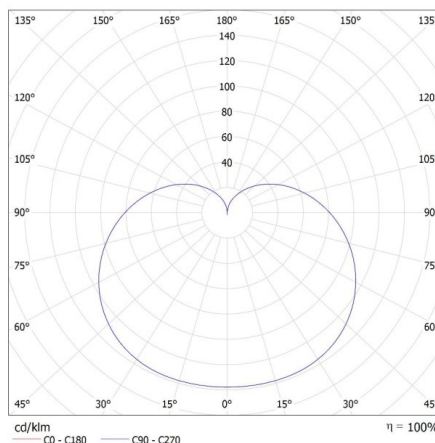

Dokument vytvořen: 29.09.2025, 17:01

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com