

Vestavný LED panel

5905339371751



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Kanlux BLINGO LED jsou panely typu backlight. Jsou vybaveny propojovací krabicí s rychlospojkou, která umožňuje propojení panelů mezi sebou a také urychluje jejich montáž. V panelech Kanlux BLINGO LED je použit integrovaný napájecí zdroj, díky kterému je můžeme umístit do rámečku Kanlux ADTR a provádět povrchovou montáž panelů. Panely Kanlux BLINGO LED mají drážkovaný rámeček a vyznačují se mimořádnou světelnou účinností.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 34

Účinník: 0.92

Světelný tok svítidla [lm] : 4080

Světelná účinnost [lm/W]: 120

Skutečná světelná účinnost [lm/W]: 120

Úhel svícení [°]: 90

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : 6

Barva světla: bílá

Index podání barev : 80

Životnost [h]: 50000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L70B50

Počet cyklů zap/vyp: ≥50000

Typ diody: LED SMD

Barva: bílá

Místo montáže: k zabudování do stropu

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu : 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Napájecí zdroj v balení: ano


Délka [mm]: 1195

Šířka [mm]: 295



37175 BLINGO U34W 4080 120N

Vestavný LED panel



		BLINGO 24W 4320 60NW	BLINGO U24W 4080 60NW	BLINGO 34W 4080 60NW	BLINGO 34W 3740 60WW	BLINGO 34W 4080 60CW	BLINGO U34W 4080 60NW	BLINGO 34W 4080 120NW
INDEX	37178	37179	37171	37170	37172	37173	37174	
SPN PANEL 120	37336							✓
SPN PANEL 60-62	37335	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CLIPS PANEL 120	37338							✓
CLIPS PANEL 60-62	37337	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR 6060 B	27615	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR 6060 SR	27610	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR 6060 W	27613	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-S 6060 W	27616	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR 12030 B	27614							✓
ADTR 12030 SR	27612							✓
ADTR 12030 W	27611							✓
ADTR-H 6060 B	29845	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-H 6060 SR	29844	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-H 6060 W	29843	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-S-H 6060 W	27617	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-H 12030 B	33391							✓
ADTR-H 12030 SR	33392							✓
ADTR-H 12030 W	33390							✓
ADTR-H 6262 W	33435							

Výška [mm]: 27

Integrovaný LED zdroj světla : ano

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem : I

Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: ocel

Materiál panelu/rámečku: ocel

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven
[°C]: 5÷25

Typ difuzoru: mikroprizmatický

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1-2,5

Stupeň krytí IP: 20

Kształt: obdélníkový

UGR: <19

Další informace: Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)

Další informace: Výměnu řídicího zařízení může provést koncový uživatel

Další informace: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 1

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 4980

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,96

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasnem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 5

37175 BLINGO U34W 4080 120N


Vestavný LED panel

	INDEX	BLINGO 38W 4560 60NW	BLINGO 38W 4560 120NW	BLINGO TN38W 6060 NW	BLINGO TUN48W 6060 NW	BLINGO IPN38W 6060NW	BLINGO IP65 40W 60NW
SPN PANEL 120	37336		✓				
SPN PANEL 60-62	37335	✓		✓	✓	✓	✓
CLIPS PANEL 120	37338		✓				
CLIPS PANEL 60-62	37337	✓		✓	✓	✓	✓
ADTR 6060 B	27615	✓		✓	✓		
ADTR 6060 SR	27610	✓		✓	✓		
ADTR 6060 W	27613	✓		✓	✓		
ADTR-S 6060 W	27616	✓		✓	✓		
ADTR 12030 B	27614		✓				
ADTR 12030 SR	27612		✓				
ADTR 12030 W	27611		✓				
ADTR-H 6060 B	29845	✓		✓	✓	✓	✓
ADTR-H 6060 SR	29844	✓		✓	✓	✓	✓
ADTR-H 6060 W	29843	✓		✓	✓	✓	✓
ADTR-S-H 6060 W	27617	✓		✓	✓	✓	✓
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	✓		✓	✓	✓	✓
ADTR-H 12030 B	33391		✓				
ADTR-H 12030 SR	33392		✓				
ADTR-H 12030 W	33390		✓				
ADTR-H 6262 W	33435						

Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 5
Čistá jednotková hmotnost [g]: 1626
Gramáž [g]: 2118
Délka jednotkového balení [cm]: 120.5
Šířka jednotkového balení [cm]: 3
Výška jednotkového balení [cm]: 31
Hmotnost kartonu [kg]: 10.59
Šířka kartonu [cm]: 19.5
Výška kartonu [cm]: 33.7
Délka kartonu [cm]: 122
Objem kartonu [m³]: 0.080172

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

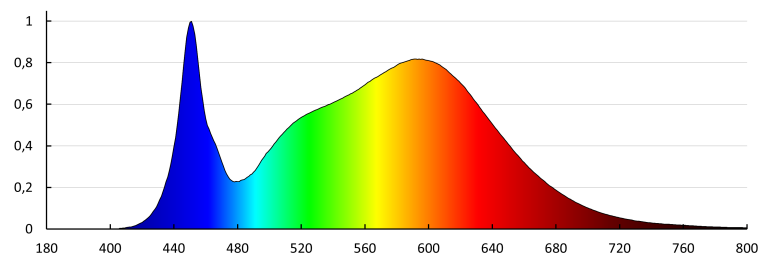

KANLUX S.A. (kat 37175) BLINGO U34W 4080 120NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37175) BLINGO U34W 4080 120NW
Lampa: 1 x BLINGO U34W 4080 120NW

