


Vysoce kvalitní čipy



45W LED



LED reflektory

Výkon
Napětí
Pracovní teplota
Životnost
Materiál těla svítidla
Rázová pevnost
Stupeň krytí
Světelný tok

Teplota barvy
Vyzařovací úhel
Druhy ochrany
Index podání barev
Záruka


45 W
220 - 240 VAC 50/60 Hz
- 20°C až + 50°C
30.000 h
Plast + PC difuzor
IK08
IP54
1. stupeň 50% - 2500 lm
2. stupeň 100% - 4950 lm
6500 K
110°
Proti přehřátí
CRI 80
2 roky



Calipso




2x Zásuvka 230 V
Připojovací kabel
3 m, H07RN-F 3G 1,5 mm²

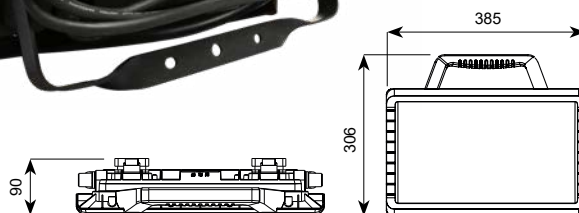


	ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IK	IP	Cena Kč*
	ML-511.600.65.0	CAP45N250L54E120B6500K80	45 W	110°	2500/4950 lm	6500 K	0,9	08	54	2383,90
	ML-511.600.65.1	CAP45N250L54E120B6500K80SCH			2500/4950 lm					2383,90

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

• Varianta zapojení 1

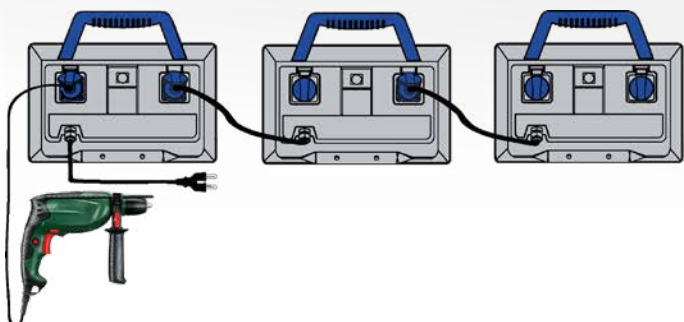

• Varianta zapojení 2

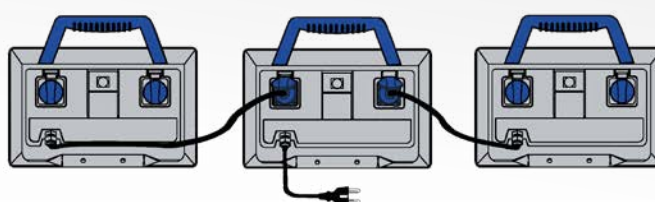

Výhody:

- Přenosný zdroj světla
- Jednoduchá manipulace
- Skladnost
- Mechanická odolnost
- Odolnost proti dešti
- Nízká hmotnost

Aplikace:

Svítidlo lze využít jako montážní přenosný zdroj světla na stavbách a venkovních pracích. Lze jej umístit přímo na zem nebo upevnit na stativ.

