


LED pásek RGB, 60LED, 8W/24V, IP20, 5m

Kód produktu: **ML-128.005.90.0**

Typ produktu: **5050RGB-M60L10F24-5M**

McLED podpora
+420 220 184 886
support@mcled.cz

Popis: **Stmívatelný LED pásek SMD5050, RGB - barevný, 8W, 60LED, 300lm/m, segment 100mm, 6LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 50000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 15m, opatřen samolepící páskou 3M. Délka 5m.**

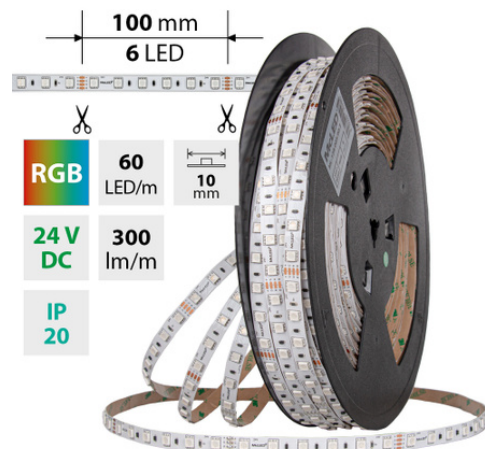

Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **60**

Výkon na metr [W]: **8**

Světelný tok na metr [lm]: **300**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 5050**

Barva základny: **bílá**

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]:

15

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]:

30

Pásek s délkou na míru: **Ano**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **50000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Max. celkový příkon [W]: **8**

Převládající barva světla: **RGB**

Šířka [mm]: **10**

Výška / hloubka [mm]: **2,1**

Umístění: **suché prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**

Barva světla: **barevný - RGB**

Svítilivost: **nízká - dekorativní**

Dělitelnost pásku po [mm]: **100 mm**

Počet připojovacích vodičů: **4**

Počet LED na segment: **6**

Záruka McLED [M]: **60**

Délka segmentů [mm]: **100**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**



Samolepící: **Ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **4**

Průřez vodiče [mm²]: **0,5**

EAN: **8595607136679**

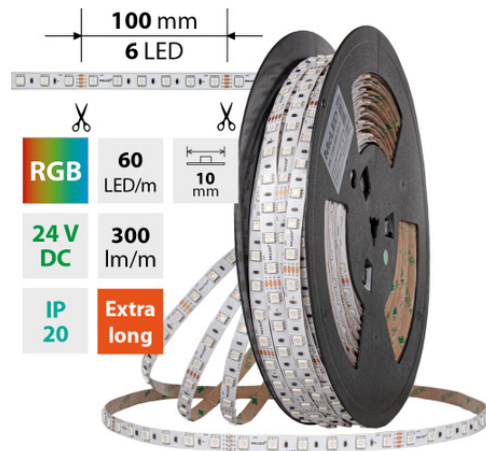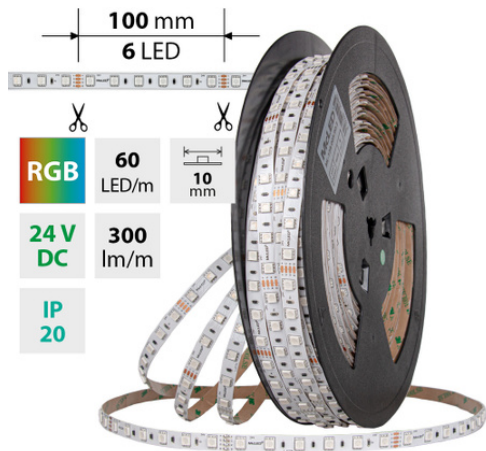

50000 h
L70
B10

5 Year
Warranty
Guarantee



RGB	SMD 5050	60 LED/m	8 W/m	300 lm/m	10 mm
IP 20	24 V DC	6 LED 100 mm	≤15 m 24 VDC	≤30 m 24 VDC	50000 h L70 B10
120°					

RGB	SMD 5050	60 LED/m	8 W/m	300 lm/m	10 mm
IP 20	24 V DC	6 LED 100 mm	≤15 m 24 VDC	≤30 m 24 VDC	50000 h L70 B10
120°					

