

DETEKTOR BOSCH

Manuál



ISC-BPR2-WP12 (2410-636)



VARNET a.s., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 680
technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:00 – 16:00, hot line do 18:00)
www.varnet.cz ezs@varnet.cz

Tato dokumentace je vytvořena pro potřeby společnosti VARNET a.s. a jejích zákazníků. Dokumentace je určena pouze a výhradně pro subjekty s koncesí k instalaci EZS a řádně proškolené pracovníky. Žádná její část nesmí být dále jakkoli šířena nebo dále zveřejňována bez předchozího písemného souhlasu společnosti VARNET a.s. Přestože bylo vynaloženo veškeré úsilí, aby informace v tomto manuálu byly úplné a přesné, nepřebírá naše firma žádnou odpovědnost v důsledku vzniklých chyb nebo opomenutí. Společnost VARNET a.s. si vyhrazuje právo uvést na trh zařízení se změnami softwarovými nebo hardwarovými vlastnostmi kdykoliv a bez předchozího upozornění.

Informace pro uživatele k likvidaci elektro zařízení: Výrobek nevyhazujte do odpadků, ale předávejte na sběrné místo elektronického odpadu. Sběrná místa naleznete zde: www.asekol.cz/sberna-mista/




Dokumentace vytvořena dne 17.12.2024
poslední korekce dne



Před instalací




Detektor neinstalujte ven nebo do prostředí pro které není určený.



Neinstalujte detektor tak, aby viděl skrz skleněné plochy.



Zabraňte přímému slunečnímu osvitu.



Detektor provozujte jen v povoleném teplotním intervalu.
Příliš nízké nebo příliš vysoké teploty ovlivňují detekci.



V hlídaném prostoru před detektorem nesmí být pohybující se předměty.



Už při instalaci předcházejte možnosti zastínění detektoru.



Detektor nemá PET imunitu. Výskyt domácích zvířat před detektorem způsobí poplach.


Nedodržení pokynů uvedených s tímto varováním nebo nesprávná manipulace může způsobit zranění nebo poškození majetku.

Instalační výška

V rozsahu 2,2 až 2,75 m


Doporučená instalace

2,2 m

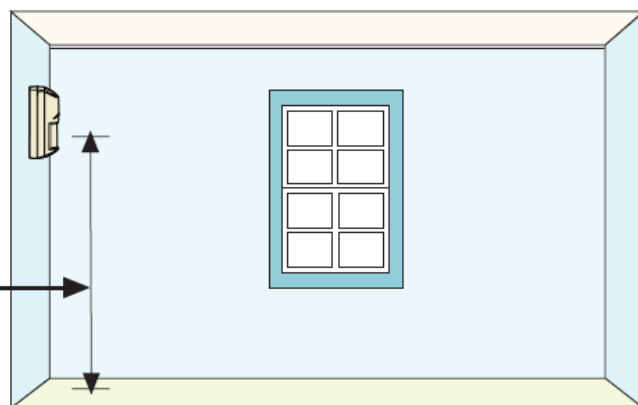


Optimální detekce




Pro umístění detektoru mějte na paměti, že nejlepší detekční schopnost je při tečném pohybu k detektoru. Při pohybu k nebo od detektoru je pro zachycení osoby potřeba delší uražená vzdálenost.

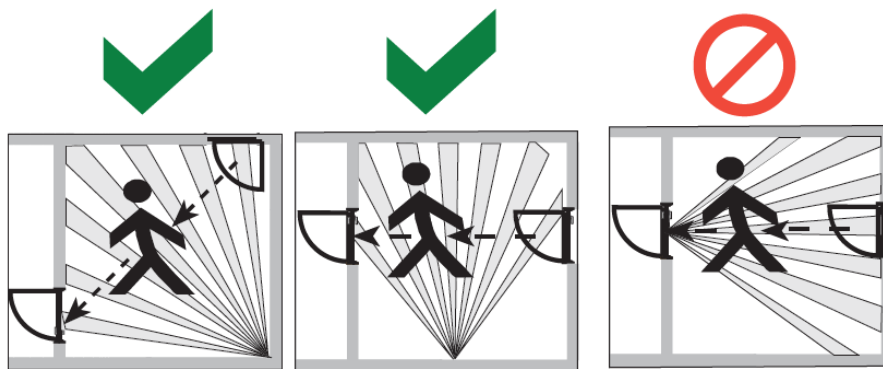



PET imunita

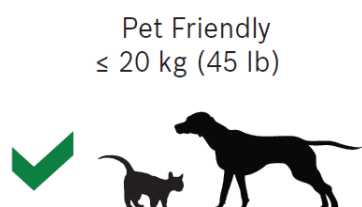


Pet Friendly
≤ 20 kg (45 lb)




Instalace

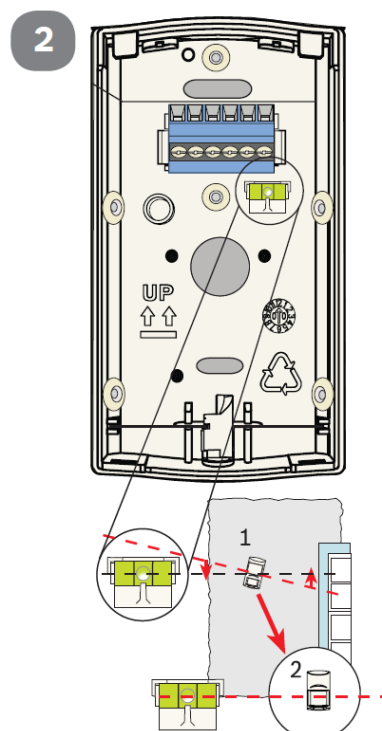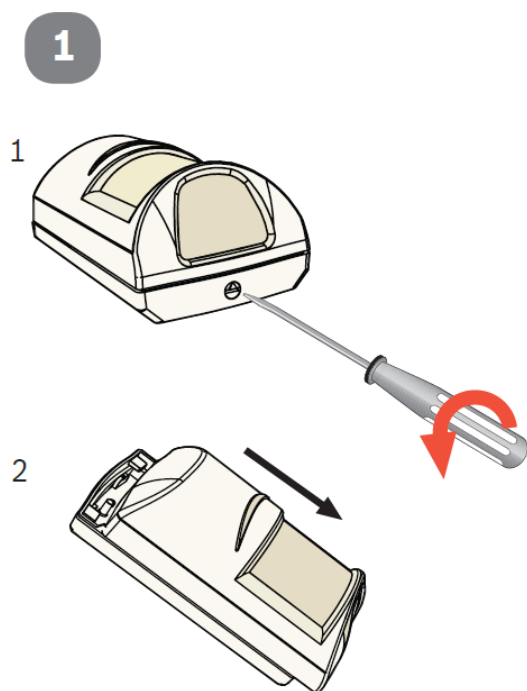


3

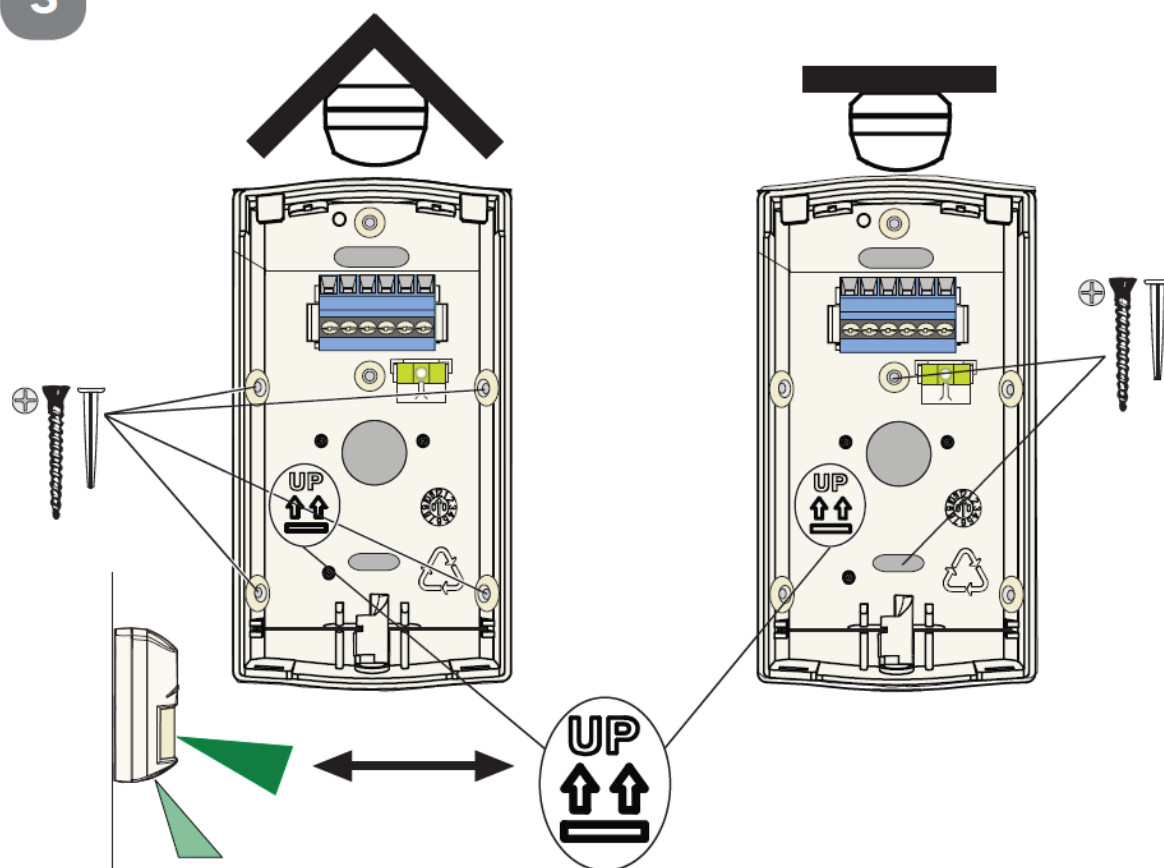


4

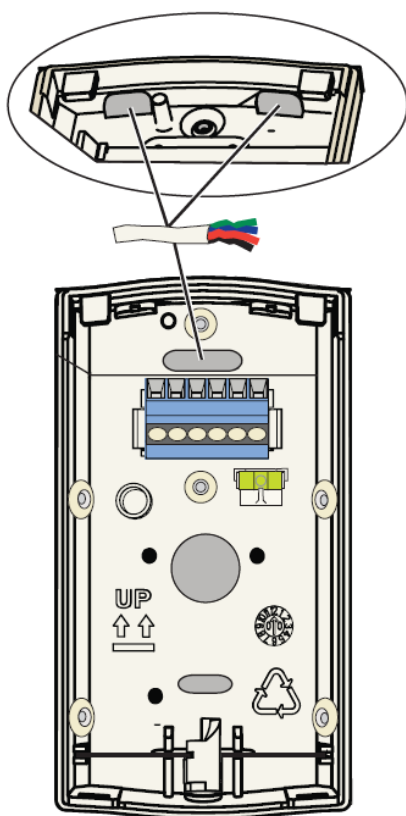


5

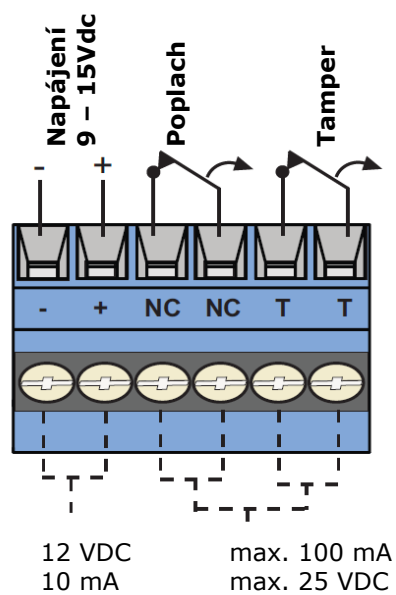

6

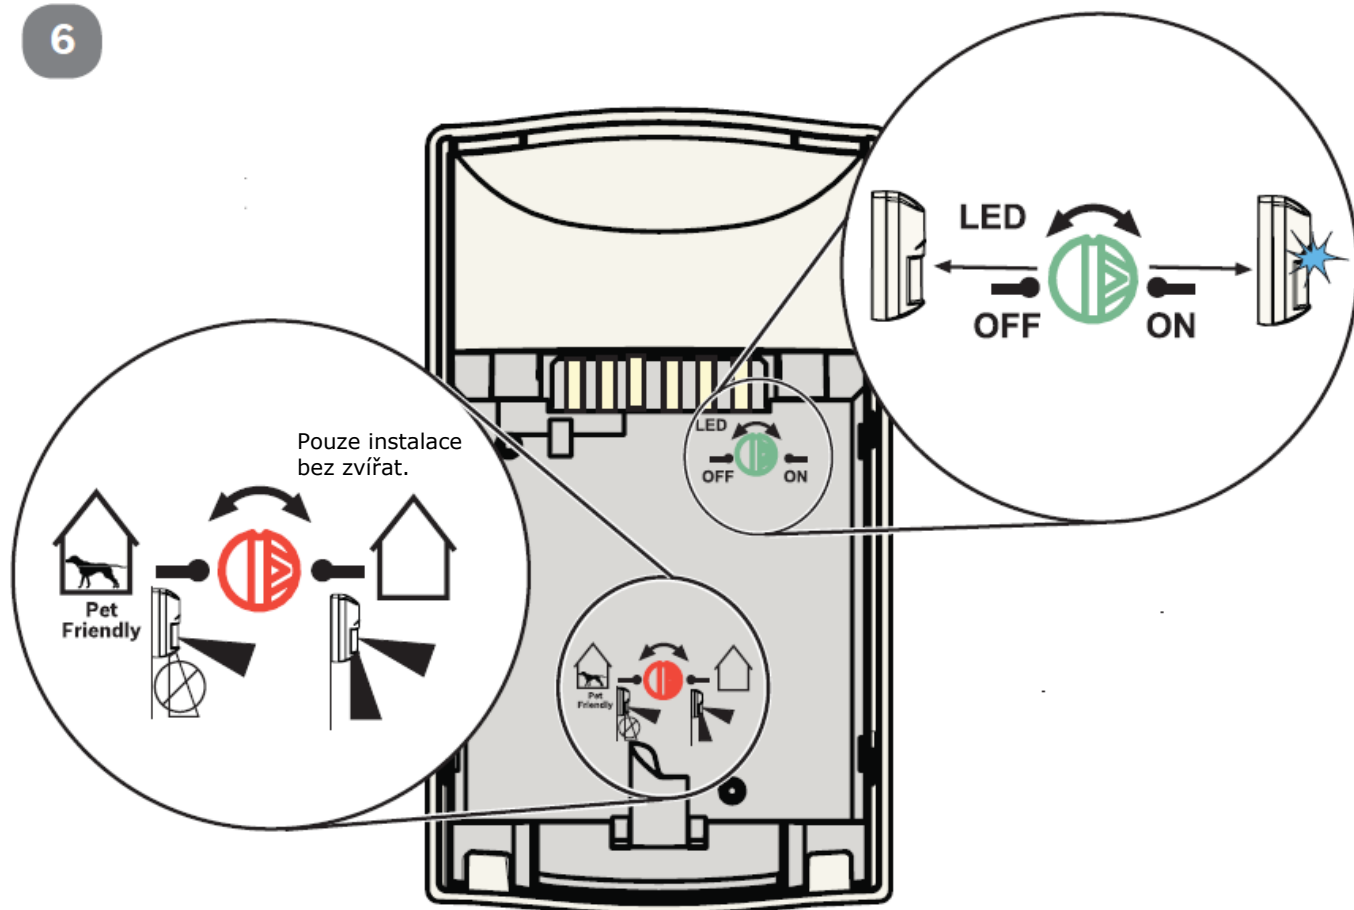


7

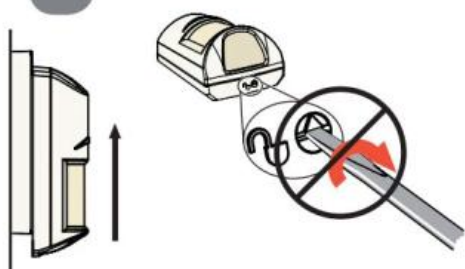


8




2 min



9

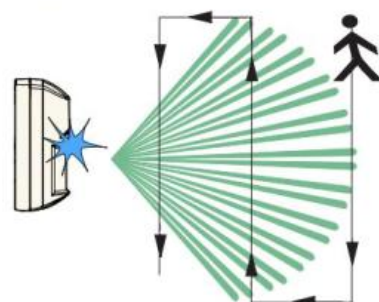

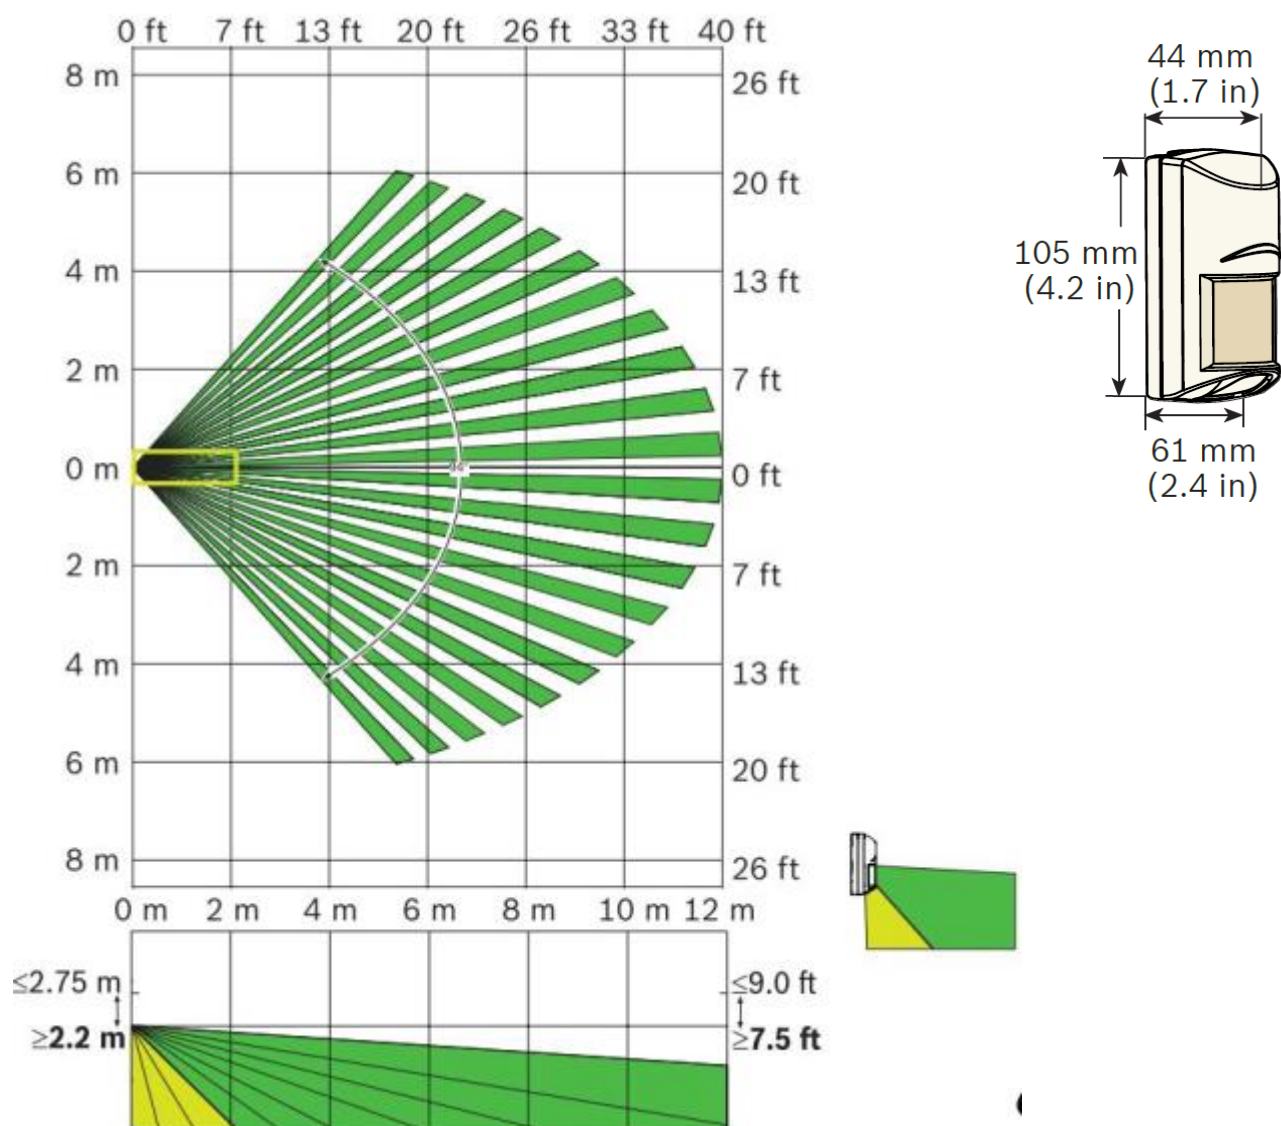

	ISC-BPR2-WP12
Detekce	infrapasivní
Dosah	12 m x 12 m
PET imunita	Ano, do 20 kg
Montážní výška	2,2 m – 2,75 m, doporučená 2,2 m
Doba poplachu	3 sec.
Doba nájezdu	2 min. po připojení k napájení
LED indikace	Ano, lze vypnout,
Napájení	9 - 15 VDC
Proudový odběr	10 mA
Poplachový výstup	NC, 25 VDC, 100 mA max.
Tamper	NC, 25 VDC, 100 mA max.
Pracovní teplota	-30 až 55°C
Prostředí	Vnitřní, vlhkost max. 95%
Rozměr	V: 110 x Š: 65 x H: 47 mm