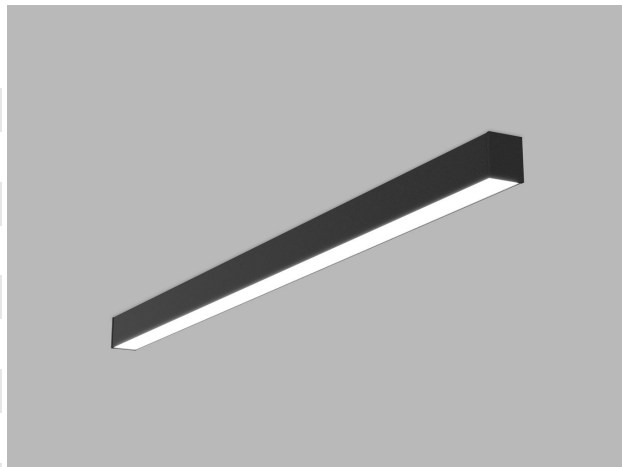


Objednací číslo: LED2 1238253**LED2 Stropní svítidlo NOLI II 150 P, B 40-60W
3000K/3500K/4000K černá - LED2 Lighting****TECHNICKÉ PARAMETRY:**

U výrobce dostupných	201
Výška v mm	70
Třída ochrany	I
Úhel záření	110°
Stmívatelné	ne
Životnost	50000h
Hmotnost g	2200g
Energetická účinnost	E
Index podání barev	90
Šířka v mm	59
Délka v mm	1500
Ochrana IP	IP20
Světelný tok	6600lm
Teplota barvy světla	3000/3500/4000K
Max. příkon světelného zdroje	60W
Výkon	60W
Napájecí napětí	220-240V
Patice	LED
Proudové zatížení	1000-1500mA
Včetně světelného zdroje	ano
Materiál	hliník/PS
Barva	černá
Kolekce	NOLI II
Počet světelných zdrojů	1
Výrobce	LED2

**POPIS PRODUKTU:****LED2 NOLI II 150 P - Designové stropní svítidlo pro moderní interiér****Elegantní řešení pro rezidenční i komerční prostory**

Stropní svítidlo LED2 NOLI II 150 P v černém provedení představuje dokonalou kombinaci minimalistického designu a vyspělé LED technologie. Tento štíhlý, lineární model je určený pro široké spektrum interiérů – od moderních domácností, přes kanceláře, až po vstupní haly či recepcy v komerčních budovách.

Technické vlastnosti a přednosti

- Materiál: odolný hliník s opálovým difuzorem pro rovnoměrné rozptýlení světla
- Povrchová úprava: matná černá (RAL 9005)
- Rozměry: 1500 × 59 × 70 mm – ideální pro větší místnosti i otevřené prostory
- SMD LED technologie s možností změny teploty chromatičnosti (3000K / 3500K / 4000K) – snadno přizpůsobíte atmosféru dle aktuální potřeby
- Příkon: 40–60 W
- Světelný tok: 4400–6600 lm – vynikající výkon pro všeobecné osvětlení
- Vysoký index podání barev (CRI > 90), který zajišťuje přirozené a věrné barevné podání
- Široký vyzařovací úhel 110° pro efektivní rozprostření světla v prostoru
- Ovládání: jednoduché zapnutí/vypnutí (ON/OFF)
- Napájení: 220–240 V AC, 50–60 Hz
- Stupeň krytí: IP20 – vhodné pro suché interiéry
- Hmotnost: 1,6 kg – snadná manipulace i instalace

Inspirace pro využití v interiéru

Díky svému čistému tvarovému řešení a flexibilitě v nastavení barvy světla je svítidlo NOLI II 150 P ideální volbou pro reprezentativní prostory, moderní kanceláře, domácí pracovny, jídelní kouty či vstupní haly. Vynikne samostatně i ve větším souboru, například nad pracovním stolem nebo jako hlavní linie osvětlení v otevřeném prostoru.

Doporučení architekta

Volbou tohoto svítidla získáte nejen kvalitní osvětlení, ale také nadčasový prvek, který podtrhne charakter vašeho interiéru. Doporučujeme kombinovat s dalšími svítidly z kolekce NOLI pro sjednocení vizuálního stylu v celém prostoru.

Záruky a certifikace

- Záruka: 5 let
- Certifikace: CE

Technická specifikace

- Materiál: Hliník, PS (polystyren)
- Barva: Černá
- RAL: 9005
- Rozměry: 1500 × 59 × 70 mm
- Příkon: 40–60 W
- Barva světla: 3000K / 3500K / 4000K
- Světelný tok: 4400–6600 lm
- CRI: >90
- Vyzařovací úhel: 110°
- Ovládání: ON/OFF
- Napájení: 220–240 V AC, 50–60 Hz
- Napájecí zdroj: 1000–1500 mA
- IP krytí: 20
- Hmotnost: 1,6 kg
- EAN: 8585054435708
- Nouzový zdroj (emergency kit): není k dispozici

Proč zvolit LED2 NOLI II 150 P?

- Vysoká kvalita světla vhodná i pro náročné klienty

- Variabilita nastavení teploty barvy podle denní doby a účelu místnosti
- Nadčasový a esteticky čistý design