# List technických údajů

## Kabelová vývodka s kloboučkovou maticí, metrický závit, černá
## Art.-Nr. 2022883

Nejrychlejší a nejpohodlnější způsob, jak zajistit odlehčení tahu a utěsnit vyvedení kabelů u odbočných krabic a pouzder: osvědčené kabelové vývodky V-TEC VM značky OBO. S integrovaným těsnicím břitem a speciální lamelovou technikou OBO lze dosáhnout stupně krytí až IP 68. Tahová síla a těsnost přezkoušena dle EN 62444.
Přípojné závity jsou metrické nebo PG, a jsou proto univerzálně a pohodlně použitelné. Jednou zašroubovat a instalace je trvale fixována, optimální přizpůsobení závitu se správným stoupáním zaručuje trvalou odolnost proti vibracím.
Použití: od soukromých obytných domů s odbočovacími krabicemi až po průmyslové aplikace v rozvaděčích.
Rozsah provozních teplot: –20 °C až +65 °C

IP 68 M 650°

**PA** Polyamid

### Kmenová data

| | |
|---|---|
| Č. výr. | 2022883 |
| Typ | V-TEC VM12 SW |
| Označení 1 | Kabelová vývodka |
| Označení 2 | plně metrické |
| Rozměr | M12 |
| Barva | černá |
| Materiál | Polyamid |
| Zkratka materiálu | PA |
| Nejmenší prodejní množství | 50,00 kus |
| Hmotnost | 0,32 kg/100 ks |

# List technických údajů

## Kabelová vývodka s kloboučkovou maticí, metrický závit, černá
## Art.-Nr. 2022883

### Technické údaje

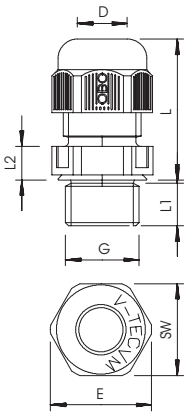


| | |
|---|---|
| Rozměr E | 16,50 mm |
| Rozměr L min. | 18,50 mm |
| Rozměr L max. | 23,50 mm |
| Rozměr L1 | 8,00 mm |
| Rozměr L2 | 5,00 mm |
| SW | 15,00 mm |
| Provedení | Přímé |
| Druh těsnění | Těsnící kroužek |
| Ochrana proti ohybu | ☐ |
| Těsnicí oblast D | 3,50 - 7,00 mm |
| Těsnicí oblast D | 0,14 - 0,28 in |
| nevýbušné provedení | ☐ |
| Kabelová vývodka pro ploché kabely | ☐ |
| Pro Ex zóny | bez |
| Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu | bez |
| Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu | bez |
| odolný proti plameni | Odolnost vůči šíření plamene VDE 0471/DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 650 °C |
| Závit | M12 x 1,5 |
| Druh závitu | metrický |
| Délka závitu | 8,00 mm |
| Stoupání závitu | 1,50 mm |
| Jmenovitá velikost závitu | 12,00 |
| Zesíleno skelnými vlákny | ☐ |
| Bez obsahu halogenů | ☑ |
| Inst.kroutící moment | 2,00 Nm |
| Vícenásobná těsnicí vložka | ☐ |
| S pojistnou maticí | ☐ |
| Nárazuvzdorný | ☐ |
| Rozměr šestihranu přes hrany | 16,50 mm |
| Stupeň krytí | IP68 |
| Dělitelná vývodka | ☐ |
| Teplotní rozsah použití | -20,00 - 65,00 °C |
| Možnost odlehčení tahu | ☑ |