


RAMBO-LED-FL

IP 66 / IP 67, IP 42



IP42
IK11 + 60J

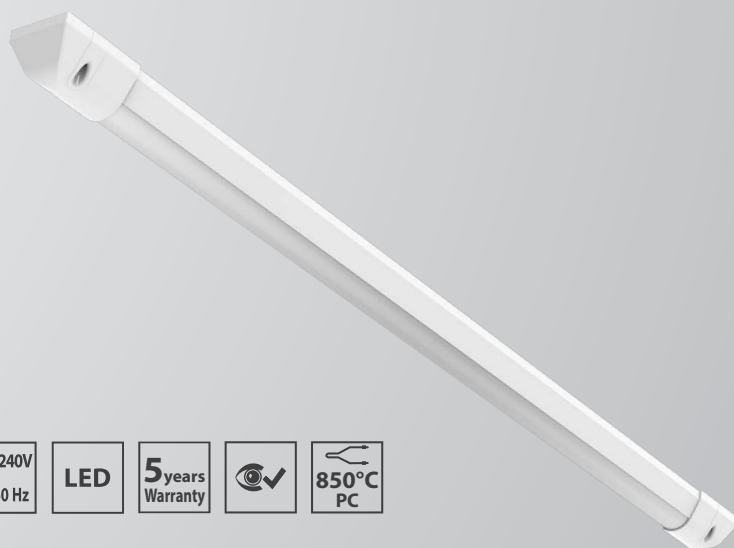

Popis: Prachotěsné svítidlo RAMBO-LED s odolností proti tryskající vodě je určeno pro prostředí s vysokým rizikem poškození, jako jsou vězeňské cely, psychiatrické léčebny, podchody a železnice. Speciální šrouby zamezují neoprávněnou demontáž svítidla. Varianta FL nabízí oproti předchozím verzím svítidla větší poměr světelné části z důvodu umístění předřadníku pod LED zdroj.

Předřadník: EP – elektronický 220-240 V / 50-60 Hz AC, 220-240V DC 0Hz

Zdroj: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

Těleso: Lakovaný ocelový plech (RAL 9016) zakončený plastovými čilkami vyrobených z polykarbonátu

Kryt: Trubka o vnějším průměru 70 mm a síle stěny 4 mm vyrobená z opálového polykarbonátu, u verze IP66/IP67 ukončena těsnícími zátkami

Uchytení: Přímé upevnění na strop či stěnu osvětlovaného prostoru


Připojení: Šroubová konektorová svorkovnice, max. průřez vodičů 2,5 mm²

Standardní výbava: 2x ucpávková vývodka, podložky s gumou pro utěsnění montážních otvorů

Kalkulovaná životnost – LED modulů:


L80B10 ta30 – 70 000h

L70B10 ta30 – 100 000h

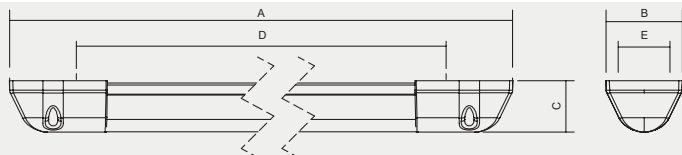

Objednací číslo	Název	Světelný tok svítidla (lm)	Světelný tok noční režim (lm)	Příkon (W)	Měrný výkon (lm/W)	Ta max (°C)	Rozměry svítidla A x B x C (mm)	Montážní rozteč Dx E (mm)	Hmotnost (kg)
IP66/IP67									
084085	RAMBO-LED-FL-2500-4K, IP66/IP67, l=955 mm	1929	-	17	113	30	955x112x76	779x60 (Ø8)	5,3
084086	RAMBO-LED-FL-5000-4K, IP66/IP67, l=1445 mm	3858	-	33	117	30	1445x112x76	1276x60 (Ø8)	7,5
084087	RAMBO-LED-FL-7500-4K, IP66/IP67, l=1910 mm	5787	-	50	116	30	1910x112x76	1742x60 (Ø8)	8,8
IP66/IP67 - NL (verze s nočním osvětlením)									
084262	RAMBO-LED-FL-NL-2500-4K, IP66/IP67, l=1020 mm	1929	455	17	113	50	1020x112x76	844x60 (Ø8)	6,3
084263	RAMBO-LED-FL-NL-5000-4K, IP66/IP67, l=1510 mm	3858	455	33	117	40	1510x112x76	1342x60 (Ø8)	8,3
IP42									
084220	RAMBO-LED-FL-2500-4K, IP42, l=955 mm	1929	-	17	113	30	955x112x76	779x60 (Ø8)	5,3
084221	RAMBO-LED-FL-5000-4K, IP42, l=1445 mm	3858	-	33	117	30	1445x112x76	1276x60 (Ø8)	7,5
084222	RAMBO-LED-FL-7500-4K, IP42, l=1910 mm	5787	-	50	116	30	1910x112x76	1742x60 (Ø8)	8,8
IP42 - NL (verze s nočním osvětlením)									
084260	RAMBO-LED-FL-NL-2500-4K, IP42, l=1020 mm	1929	455	17	113	50	1020x112x76	844x60 (Ø8)	6,3
084261	RAMBO-LED-FL-NL-5000-4K, IP42, l=1510 mm	3858	455	33	117	40	1510x112x76	1342x60 (Ø8)	8,3

Tolerance světelného toku a příkonu svítidla +/- 10%




Příslušenství na objednání



004569 Šroub se speciální hlavou




002020 Klíč na montáž a demontáž speciálního šroubu



obj. číslo Rohový úchyt 30°
na dotaz

Detail svítidla



Na objednání

Em – dočasné nouzové osvětlení (1h, 3h)

DIM – stmívatelný elektronický předřadník (DSI, DALI)

2.7K-6.5K – teplota chromatičnosti

NEREZ – těleso vyrobeno z nerezového plechu (u provedení NEREZ nižší teplota okolí o cca 5-10°C)

MW SENSOR - mikrovlnný senzor (v případě požadavku na senzor kontaktujte technickou podporu)

NL - noční osvětlení

II - třída izolace II

MULTI – trvalé nouzové osvětlení (1h, 3h)

RAL – další barevné provedení

1/3 F – jednofázový nebo třífázový propoj, max. průřez vodičů 2,5 mm²

Výchozí položka	EM-1,5H	EM-3H	MULTI-1,5H	MULTI-3H	DALI	1F	3F
IP66/IP67							
084085	X	X	084060	084063	084066	084085 1F	084085 3F
084262	X	X	X	X	X	084262 1F	084262 3F
084086	X	X	084061	084064	084067	084086 1F	084086 3F
084263	X	X	X	X	X	084263 1F	084263 3F
084087	X	X	084062	084065	084068	084087 1F	084087 3F
IP42							
084220	X	X	084223	084226	084229	084220 1F	084220 3F
084260	X	X	X	X	X	084260 1F	084260 3F
084221	X	X	084224	084227	084230	084221 1F	084221 3F
084261	X	X	X	X	X	084261 1F	084261 3F
084222	X	X	084225	084228	084231	084222 1F	084222 3F