

LED pásek UWW, 60LED, 300lm/m, 4,8W/m, 24V, IP68, 5m

Kód produktu: **ML-126.861.60.0**Typ produktu: **2835UWW-M60L10W68F24RA90-**

McLED Asist

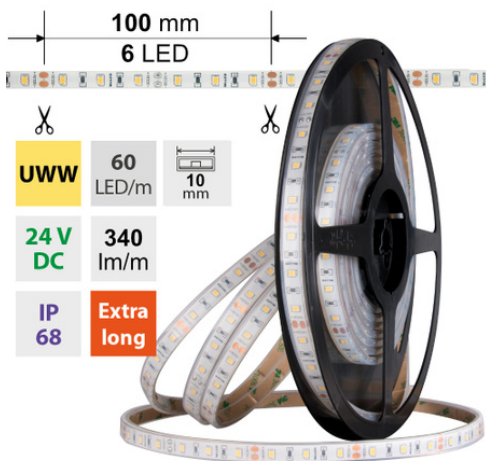
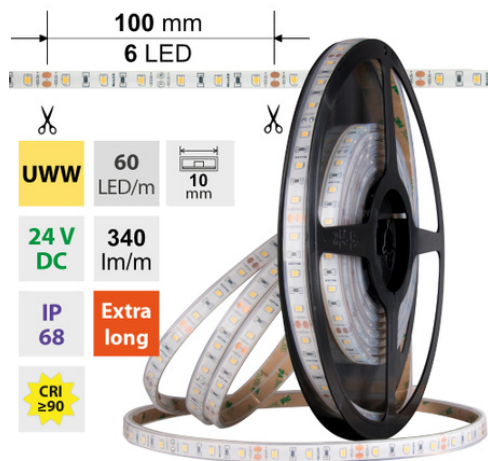
+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

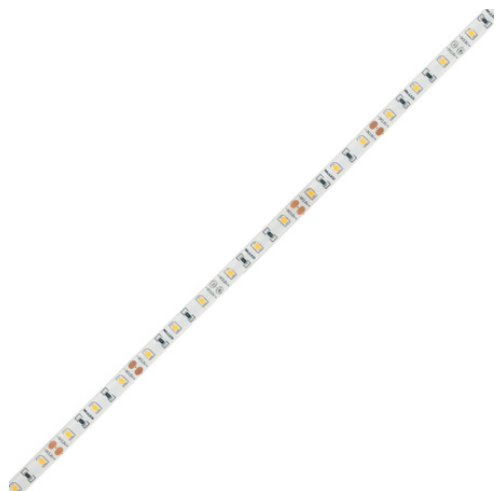
support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD2835, ultra teplá bílá (2000K), 4,8W, 60LED, 300lm/m, CRI>90, segment 100mm, 6LED/segment, IP68, DC 24V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 10m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 5m.



Parametry:

Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **60**Výkon na metr [W]: **4,8**Světelný tok na metr [lm]: **300**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **2**Průřez vodiče [mm²]: **0,82**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 2835**Barva základny: **bílá**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**Stupeň krytí (IP): **IP68**Max. celkový příkon [W]: **4,8**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota [K]: **1900 - 2100**Napětí světelného zdroje: **24**Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **10**Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **20**Pásek s délkou na míru: **Ne**Umístění: **venkovní prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**Barva světla: **ultra teple bílý UWW**Svítivost: **nízká - dekorativní**Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**Šířka [mm]: **10**Výška / hloubka [mm]: **5**Délka segmentů [mm]: **100**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepící: **Ano**Délitelnost pásku po [mm]: **100 mm**Počet připojovacích vodičů: **2**Počet LED na segment: **6**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607108423**Třída energetické účinnosti dle nařízení EK 2019/2015: **G**



UWW 2000 K	SMD 2835	60 LED/m	4,8 W/m	340 lm/m	10 mm
IP 68	24 V DC	6 LED 100 mm	≤10m 24 V DC	≤20m 24 V DC	54 000 h [70 B10]
120°					

