

LED pásek WW, 120LED, 670lm/m, 7,2W/12V, IP67, 5m


Kód produktu: **ML-121.008.90.0**Typ produktu: **2835WW-M120L10W67F12RA90-5M**

McLED podpora

+420 220 184 886

support@mcled.cz


Popis: LED pásek SMD2835, teplá bílá (3000K), 7,2W, 120LED, 670lm/m, CRI>90, segment 25mm, 3LED/segment, IP67, DC 12V, životnost 50000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 5m.

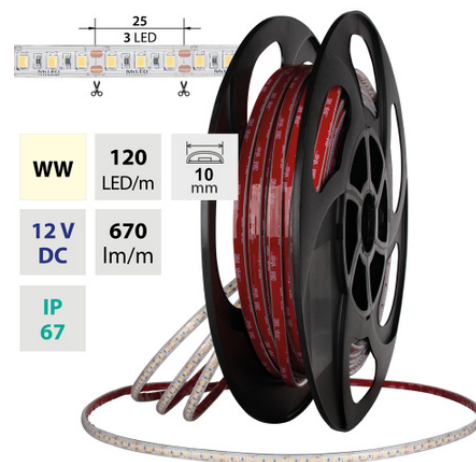

Parametry:


Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **120**Výkon na metr [W]: **7,2**Světelný tok na metr [lm]: **670**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **12 - 12**Počet pólů: **2**Průřez vodiče [mm²]: **0,82**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 2835**Barva základny: **bílá**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Napětí světelného zdroje: **12**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **50000**Stupeň krytí (IP): **IP67**Max. celkový příkon [W]: **7,2**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota [K]: **2850 - 3150**Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**Pásek s délkou na míru: **Ano**Umístění: **venkovní prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**Barva světla: **teplá bílá WW**Svítivost: **střední - dekorativní**Dělitelnost pásku po [mm]: **25 mm**Šířka [mm]: **10**Výška / hloubka [mm]: **5**Délka segmentů [mm]: **25**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepící: **Ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet připojovacích vodičů: **2**Počet LED na segment: **3**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607152242**

Třída energetické účinnosti dle nařízení EK

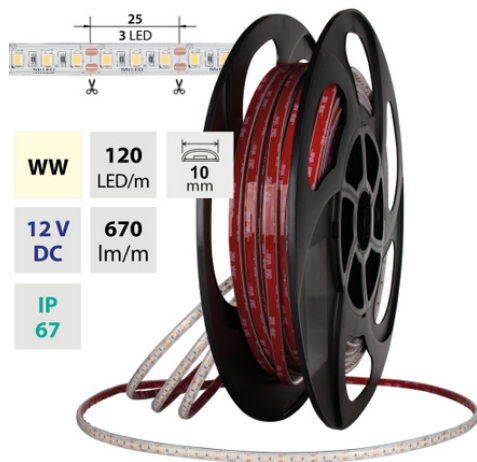2019/2015: **F**Značka LED čipu: **San'an**



CW 3000 K	SMD 2835	120 LED/m	7,2 W/m	670 lm/m	 10 mm
IP 67	12 V DC	3 LED 25 mm	≤8 m 24 VDC	≤16 m 24 VDC	50,000 h L70 B50
120°	CRI 90				

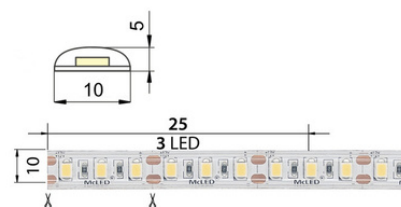

CW 3000 K	SMD 2835	120 LED/m	7,2 W/m	670 lm/m	 10 mm
IP 67	12 V DC	3 LED 25 mm	≤8 m 24 VDC	≤16 m 24 VDC	50,000 h L70 B50
120°	CRI 90				

