


Datový list | Obj. č.: 709-169

Držák krycího profilu; Typ 3; Vč. upevňovacích a pojistných šroubů a rýhované matice; Vhodný pro řadové svorky řad 279 až 282, 880; Vhodný pro řadové svorky Mini řady 264; Vhodný pro svorky pro senzory a akční členy řady 270; Šedá

<https://www.wago.com/709-169>



Barva: ■ Šedá

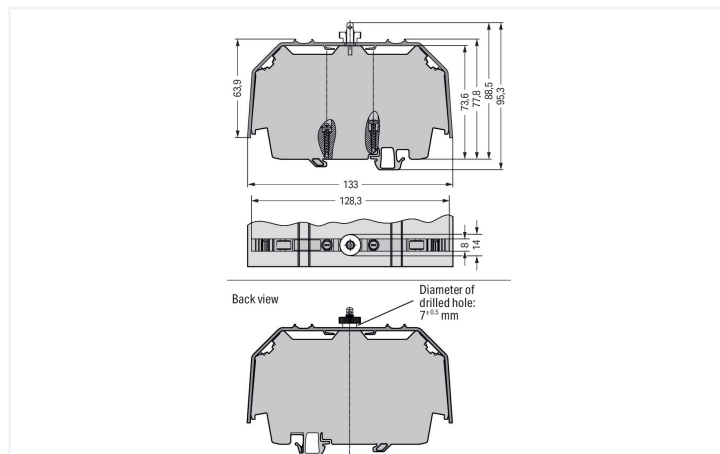

Rozměry v mm

Technické údaje

Způsob montáže

Lišta DIN 35

Fyzické údaje

Šířka	8 mm / 0.315 palců
Výška	133 mm / 5.236 palců
Hloubka od horní hrany DIN lišty	88,5 mm / 3.484 palců

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 709-169



Documentation

Bid Text

709-169	04.01.2018	doc 23.50 KB	↓
709-169	19.02.2019	xml 2.80 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 709-169



CAE data

EPLAN Data Portal
709-169



ZUKEN Portal 709-169




Pokyny k instalaci

Instalace




Naklapnutí držáku krycího profilu na DIN lištu.

Instalace



Dotažení pojistného (vlevo) a upevňovacího (vpravo) šroubu.



Pojistný šroub: proti neoprávněnému vypáčení z nosné DIN lišty.
Upevňovací šroub: proti posunutí držáku na DIN liště.

Demontáž



Uvolnění držáku krycího profilu z DIN lišty.

Zabezpečení



Kryt s plombou
Při použití bez plomby
lze odlomit výstupek se závitem