

DATOVÝ LIST PRODUKTU

ENDURA PRO Flood Sensor 15W 4000K IP55

Dark Gray

ENDURA® PRO Flood Sensor | Vysoce účinná nástěnná svítidla se senzorem, s širokým vyzařovacím úhlem a s inovativním optickým designem



Oblasti použití

- Venkovní
- Parkoviště, náměstí, parky
- Podloubí

Výhody výrobku

- Homogenní osvětlení
- Osvětlení podle požadavků díky nastavitelné hlavě svítidla
- Snadná a rychlá instalace

Vlastnosti výrobku

- Výběr ze 4 režimů provozu (6 hodin neustále zapnuté světlo, pohotovostní režim, sepnutí pohybem nebo při setmění)
- Nastavitelná hlava svítidla
- Třída ochrany: IP55
- Odolnost vůči nárazům: IK05
- Třída ochrany: II



Technické údaje

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	15,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	8000,000 mA
Doba náběhového proudu T _{h50}	50 μs
Max. počet svítidel na jistič B16	94
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	75
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	120
Účinník λ	> 0,88
Třída ochrany	II
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Světelný tok	1500 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	1980 lm
Světelná účinnost	100 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	≥80
Standardní odchylka sladění barev	≤6 sdc _m
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG1
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62471	RG1
Vyzařovací úhel	100 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	151,00 mm
Šířka	56,00 mm
Výška	205,00 mm
Váha výrobku	365,00 g

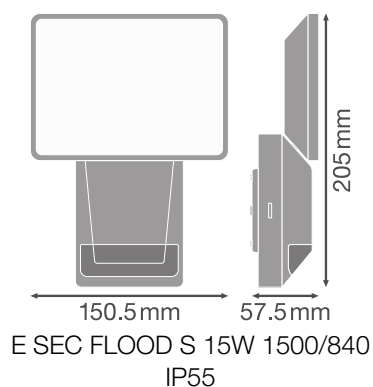

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Tmavošedý
Barva těla svítidla	Tmavošedá
Výrobní materiál	Polycarbonate (PC)
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-25...+70 °C
Typ zapojení	Svorka, 3pólová (L, N, PE)
Druh ochrany	IP55
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK05
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Prostředí aplikace	Venkovní
Se světelným zdrojem	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Jmenovitá životnost L80/B50 při 25 °C	50000 h
Počet spínacích cyklů	12500

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

PŘEDŘADNÍK

Výstupní proud	205...260 mA
----------------	--------------

SENZOR

Typ snímače	Světlo / Pohyb
Technologie senzoru	Pasivní infračervený (PIR)
Detekční úhel senzoru	180 °

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA / EAC
Omezená teplota povrchu	Ne

Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Aby se zabránilo riziku uškrtení, musí být dlouhý flexibilní kabel tohoto svítidla vhodně připevněn ke stěně.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	E PRO SPOT S
	Právní informace	Safety insert G11221891
	Prohlášení o shodě	E PRO FLOOD S 15W 840 IP55 DG
	Prohlášení o shodě UKCA	E PRO LUM

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854451706	Skládací krabice 1	68 mm x 158 mm x 214 mm	518.00 g	2.30 dm ³
4099854451713	Shipping box 6	326 mm x 213 mm x 231 mm	3110.00 g	16.04 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.