

List technických údajů

Odbočná krabice T 25, násuvné těsnění, odolná proti šíření plamene
Art.-Nr. 2007312



Všechny odbočné krabice řady T jsou odolné proti UV záření. Jsou z termoplastického polypropylénu s násuvným těsněním z etylénvinylacetátu EVA. Tento plast je měkký, lze ho snadno upravovat. Tak lze vložit vedení buď přímo průrazem skrze 4 x M25 těsnění, nebo lze těsnění pomocí nože naříznout na příslušných místech, a vytvořit tak zaváděcí otvory pro vedení nebo trubky. Je možné také osadit otvory kabelovými vývody místo těsnění a zevnitř je fixovat pojistnou maticí.

Odbočné krabice mohou být uchyceny na šrouby M6, nebo také na plech pomocí šroubů do plechu 3,5 x 9,5 a otvorů ve dnu.

Vnitřní rozměry: Ø63x45 mm

Víko s popisovým polem.



PP Polypropylén

Dodatkový text k výrobku - upozornění	Standardní provedení: odolná proti šíření plamene, zkušební teplota 650 °C Provedení F: vysoce odolné proti šíření plamene, zkušební teplota 960 °C.
Další text k výrobku 2	Vnitřní rozměry: Ø63x45 mm
Další text k výrobku 3	Stupeň krytí IP65; Stupeň ochrany – kód IK 07

Kmenová data


Č. výr.	2007312
Typ	T 25 F
Označení 1	Odbočná hranatá krabice
Označení 2	s vývody
Rozměr	Ø80x51
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Materiál	Polypropylén
Zkratka materiálu	PP
Nejmenší prodejní množství	5,00 kus
Hmotnost	4,19 kg/100 ks

List technických údajů

Odbočná krabice T 25, násuvné těsnění, odolná proti šíření plamene
Art.-Nr. 2007312



Technické údaje

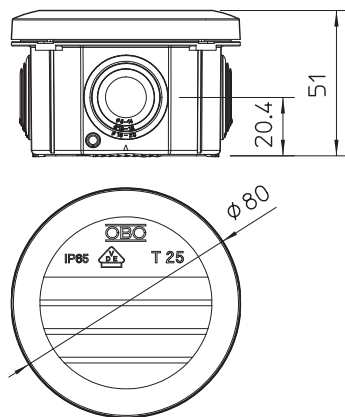

Výška	51,00 mm
Průměr	80,00 mm
Vnitřní rozměry	Ø63x45 mm
Rozměr D×Š×V	xx51 mm
Rozměr	Ø80x51 mm
Možnost řazení	☒
Počet vstupů	4,00
Druh vývodů	Kabel
Druh vývodů	Násuvné těsnění
Druh průchodky pouzdra	Stupňovitá membrána s možností odříznutí
Provedení	odolnost proti šíření plamene 960 °C
Příloha dokumentu	634451 (tserie.pdf); 634124 (harte_typen.pdf)
Jmenovité izolační napětí Ui	500,00 V
Vrchní díl	netransparentní
Upevnění vika	Naklapávací
Vývody	4 x M25
Vstup zezadu	☒
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu	☐
odolný proti plameni	Odolnost vůči šíření plamene VDE 0471/DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 650 °C
Tvar	kruhový
Zachování funkčnosti (ETIM)	bez
Pro Ex zóny	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Zesíleno skelnými vlákny	☐
Se stíněním	☐
S víčkem	se zaklapávacím víčkem
S víkem	☒
Způsob montáže	Montáž na stěnu/strop
Způsob montáže	Montáž na stěnu/strop
Jmenovitý průřez	2,50 mm ²
Jmenovité napětí	500,00 V
Stupeň krytí	IP65
Stupeň krytí	IP65
Stupeň ochrany – kód IK	IK07
Plombovatelné	☐
Teplotní rozsah použití	-5,00 - 60,00 °C
Transparentní viko	☐
Odolné proti povětrnostním vlivům	☐