




Svítidlo

Shift-C

26-200W-10GDE/930, W



Technický výkres

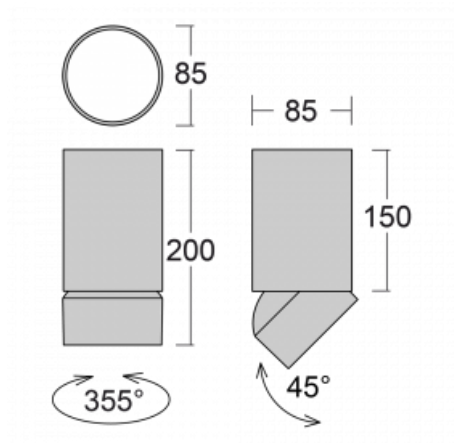

Typ montáže	Přisazené
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Bodové
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo přisazené

Rozměry (d × š × v mm)	85 mm × 85 mm × 200 mm
Hmotnost	1.1 kg
Světelný zdroj	LED MODUL


Optika DIR	Reflektor
Světelný tok*	1000 lm
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon	105 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	90
Vyzařovací úhel	52°

Příkon svítidla*	9.5 W
Zapojení svítidla	ON/OFF
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

 **CE** IP 20

*±10 %

Křivka

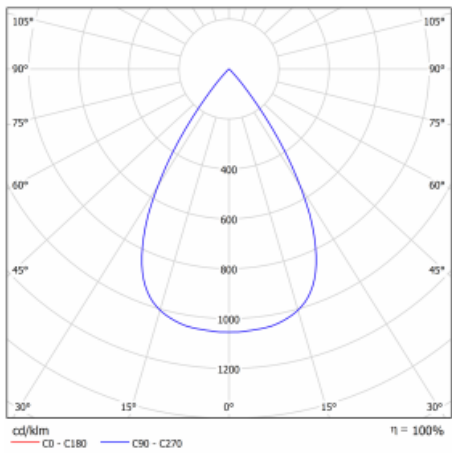

Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

Příslušenství**00-01000**
reflektor 18°**00-01001**
reflektor 25°**00-01002**
reflektor 32°**00-01003**
reflektor 52°**00-01100**
Satinovaný difuzor**00-01101**
Lineární optický systém