


Produkt	Obrázek	Rozměr	Barva rámu	Barva světla	Typ difuzoru	Světelný tok	Záruka (roky)	Objednací kód	Strana
Office 6030		295x595x10 mm	bílá	4000 K	mléčný	1530 lm	5	ML-413.146.32.0	41
Office 6060		595x595x10 mm	hliník	2700 K	mléčný	3900 lm	5	ML-413.125.32.0	41
			bílá					ML-413.126.32.0	
			hliník	4000 K		4230 lm		ML-413.127.32.0	
			bílá					ML-413.128.32.0	
Office 6060 E		595x595x11 mm	stříbrná	4000 K	mléčný	4000 lm	3	ML-413.321.32.0	42
			bílá					ML-413.322.32.0	
Office 6060 UGR		595x595x10 mm	stříbrná	4000 K	UGR	3800 lm	5	ML-413.503.32.8	43
			bílá					ML-413.504.32.8	
Office 6262 UGR		620x620x10 mm	stříbrná	4000 K	UGR	3800 lm	5	ML-413.551.32.8	44
			bílá					ML-413.552.32.8	
Office 12030 UGR		1195x295x10 mm	stříbrná	4000 K	UGR	3600 lm	5	ML-413.509.32.8	45
			bílá					ML-413.510.32.8	
Office 12060		1195x595x11 mm	hliník	2700 K	mléčný	4500 lm	5	ML-413.137.32.0	46
			bílá					ML-413.138.32.0	
			hliník	4000 K		5100 lm		ML-413.139.32.0	
			bílá					ML-413.140.32.0	
Office 12030		1195x295x11 mm	hliník	2700 K	mléčný	3240 lm	5	ML-413.131.32.0	46
			bílá					ML-413.132.32.0	
			hliník	4000 K		3490 lm		ML-413.133.32.0	
			bílá					ML-413.134.32.0	


LED panely McLED jsou ideálním řešením osvětlení pro moderní kanceláře, komerční prostory a další interiéry.

- Vysoce kvalitní LED čipy San'an
- Značkové drivery
- Dlouhá záruka 3 až 5 let
- Mléčné i prismatické difuzory
- Stmívatelné varianty



- modern
- energy saving
- long life

Výkon 18 W, 40 W
Napětí 220 - 240 VAC 50/60 Hz
Pracovní teplota - 20 až + 40 °C
Životnost >40.000 h
Materiál těla svítidla hliník + PMMA
Stupeň krytí IP 20
LED čip SMD 2835 San'an
Teplota barvy 2700 K, 4000 K
Index podání barev CRI ≥80
Vyzařovací úhel 120 °
Záruka 5 let




• ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a přepětí

Office 6030

• No flickering

Barva rámu:
Bílá RAL 9010

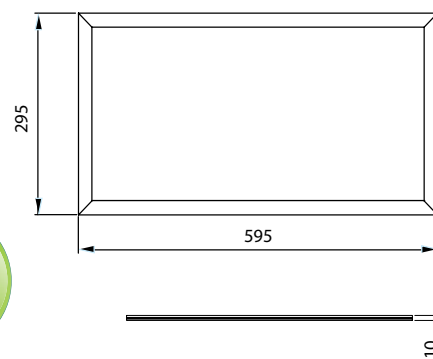

CRI
>80




Volitelné příslušenství:
Nouzový modul strana 47
RF stmívatelná driver strana 47

Driver:
115x45x28

18W
LED

zářivka
2x18W
+ ballast
36W



ML kód	ML typ	Barva rámu	Výkon	PF	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	CRI	IP	Cena Kč*
ML-413.146.32.0	OF6030S-18W4000K-W-ENF	bílá	18 W	≥0,9	120 °	1530 lm	4000 K	>80	20	1 120,-

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

Montážní příslušenství k panelu Office 6030 na straně 42:

- lankový závěs 4 ks (Z-10) - ML-419.001.32.0
- sada 4 ks k zavěšení (Z-03) - ML-419.002.32.0
- sada 4 ks klipů (Z-04) - ML-419.004.32.0


Office 6060

• No flickering

Barva rámu:
Bílá RAL 9010

Barva rámu:
Anodizovaný hliník

úspora
~58%
elektrické
energie

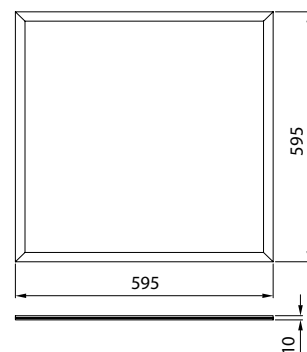

CRI
>80





Volitelné příslušenství:
Nouzový modul strana 47
RF stmívatelná driver strana 47

Driver:
142x45x30

40W
LED

zářivka
4x18W
+ ballast
96W

Kazetový
stropní
systém



ML kód	ML typ	Barva rámu	Výkon	PF	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	CRI	IP	Cena Kč*
ML-413.125.32.0	OF6060S-40W2700K-S-ENF	hliník	40 W	≥0,9	120 °	3900 lm	2700 K	>80	20	1 553,-
ML-413.126.32.0	OF6060S-40W2700K-W-ENF	bílá					2700 K			1 553,-
ML-413.127.32.0	OF6060S-40W4000K-S-ENF	hliník				4230 lm	4000 K			1 553,-
ML-413.128.32.0	OF6060S-40W4000K-W-ENF	bílá					4000 K			1 553,-

Montážní příslušenství k panelu Office 6060 na straně 42:

- lankový závěs 4 ks (Z-10) - ML-419.001.32.0
- sada 4 ks klipů (Z-04) - ML-419.004.32.0
- montážní rám (P-0606), bílý - ML-419.013.32.1
- sada 4 ks k zavěšení (Z-03) - ML-419.002.32.0
- montážní rám (P-0606), stříbrný ML-419.013.32.0

Výkon	40 W
Napětí	220-240 VAC 50/60 Hz
Pracovní teplota	- 20 až + 40 °C
Životnost	>40.000 h
Materiál těla svítidla	hliník + MS
Stupeň krytí	IP 20
LED čip	SMD 4014 San'án
Teplota barvy	4000 K
Index podání barev	CRI >80
Vyzařovací úhel	120 °
Záruka	3 roky




- ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a přepětí


Office 6060 E

Barva rámu:
Bílá RAL 9010

Barva rámu:
stříbrná

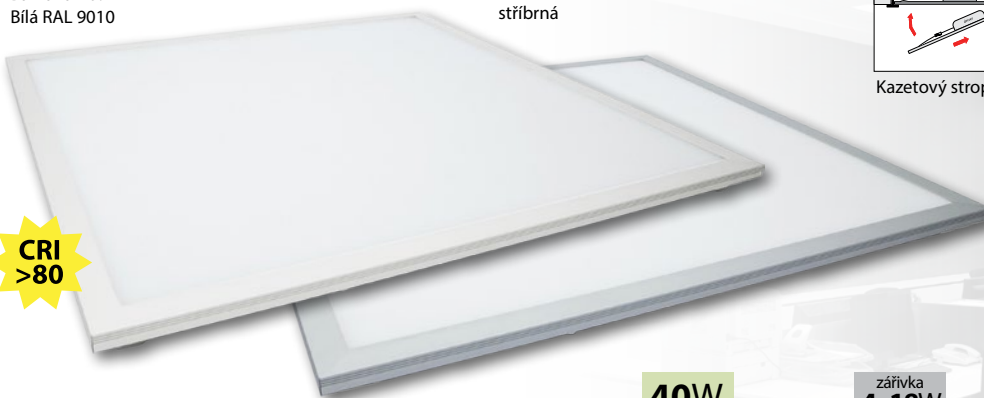

Kazetový stropní systém

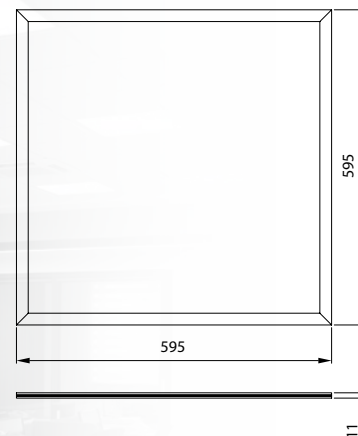


Volitelné příslušenství:
 Nouzový modul strana 47
 RF stmívatelná driver strana 47

Driver:
115x45x30

40W
LED





zářivka
4x18W
+ ballast
96W



ML kód	ML typ	Barva rámu	Výkon	PF	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	CRI	IP	Cena Kč*
ML-413.321.32.0	OF6060E-40W4000K-S-LN	stříbrná	40 W	≥0,95	120 °	4000 lm	4000 K	>80	20	1 036,-
ML-413.322.32.0	OF6060E-40W4000K-W-LN	bílá								

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

Montážní příslušenství

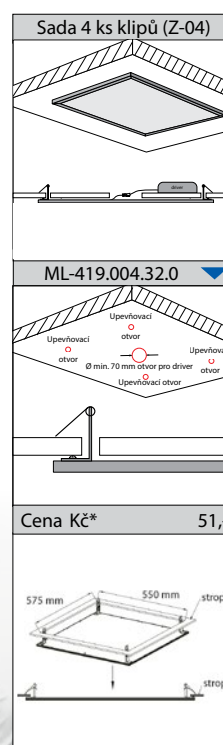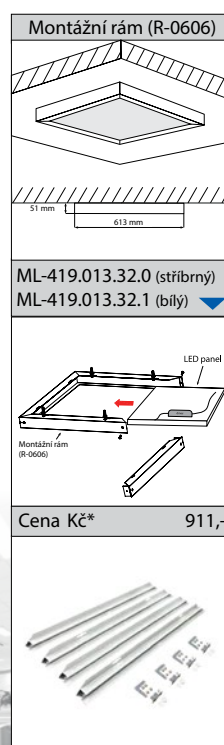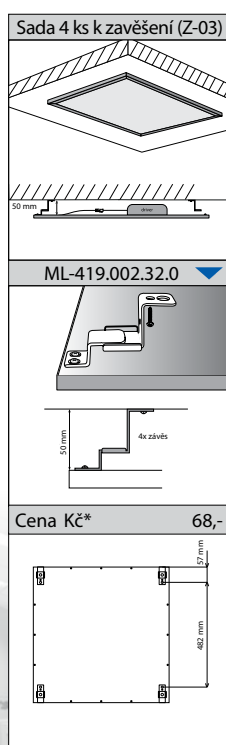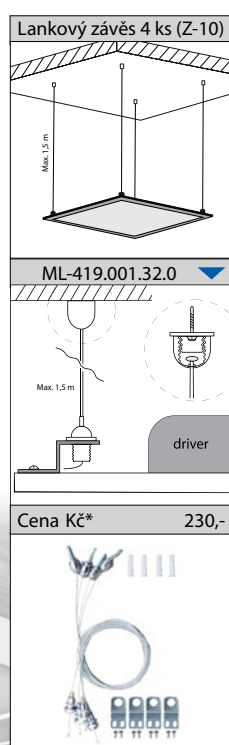

Office 6060 UGR

Barva rámu bílá

UGR < 19




CRI
>80

• No flickering

40W
LED



zářivka
4x18W
+ ballast
96W



Volitelné příslušenství:
Nouzový modul strana 47
RF stmívatelná driver strana 47

K PANELU ZVOLTE VHODNÝ DRIVER



Driver
není dodáván
s panelem

Panely

ML kód	ML typ	Barva rámu	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	CRI	IP	Cena Kč*
ML-413.503.32.8	OF6060UGR-40W4000K-S	stříbrná	40 W	120 °	3800 lm	4000 K	>80	20	1 565,-
ML-413.504.32.8	OF6060UGR-40W4000K-W	bílá							1 565,-

*Součástí balení panelů není napájecí zdroj





*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

Drivery

ML kód	ML typ	Materiál	Výkon	Rozměry	Vstupní napětí	Výstupní napětí	mA	Stmívání	IP	Cena Kč*
ML-419.034.32.0	PS40W-ENF	plast	40 W	142*45*30	100V - 240V	23-38,5V DC	1050	ne	20	271,-
ML-419.035.32.0	PS40W-MDF			123*79*25	220V - 240V	6-38V DC		DALI / PUSH / 1-10V		951,-

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

Montážní příslušenství
k panelu Office 6060 UGR:



LED panely

Výkon	40 W
Vstupní napětí/proud svítidla	max 37 VDC / 1050 mA
Pracovní teplota	- 20 až + 40 °C
Životnost	>40.000 h
Materiál těla svítidla	hliník + PMMA
Stupeň krytí	IP 20
LED čip	SMD 4014 San'an
Teplota barvy	4000 K
Index podání barev	CRI >80
Vyzařovací úhel	120 °
Záruka	5 let




• ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a přepětí

Office 6262 UGR

Barva rámu bílá

UGR < 19




CRI >80

• No flickering


40W
LED

zářivka
4x18W
+ ballast
96W



Volitelné příslušenství:
Nouzový modul strana 47
RF stmívatelná driver strana 47

K PANELU ZVOLTE VHODNÝ DRIVER



Driver
není dodáván
s panelem

Panely

ML kód	ML typ	Barva rámu	Výkon	PF	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	CRI	IP	Cena Kč*
ML-413.551.32.8	OF6262UGR-40W4000K-S	stříbrná	40 W	≥0,95	120 °	3800 lm	4000 K	>80	20	1 601,-
ML-413.552.32.8	OF6262UGR-40W4000K-W	bílá								1 601,-

*Součástí balení panelů není napájecí zdroj




*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

Drivery

ML kód	ML typ	Materiál	Výkon	Rozměry	Vstupní napětí	Výstupní napětí	mA	Stmívání	IP	Cena Kč*
ML-419.034.32.0	PS40W-ENF	plast	40 W	142*45*30	100V - 240V	23-38,5V DC	1050	ne	20	271,-
ML-419.035.32.0	PS40W-MDF			123*79*25	220V - 240V	6-38V DC		DALI / PUSH / 1-10V		951,-

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

Montážní příslušenství k panelu Office 6262 UGR:



LED

modern
energy saving
long life

LED panely

Výkon	36 W
Vstupní napětí/proud svítidla	max 37 VDC / 1050 mA
Pracovní teplota	- 20 až + 40 °C
Životnost	>40.000 h
Materiál těla svítidla	hliník + PMMA
Stupeň krytí	IP 20
LED čip	SMD 4014 San'an
Teplota barvy	4000 K
Index podání barev	CRI >80
Vyzařovací úhel	120 °
Záruka	5 let



- ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a přepětí

Office 12030 UGR


No flickering

Barva rámu stříbrná


Barva rámu bílá RAL 9010




UGR < 19



Kazetový stropní systém

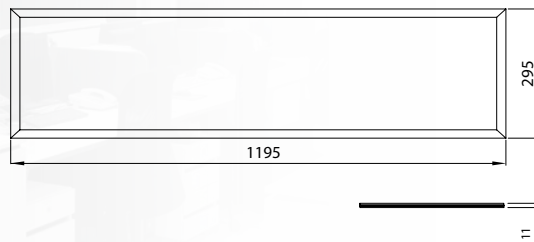

36W LED



Volitelné příslušenství:
Nouzový modul strana 47
RF stmívatelná driver strana 47

K PANELU ZVOLTE VHODNÝ DRIVER



Driver
není dodáván s panelem

Panely

ML kód	ML typ	Barva rámu	Výkon	PF	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	CRI	IP	Cena Kč*
ML-413.509.32.8	OF12030UGR-36W4000K-S	stříbrná	36 W	≥0,9	120 °	3600 lm	4000 K	>80	20	1 770,-
ML-413.510.32.8	OF12030UGR-36W4000K-W	bílá								1 770,-




*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

Drivery

ML kód	ML typ	Materiál	Výkon	Rozměry	Vstupní napětí	Výstupní napětí	mA	Stmívání	IP	Cena Kč*
ML-419.034.32.0	PS40W-ENF	plast	40 W	142*45*30	100V - 240V	23-38,5V DC	1050	ne	20	271,-
ML-419.035.32.0	PS40W-MDF			123*79*25	220V - 240V	6-38V DC		DALI / PUSH / 1-10V		951,-

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

Montážní příslušenství *

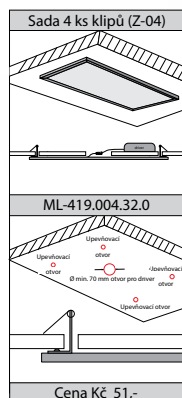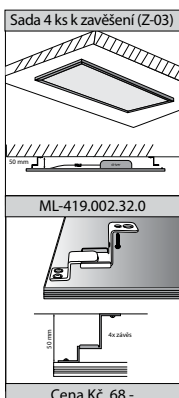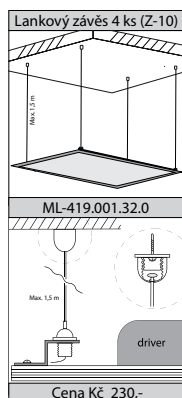

* k uchycení panelu Office 12030 nebo 12060 pomocí klipů je nutno použít dvě sady klipů

LED

modern
energy saving
long life

LED

A+

Vysoce kvalitní čipy:



Vysoce kvalitní driver:



LED panely

Výkon
Napětí
Pracovní teplota
Životnost
Materiál těla svítidla
Stupeň krytí
LED čip
Teplota barvy
Index podání barev
Vyzařovací úhel
Záruka

48 W, 36 W
220 - 240 VAC 50/60 Hz
- 20 až + 40 °C
>40.000 h
hliník + PMMA
IP 20
SMD 2835 San'an
2700 K, 4000 K
CRI ≥80
120 °
5 let



• ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a přepětí

Office 12060

CRI >80

• No flickering

Barva rámu:
Bílá RAL 9010


úspora
~46%
elektrické
energie

Barva rámu:
Anodizovaný hliník

Driver:
142x45x30

Volitelné příslušenství:
Nouzový modul strana 47
RF stmívatelná driver strana 47

48W
LED



ML kód	ML typ	Barva rámu	Výkon	PF	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	CRI	IP	Cena Kč*
ML-413.137.32.0	OF12060-48W2700K-S-ENF	hliník	48 W	≥0,9	120 °	4500 lm	2700 K	>80	20	3 852,-
ML-413.138.32.0	OF12060-48W2700K-W-ENF	bílá				5100 lm	4000 K			3 852,-
ML-413.139.32.0	OF12060-48W4000K-S-ENF	hliník								
ML-413.140.32.0	OF12060-48W4000K-W-ENF	bílá								

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

Office 12030

CRI >80

• No flickering



Barva rámu:
Bílá RAL 9010

Barva rámu:
Anodizovaný hliník

Driver:
142x45x30

Volitelné příslušenství:
Nouzový modul strana 47
RF stmívatelná driver strana 47




36W
LED

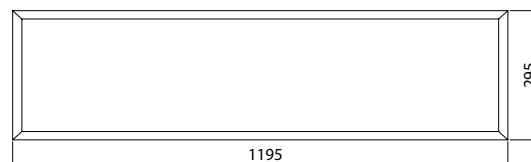

ML kód	ML typ	Barva rámu	Výkon	PF	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	CRI	IP	Cena Kč*
ML-413.131.32.0	OF12030-36W2700K-S-ENF	hliník	36 W	≥0,9	120 °	3240 lm	2700 K	>80	20	1 782,-
ML-413.132.32.0	OF12030-36W2700K-W-ENF	bílá				3490 lm	4000 K			1 782,-
ML-413.133.32.0	OF12030-36W4000K-S-ENF	hliník								
ML-413.134.32.0	OF12030-36W4000K-W-ENF	bílá								

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

Montážní příslušenství *

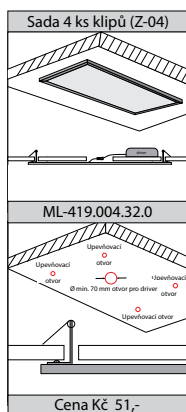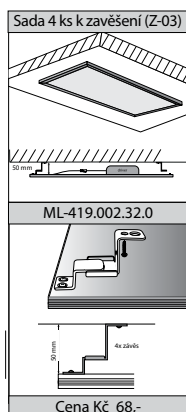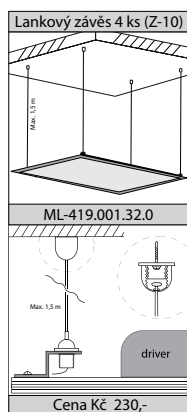


* k uchycení panelu Office 12030 nebo 12060 pomocí klipů je nutno použít dvě sady klipů



modern
energy saving
long life

RF stmívatelný driver

- pro svítidla Office, Sima 16 a 30, Cristallo, Faro RN, Pop, Nixo a Barcelo
- říditelný pomocí RF ovladačů McLED řady Profi nebo libovolným tlačítkem
- výstupní proud lze nastavit pomocí přepínačů v rozsahu 250-1500mA

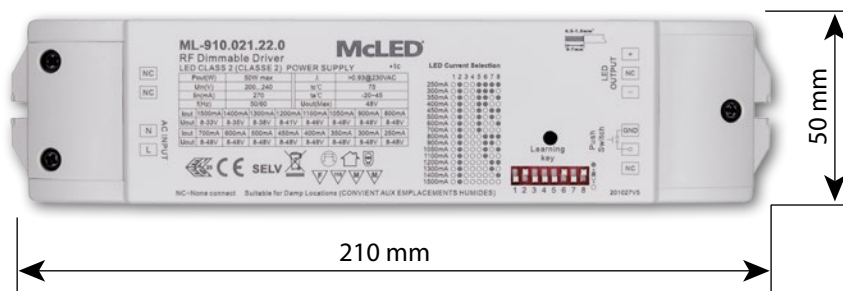


ML kód	ML typ	Materiál	Výkon	Rozměry	Vstupní napětí	Výstupní napětí	mA	Stmívání	IP	Cena Kč*
ML-910.021.22.0	RFP1009-50W-CC	Plast	50 W	210*50*32 mm	200-240 VAC	8-48 V DC	250-1500	RF / PUSH	20	1 723,-

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

Nouzový modul

- pro svítidla Office, Jolly, Sima, Toro, Cristallo, Faro RN, Pop, Nixo a Barcelo
- jednoduchá instalace
- kompletní modul - součástí bateriový článek, invertér, LED indikátor nabíjení a testovací tlačítko
- nouzový výkon 2,5/5 W lze nastavit přepínačem

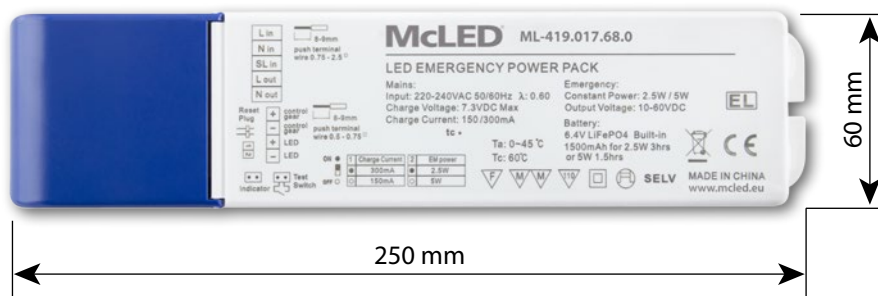

Nouzový výkon	Doba svícení	Doba nabíjení
2,5 W	3 h	24 h
5 W	1,5 h	

ML kód	Vstupní napětí	Výstupní napětí	Rozměry	IP	Cena Kč*
ML-419.017.68.0	220-240 VAC	10-60 V DC	250*60*32,3 mm	20	1 942,70

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

Instalační box

- Pro zapojení vestavných svítidel
- 1x vstup, 1x výstup
- 3 druhy svorkovnic

Výhody:

- Jednoduchá montáž
- Ochrana proti vytržení přívodního kabelu
- Ochrana proti dotyku živých částí
- Umožňuje propojování svítidel do řad (smyčkování)



ML-419.024.77.0



ML-419.025.77.0



ML-419.026.77.0

ML kód	Typ svorkovnice	Barva	Cena Kč*
ML-419.024.77.0	3 póly (N, PE, L)	černý box/ bílá svorkovnice	51,80
ML-419.025.77.0	2 póly (+, -)		45,60
ML-419.026.77.0	2 póly (1, 2)		45,60

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.



modern
energy saving
long life