

CH10x38 gG 20A/500V



Specifikace

Kód ETI	002651020
Popis	CH10x38 gG 20A/500V
Jmenovitý proud (A)	20
Typ	CH
Velikost	10x38
Charakteristika	gG
Jmenovité AC napětí (V)	500
Vypínací schopnost AC (kA)	120
Ztrátový výkon (W)	2,4
Normy	IEC 60269-1, IEC 60269-2
Aplikace	Pro ochranu kabelu

[Online stránka produktu](#) 


Další dokumentace

[Katalog technických údajů](#)[3D model](#)[Návod](#)[Prohlášení CE](#)[Eplan file](#)


Mezinárodní klasifikace ETIM

Klasifikace	EC000035
Název třídy	Miniature fuse
Voltage type	AC
Rated current	20A
Rated voltage	500V


Tavné charakteristiky

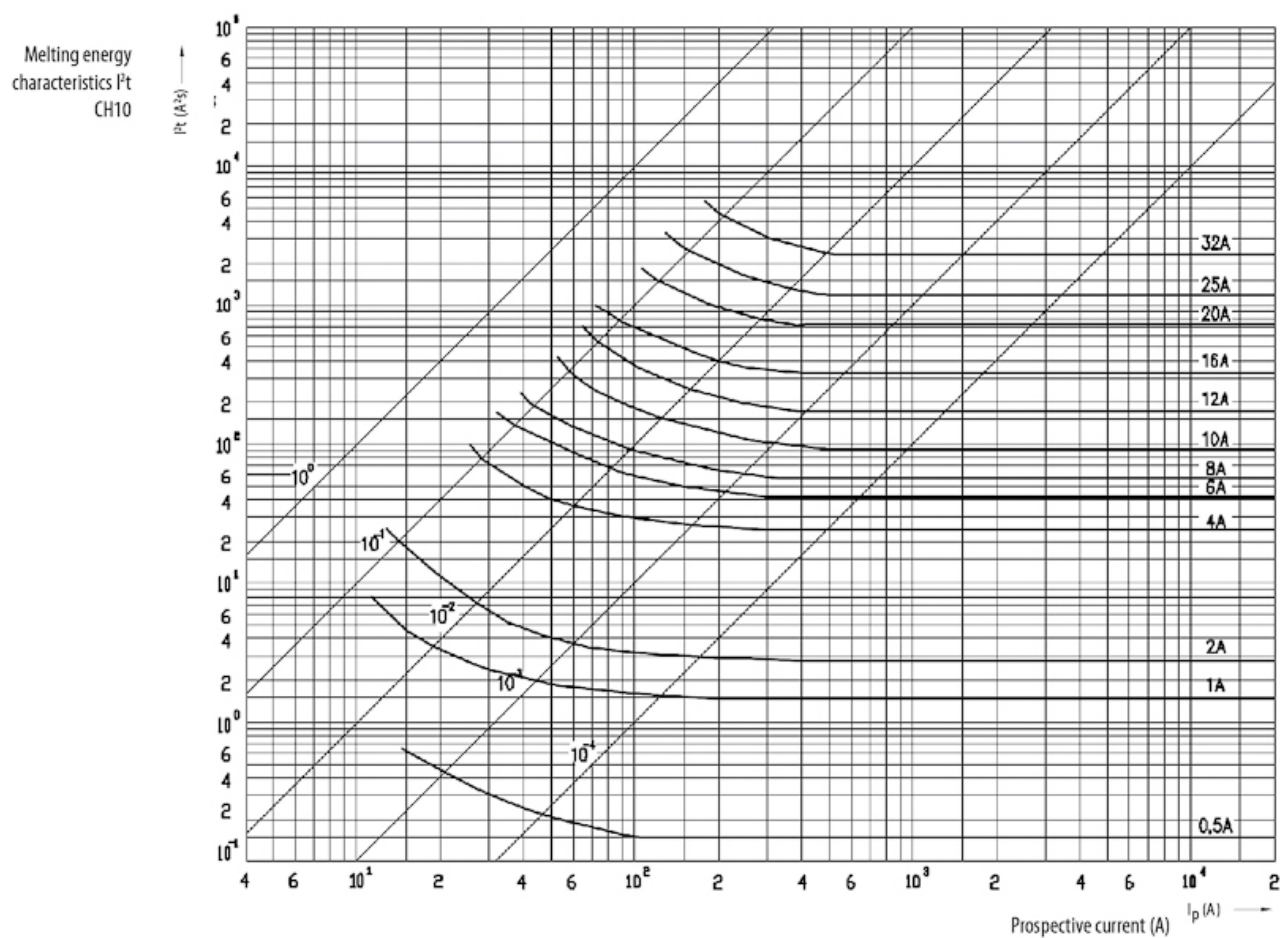

Characteristics

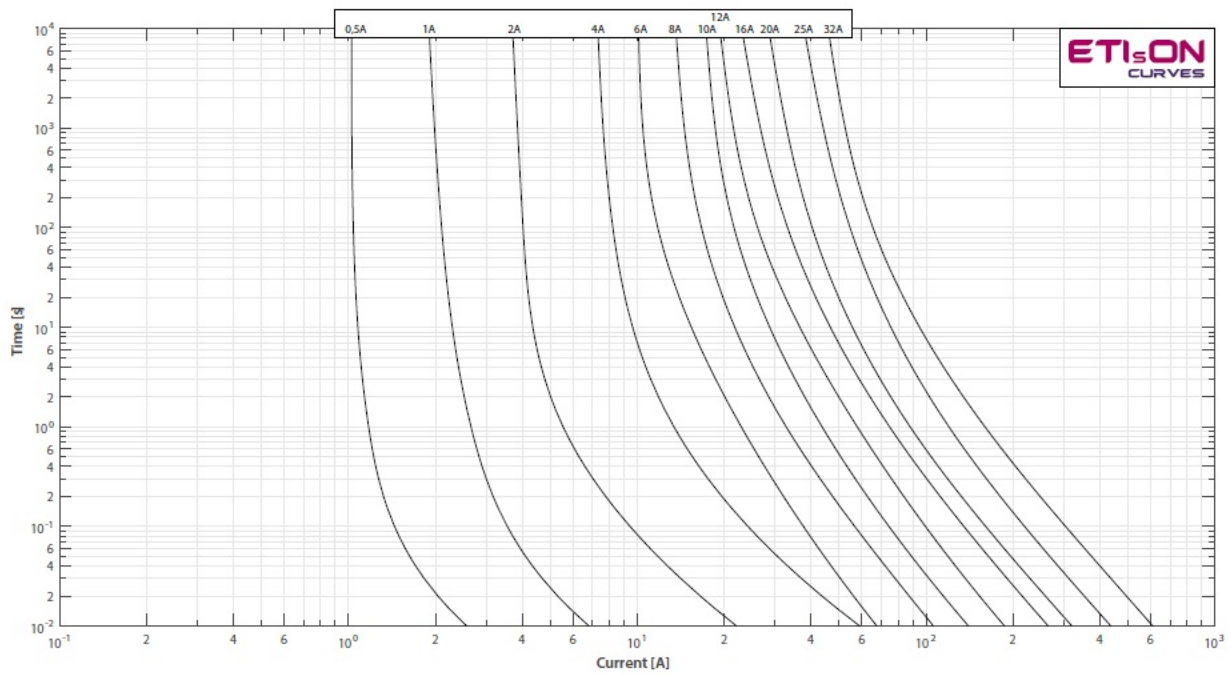

Rozměrový výkres

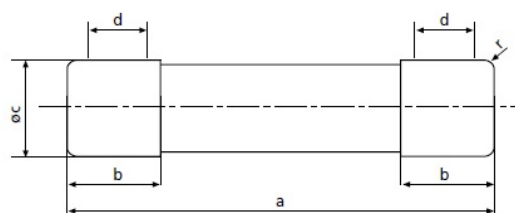

size	a	b _{max.}	c	d _{min.}	r
8 x 32	31,5±0,5	6,7	8,5±0,1	4	1±0,5
10 x 38	38,0±0,6	10,5	10,3±0,1	6	1,5±0,5
14 x 51	51,0+0,6/-1	13,8	14,3±0,1	7,5	±1
22 x 58	58,0+0,1/-2	16,2	22,2±0,1	11	±1

Vypínací charakteristiky

Cut-off current characteristics, CH10 gG

