

NÁVOD NA POUŽITÍ



MODEL: RO-G01/S/T
RO-G02/S/T
RO-C03/S/T
RO-G06/S/T

ROAD

Pojezdové LED svítidlo

Před použitím tohoto výrobku si prosím pozorně přečtěte návod a postupujte podle bezpečnostních instrukcí. Instalaci světle kvalifikované osobě nebo firmě.

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek firmy PANLUX s.r.o.

Technické údaje

Materiál: slitina hliníku, plast, nerez kov, sklo

Umístění: exteriér

Svítidlo obsahuje dvě průchodky (model RO-G01 - 1 průchodka)

Upozornění

Před použitím výrobek zkontrolujte, je-li jakákoliv část poškozena, nepoužívejte jej. Před každou manipulací se ujistěte, že je elektrický přívod odpojen. V případě poruchy zařízení neopravujte ani nerozebírejte. Montážní krabice (plastová základna) musí být pevně usazena v podloží (např. betonu, cementové směsi, ...), aby nedošlo k jejímu poškození. V případě, že nebudete používat druhou průchodku, nedemontujte ji ani ji neperforujte. Porušíli byste ochranné krytí svítidla IP67. Dbejte na správnou polohu těsnění a na rovnoměrné utažení šroubů krytu. Pravidelně kontrolujte těsnost všech spojů a dotažení všech šroubů ve svítidle. Postupujte opatrně při odklizení sněhu z ploch a podobných úkonech v místech, kde jsou umístěna tato svítidla, předejdete tak mechanickému poškození. LED nejsou vyměnitelné.


Nedodržení jakékoliv instrukce uvedené v návodu může způsobit újmu na zdraví i majetku.

Při mechanickém poškození nebo neodborné manipulaci nemůže být uznána záruka.

Instalace | Inštalácia

Model	Napájení Náпряжение	Počet LED	Světelný tok Светильный ток	Spotřeba Спотребля	IP	Třída ochrany Класс защиты	Provozní teplota Превádzková температура	Rozměry výrobku Розміри виробку	Montážní otvor Монтажний отвір	Hmotnost výrobku Вага виробку	H05RN-F 3x0,75m ²
RO-G01	230V~50Hz	7	27lm 30lm*	0,5W	IP67	I.	-18°C~40°C	Ø61x93mm	Ø59x100mm	183g	15cm
RO-G02	230V~50Hz	9	33lm 37lm*	0,6W	IP67	II.	-18°C~40°C	Ø82x85mm	Ø78x85mm	208g	25cm
RO-C03	230V~50Hz	12	45lm 50lm*	0,6W	IP67	I.	-18°C~40°C	Ø108x109mm	Ø101x109mm	472g	30cm
RO-G06	230V~50Hz	24	90lm 100lm*	1,3W	IP67	I.	-18°C~40°C	Ø147x127mm	Ø137x128mm	769g	30cm

* teplá bílá | studená bílá
teplá bílá | studená bílá

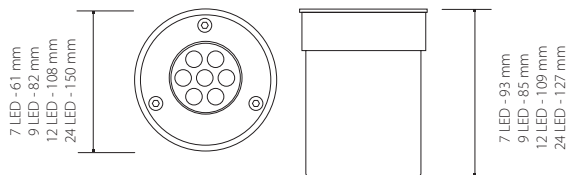

NÁVOD NA POUŽITIE



MODEL: RO-G01/S/T
RO-G02/S/T
RO-C03/S/T
RO-G06/S/T

ROAD

Pojezdové LED svetidlo

Pred použitím tohto výrobku si prosím prečítajte návod na použitie a postupujte podľa bezpečnostných inštrukcií. Inštaláciu zverte kvalifikovanej osobe, alebo firme.

Ďakujeme, že ste si vybrali výrobok firmy PANLUX SK s.r.o.

Technické údaje

Materiál: zliatina hliníka, plast, nehrdzavejúci kov, sklo

Umiestnenie: exteriér


Svietidlo obsahuje dve priechodky (neplatí pre model RO-G01 - 1 priechodka)

Upozornenie

Pred použitím výrobok skontrolujte, ak je akákoľvek jeho časť poškodená, nepoužívajte ho. Pred manipuláciou sa uistite, že el. obvod je rozpojený. V prípade poruchy zariadenie neopravujte ani nerozoberajte. Montážna krabica (plastová základňa) musí byť pevne usadená v podloží (napr. betóne, cementovej zmesi ...), aby nedošlo k jej poškodeniu. V prípade, že nebudete používať druhú priechodku, nedemontujte ju ani ju neperforujte. Porušíte tým ochranné krytie svetidla IP67. Dbajte na správnu polohu tesnenia a na rovnomerné utiahnutie skrutiek krytu. Pravidelne kontrolujte tesnosť všetkých spojov a dotiahnutie všetkých skrutiek vo svetidle. Postupujte opatrne pri odstraňovaní snehu z plôch a podobných úkonoch v miestach, kde sú umiestnené tieto svetidlá, predídete tak mechanickému poškodeniu. LED nie sú vymeniteľné.

Nedodržanie akejkoľvek inštrukcie uvedenej v návode môže spôsobiť ujmu na zdraví a majetku.

Pri mechanickom poškodení alebo pri neodbornej manipulácii nemôže byť uznaná záruka.

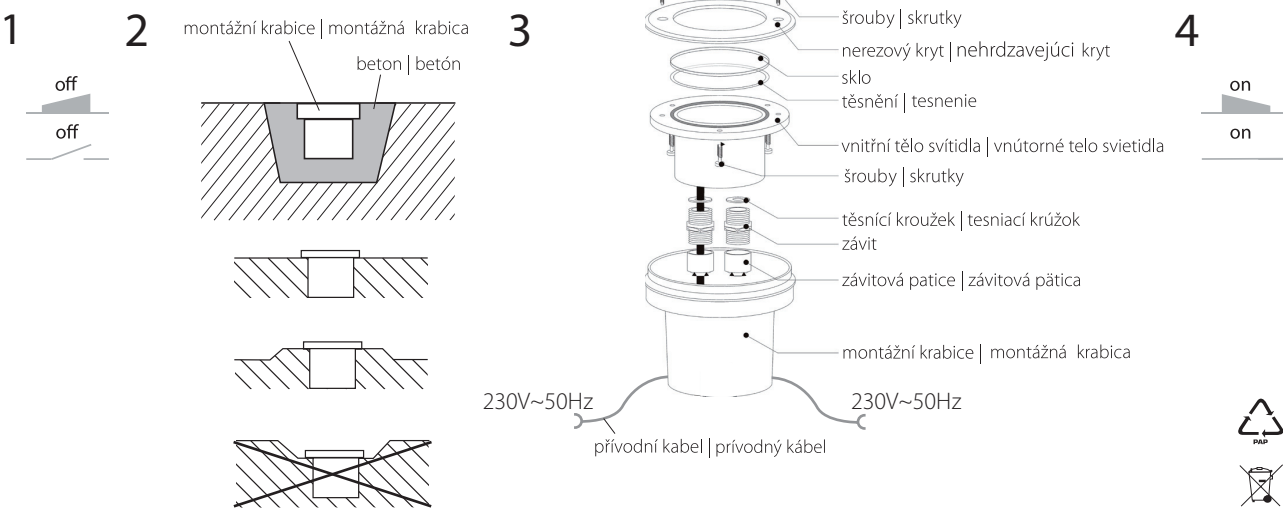

Všechna práva vyhrazena. Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

UM_ROAD230_121130

INSTRUCTIONS

MODEL: RO-G01/S/T
RO-G02/S/T
RO-C03/S/T
RO-G06/S/T

ROAD

Ride-over outdoor LED lamp

Before using or installing the product, kindly read the instructions and follow safety rules. Installation should be provided by qualified person or company.

Thank you for choosing the item of company PANLUX s.r.o.

Technical data

Material: aluminium alloy, plastic, stainless metal, glass

Location: exteriors

Lamp contains two cable glands (model RO-G01 - 1 cable gland)

Notice

Before using, check the product and make sure there is no damage, otherwise do not use it. Before any manipulation assure that mains electrical supply is disconnected. In case of damage do not repair or disassemble the product. Mounting box (plastic base) must be tightly fixed into the ground (e.g. with concrete, cement mixture) to avoid its damage. In case you will not use the second cable gland – neither disassemble nor perforate it. IP67 protection would be affected. Make sure that the position of the seal is correct and tighten the screws equally to cover. Check regularly the tightness of all connections and tighten all screws in the fixture. Proceed with care while removing snow and similar works in areas with these lamps in order to avoid mechanical damage. LEDs are not replaceable.

Infringement of any mentioned instruction can cause harm to health or property.

If the product is mechanically damaged or connected unprofessionally, guarantee cannot be allowed.

GEBRAUCHSANWEISUNG

MODEL: RO-G01/S/T
RO-G02/S/T
RO-C03/S/T
RO-G06/S/T

ROAD

Belastbare LED Bodeneinbauleuchte

Vor der Benutzung dieses Produkts die Anweisung bitte vorsichtig lesen und nach den Sicherheitseinweisungen vorgehen. Die Installation ist einer qualifizierten Person oder Fachfirma anzuvertrauen.

Wir bedanken uns, dass Sie sich ein Produkt der Firma PANLUX s.r.o. ausgesucht haben.

Technische Daten

Material: Aluminiumlegierung, Kunststoff, Edelstahl, Glas

Standort: Exterieur

Die Leuchte hat zwei Gummi-Kabeldurchführungen (Model RO-G01 - 1 Kabeldurchführung)

Hinweise

Vor der Benutzung das Produkt sowie Zubehör überprüfen. Wenn einer der Teile beschädigt ist, darf das Produkt nicht verwendet werden. Vergewissern Sie sich vor jeder Handhabung, dass die Stromzufuhr abgeschaltet ist. Bei einem Defekt ist das Produkt weder zu reparieren noch auseinander zu nehmen. Man muss die Montagedose von der Leuchte in den Boden (z.B. Beton, Zementsand,...) befestigen, irgendwelchen Beschädigungen zu vermeiden. Falls Sie die zweite Gummi-Kabeldurchführung nicht benutzen, weder montieren Sie es ab noch durchlöchern Sie es. Sie würden die Schutzart IP67 brechen. Prüfen Sie regelmäßig Dichtheit und Anzug von allen Verbindungen und Schrauben. Versichern Sie sich, dass die Dichtung lagerichtig ist. Ziehen Sie die Schrauben der Deckung gleichmäßig an. Räumen Sie vorsichtig das Platz mit eingebauten Leuchten auf (z.B. Schnee), verhindern Sie mechanische Beschädigungen. LED sind nicht austauschbar.

Eine Nichtbeachtung irgendwelcher hier besagten Instruktion kann zu einer Gesundheitsschädigung oder Vermögensbeschädigung führen.

Bei einer mechanischen Beschädigung oder einer unsachgemäßen Handhabung kann keine Gewährleistung anerkannt werden.

INSTRUCCIONES

MODEL: RO-G01/S/T
RO-G02/S/T
RO-C03/S/T
RO-G06/S/T

ROAD

LED luminaria de exterior

Antes de utilización de la luminaria, lea las instrucciones y sique medidas de precaución. Encomende la montaje a la persona o compañía qualificada.

Gracias, que Usted se ha comprado el producto de compañía PANLUX s.r.o.

Datos técnicos:

Material: Aldrey, plástico, acero inoxidable, vidrio

Locacion: exteriores

Luminaria incluye dos casquillos (model RO-G01 - 1 casquillo)

Aviso

Antes de la instalacion se asegure, que la luminaria no esta averiada. En el caso de averia, no la use, repare ni desmonte. Desconecte el corriente electrico antes dela instalacion o cualquier manipulacion con la luminaria. Caja de montage (base de plástico) debe estar firmemente asentada en el suelo (por ejemplo, hormigón, mezclas de cemento, ...) para evitar daños. En el caso que Usted no necesitará segundo manguito. Dejala desmontado y no lo perforo, podría causar IP protección IP67. Asegúrese de que la posición de la junta es la correcta y apretar los tornillos igualmente al cubierto. Revise periódicamente que todas las conexiones hay bien apretados sin fugas y apriete todos los tornillos en el accesorio. Tenga cuidado al quitar la nieve y actividades similar en las zonas donde están las luces, y evitar los daños mecánicos. No es posible cambiar LEDs.

Falta de cualquier instruccion puede causar quebranto de la salud o propiedad.

Si el producto esta averiado mecanicamente o conectado malamente, la garantía no estará aceptada.

Installation | Instalación

Model	Power supply Spannung Voltaje	Number of LED Anzahl der LED Número de LED	Luminous flux Lichtstrom Flujo luminoso	Power Leistungsaufnahme Wattaje	IP	Class of protection Schutzklasse Clase de protección	Operating temperature Betriebstemperatur Temperatura operativa	Dimensions Abmessungen Dimensiones	Mounting hole Montageloch Agujero de montaje	Unit weight Gewicht Peso	H05RN-F 3x0,75mm²
RO-G01	230V~50Hz	7	27lm 30lm*	0,5W	IP67	I	-18°C~40°C	Ø61x93mm	Ø59x100mm	183g	15cm
RO-G02	230V~50Hz	9	33lm 37lm*	0,6W	IP67	II	-18°C~40°C	Ø82x85mm	Ø78x85mm	208g	25cm
RO-C03	230V~50Hz	12	45lm 50lm*	0,6W	IP67	I	-18°C~40°C	Ø108x109mm	Ø101x109mm	472g	30cm
RO-G06	230V~50Hz	24	90lm 100lm*	1,3W	IP67	I	-18°C~40°C	Ø147x127mm	Ø137x128mm	769g	30cm

* warm white | cool white
warmweiß | kaltweiß
blanca caliente | blanca fría

