




η_{ef} (lm/W)
106-139

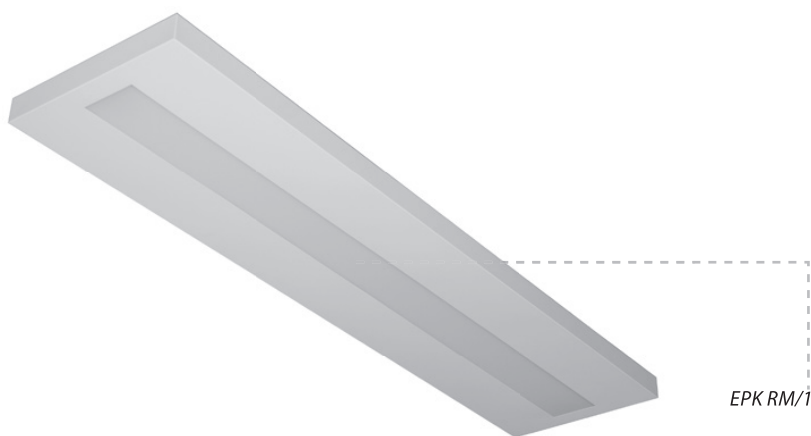

EPK KN



EPK KO

Přisazené LED svítidlo

Těleso:

Bíle práškově lakovaný (RAL 9003) ocelový plech

Optický systém:

KO - opálový PS kryt

KN - mikroprizmatický PS kryt

Aplikace:

Přisazená montáž pomocí magnetických držáků (součást balení)

Závěsná montáž pomocí závěsu - volitelné příslušenství

Příslušenství:

ZH/UNI2 - univerzální 2-lankový závěs - pro svítidla EPK RS, RM a RL



ZH/UNI4 - univerzální 4-lankový závěs - svítidla EPK SS

2200	2700	3000	4000	5700	6500	MIX	RGB	
×	○	○	●	○	○	○	×	●
ON OFF	1-10V	DALI	Bluetooth					
●	○	○	○	○	○	○	×	×

● standard



○ volitelné

× nelze



Kódové označení svítidla: EPK4000RS3KN/1/ND

EPK	4000	R	S	3	KN	/1	/ND
Typ svítidla	Výkon svítidla	Tvar svítidla: R - obdélník S - čtverec	Délka korpusu: S = cca 600 mm M = cca 1200 mm L = cca 1500 mm	Teplota chromatičnosti: 2 = 2700 K 3 = 3000 K 4 = 4000 K 5 = 5700 K	Typ optiky: KO - opálový PS kryt KN - mikropřizmatický PS kryt	Počet LED modulů	Typ zdroje: ND - neregulovatelný zdroj DALI - regulovatelný zdroj dig. strmivatel DALI NDMULTI - přepínatelný výkon svítidla

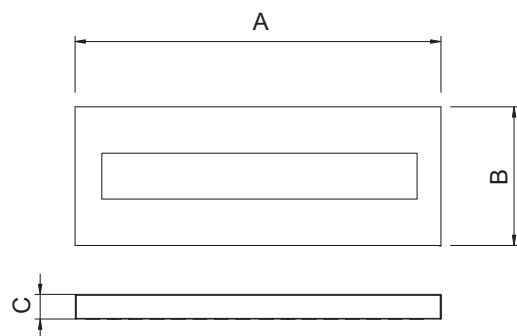

EPK MULTI	W	lm		A	B	C	X	Y	kg
		KO	KN						
EPK5000SS KN 2 MULTI	27 • 30 • 33 • 39	3 400 • 4 200 • 4 600 • 5 250	3 500 • 4 100 • 4 500 • 5 150	595	595	40	500	500	2,0
EPK5000SS KO 2 MULTI	27 • 30 • 33 • 39	3 400 • 4 000 • 4 400 • 5 000	3 500 • 4 100 • 4 500 • 5 100				1 140	-	
EPK6000RM KO 1 MULTI	33 • 38 • 43 • 51	3 900 • 4 300 • 4 900 • 5 600	4 000 • 4 400 • 5 000 • 5 700	1 230	295				

EPK	W	Im		A	B	C	X	Y	R	kg	
		KO	KN								
EPK2000 RS /1/	15	1 850	1 950	655	295	40	500	-	630	1,0	
EPK2000 SS /1/	15	1 850	1 950	595	595			500	500	575	2,0
EPK3000 SS /1/	20	2 500	2 650								
EPK3000 SS /2/	19	2 650	2 800								
EPK4000 SS /2/	30	3 900	4 100								
EPK6000 SS /2/	48	5 700	6 000								
EPK4000 RM /1/	28	4 000	4 200	1 230	225		1 140	-	1 205	2,9	
EPK6000 RM /1/	51	5 600	5 900								
EPK4000 RL /1/	34	4 200	4 400	1 535			1 300		1 515		
EPK6000 RL /1/	46	5 500	5 800								

lm - světelný výkon svítidla R - rozteč závěsu

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Výpadek jednotlivého LED čipu, odchylka světelného toku a příkonu svítidla +/-10% jakož i teploty chromatičnosti +/-150K jsou v souladu s platnými standardy přípustné a nejsou důvodem k reklamaci svítidla.