## Jističová skříň k zabudování řadových modulových přístrojů do 63 A

### FP 1105

- 12 modulových jednotek: 1 x 12 x 18 mm
- bez PE - a N- svorek
- se sadou krycích desek

IP 66

- 1-řadový
- velikost skříňě 1
- k zabudování řadových modulových přístrojů do 63 A dle DIN 43880
- PE/N svorky na objednání
- s průhlednými dveřmi
- uzávěr dveří s ručním ovládáním
- uzávěr dveří plombovatelný
- s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce pro modulové přístroje
- s popisným páskem
- spojka skříně: 4 ks
- stěny uzavřené krycími deskami, sada krycích desek přiložena
- montážní příruby na objednávku
- materiál: PC (polykarbonát)
- třída ochrany: II
- barevný odstín: šedá, RAL 7035

| | |
|---|---|
| šířka | 276 mm |
| výška | 186 mm |
| hloubka | 186 mm |
| hmotnost | 2,254 kg |

## Výkresy

rozměrový výkres




stěny rozvodnice




## provozní podmínky a prostředí, vlastnosti materiálu

| | |
|---|---|
| Oblast použití | Určeno do vnitřních prostor a pro instalaci v chráněném venkovním prostředí, chráněnou proti povětrnostním vlivům Je však třeba zohlednit působení klimatických vlivů na |

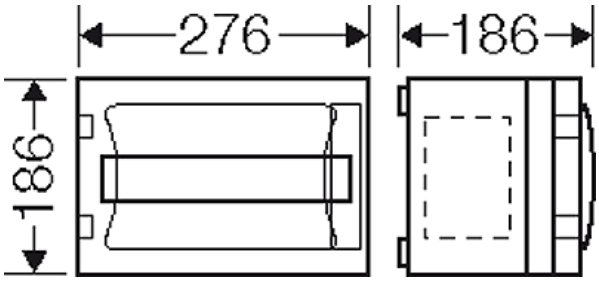

Hensel, s.r.o. * Bezděkov 1386 * 413 01 Roudnice nad Labem * Česká republika * Telefon: +420 416 828 300 * Telefax: +420 416 828 333 * Data: September 22. 2021
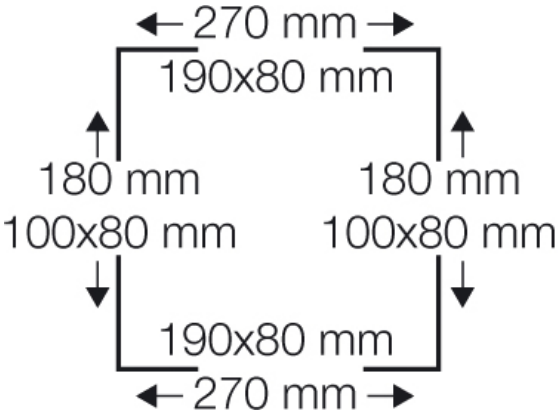
## Jističová skříň k zabudování řadových modulových přístrojů do 63 A

### FP 1105

- 12 modulových jednotek: 1 x 12 x 18 mm
- bez PE - a N- svorek
- se sadou krycích desek

IP 66

| | |
|---|---|
| | instalované přístroje, například vysokou nebo nízkou okolní teplotu nebo tvorbu kondenzátu, viz technické informace |
| Teplota prostředí | Průměrná hodnota za 24 hodin + 35 °C<br>Nejvyšší hodnota + 40 °C<br>Nejnižší hodnota - 5 °C |
| Relativní vlhkost vzduchu | 50 % při 40 °C<br>krátkodobá<br>100 % při 25 °C |
| Požární ochrana při vnitřní závadě | Požadavky na elektrické přístroje podle norem a příslušných zákonů platných pro provozní vybavení.<br>Minimální požadavky<br>- zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60695-2-11:<br>- 650° C pro skříně a kabelové vývodky<br>- 850° C pro vodivé části |
| Požární odolnost | Zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60695-2-11: 960 °C<br>UL Subject 94: V-2<br>těžce vznětlivý<br>samozhášivý |
| Stupeň ochrany před mechanickým poškozením | IK08 (5 Joule) |
| toxicita | bezhalogenový<br>bez obsahu silikonu<br>„Bezhalogenový“ v souladu se zkouškou kabelů a izolovaných vedení - koroze vlivem plynů vznikajících při hoření - dle IEC 60754-2 |
| Poznámka | Doplňující informace pro montáž ve venkovním prostředí: - Pro dodržení maximální přípustné teploty okolního prostředí zabudovaných částí a pro zamezení tvorby kondenzátu jsou nutná dodatečná opatření, jako např. odvětrávání či vytápění.<br>Vlastnosti materiálu viz Technické informace |



Hensel, s.r.o. * Bezděkov 1386 * 413 01 Roudnice nad Labem * Česká republika * Telefon: +420 416 828 300 * Telefax: +420 416 828 333 * Data: September 22. 2021