



DELIA 1

LED-1L14EMP700KN62/PC22 NK3H 4K#

WWW.OSMONT.CZ

DELIA 1

Kód produktu: DEL69966

Typ: LED-1L14EMP700KN62/PC22 NK3H 4K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované s multipower funkcí a polykarbonátové stínidlo.



Technická data

Typy svítidel	Nouzové kombinované
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	300 mm
Délka	300 mm
Výška	75 mm
Průměr	Ø 300 mm
Montážní otvor	3xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK10
Provozní teplota	od 0°C do +30°C



Elektrická data

Příkon	18 W
Stupeň krytí	IP54
Objímka	LED modul
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	3 hod
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	16 ks
Počet svítidel na jistič B16A	27 ks
Počet svítidel na jistič C10A	25 ks
Počet svítidel na jistič C16A	38 ks

Světelná data

Světelný tok svítidla	2080 lm
Světelný tok zdroje	2810 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Měrný výkon	115 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

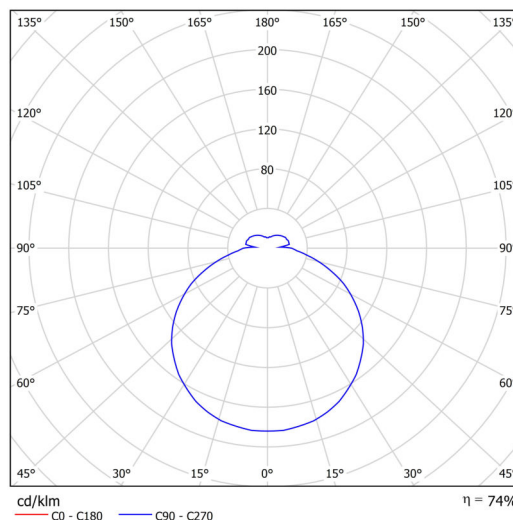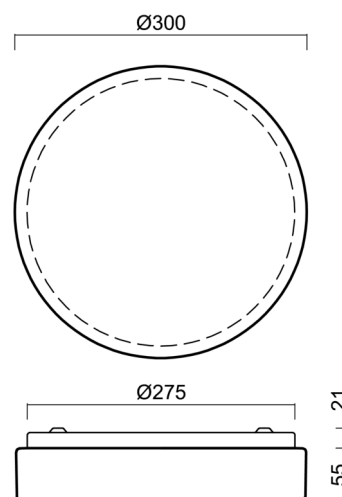

Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).


I [mA]	700	650	600	550	500	450	400	
[%]	100	93	86	79	71	64	57	

Logistická data

EAN	8591728173425
Hmotnost NTT0	1.1 Kg
Hmotnost BTTO	1.3 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.01 m ³
Balení 1 šířka	0.31 m
Balení 1 délka	0.31 m
Balení 1 výška	0.1 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

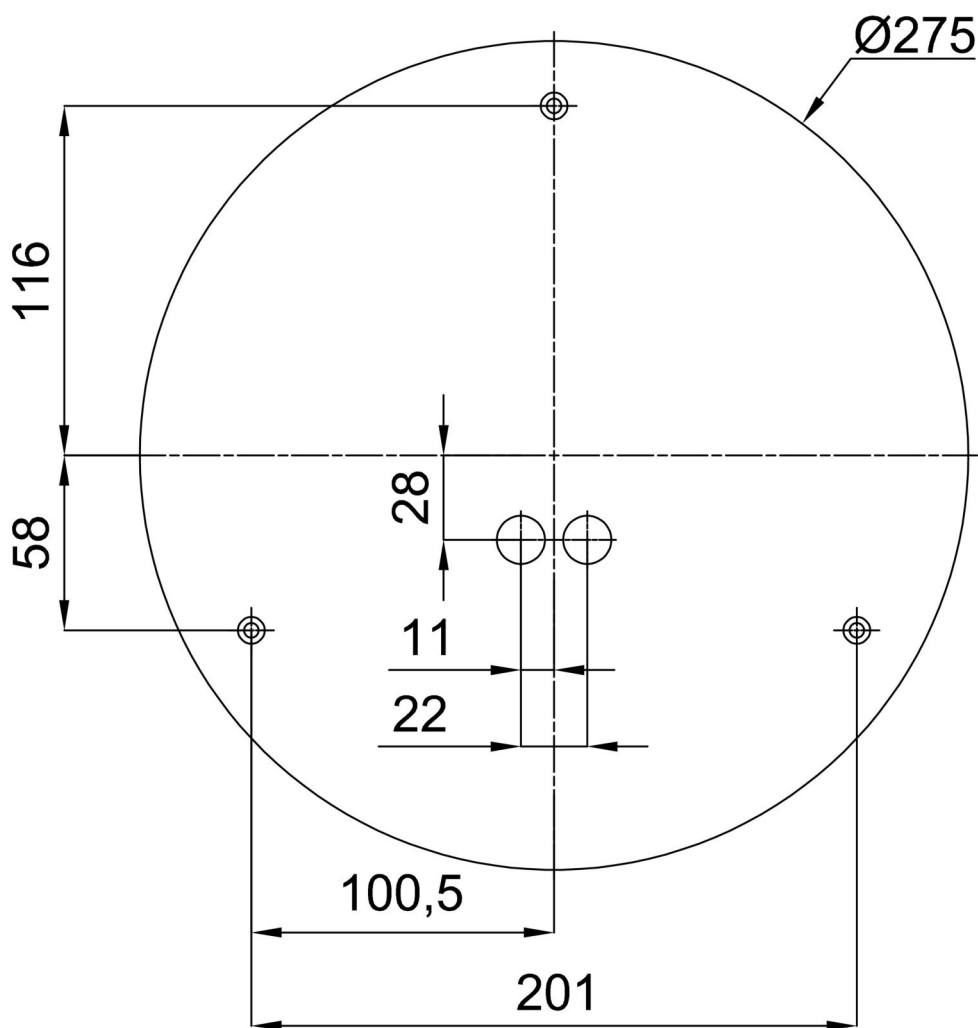



Doplňkový sortiment:

Dekorativní límec

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
33547	KN6/DP O	Olivová Ral6011		
33546	KN6/DP T	terakota Ral2013		
33545	KN6/DP GB	Golden Beach RAL1015		
33544	KN6/DP SD	šedá Ral7040		
33543	KN6/DP C	černá Ral9005		
33542	KN6/DP B	bílá Ral9003		

TECHNICKÝ LIST

Podstavec pro povrchovou montáž

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
33513	KN6,K6/BP 2-1 B	bílá Ral9003		

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20520	PC22	bílá		