



SANT

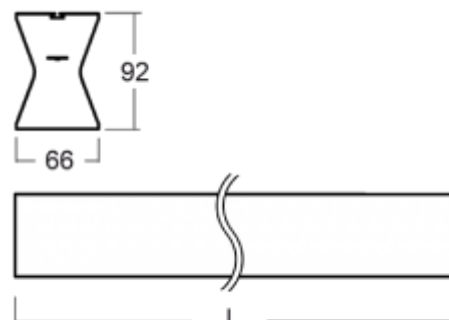

132-500K-10GEE/830, B Svítlidlo přisazené/nástěnné/závěsné

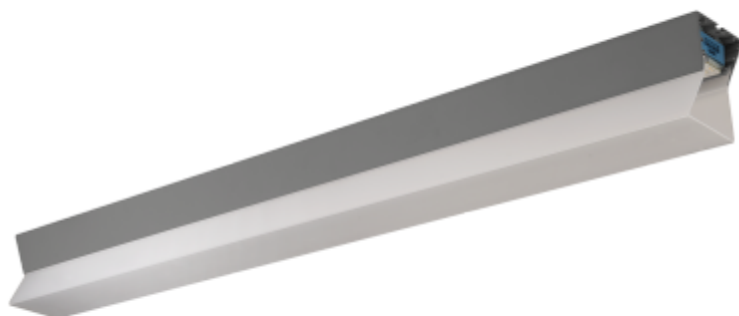

POPIS RODINY SVÍTIDEL

LED lineární hliníkové svítidlo s opálovým difusorem a unikátním designem. Svítidlo SANT má vynikající světelné parametry, vložené zdroje LED dosahují provozní účinnosti až 150lm/W. Svítidla jsou stmívatelná, s přímo-nepřímým vyzařováním a možností míchání teploty bílé barvy dle aktuální potřeby (2700K – 6500K). Svítidla SANT jsou ideálním řešením požadavku na nízkou spotřebu, vysokou účinnost a atraktivní design. Svítidla je možné použít samostatně, či jako kontinuální osvětlovací systém. Design Rob van Beek.

POPIS PRODUKTU

Materiál svítidla	Hliník
Barva svítidla	Černá
Tvar svítidla	Hranaté
Rozměr svítidla	562mm x 66mm x 92mm
Typ montáže	Přisazené, Nástěnné, Závěsné
Vyzařování	Přímo-nepřímé
Typ optiky	Opálový difusor
Typ zdroje	LED MODUL
Napětí	220-240V
Zapojení	Elektronický předřadník nestmívatelný
Elektrická třída	I

SVĚTELNÉ PARAMETRY

Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Index podání barev	Ra 80
Světelný tok	1010 lm
Příkon svítidla	10.4 W
UGR (index oslnění)	UGR 21.7

TECHNICKÝ POPIS

Použitý zdroj	LED-MODUL 9W
Napětí	220-240V
Typ optiky	Opálový difusor
Materiál svítidla	Hliník

Značky



HALLA