


PHILIPS

MAS
LEDcandleDT3.4-40W
E27 927 B35CL G
929003012382



MASTER, LEDbulb, B35, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 h, Sklo

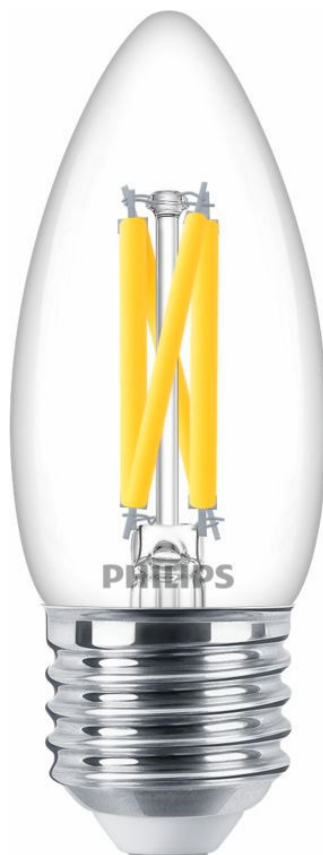

MASTER, LEDbulb, B35, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 h, Sklo, 138 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Obecné informace

Patice krytky	E27
Nominální životnost	25 000 h
Cyklus zapnutí	20 000
Lighting Technology	LEDbulb
Referenční měření toku	Sphere
Záruční lhůta	5 let

Světelně technické

Kód barvy	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Světelný tok	470 lm
Barevné konstrukce	Teplá sálavá (WG)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2200 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	138 lm/W
Konzistence barev	<6

Index podání barev (CRI)	90
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Provozní a elektrické

Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Spotřeba energie	3,4 W
Proud zdroje (jmen.)	24 mA
Ekvivalentní příkon	40 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0.5 s
Účinník (zlomek)	0.6
Napětí (jmen.)	220-240 V

Teplota okolí

Maximální teplota (jmen.)	70 °C
---------------------------	-------

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Pouze s určitými stmívači
-------------	---------------------------

Mechanické a materiály

Povrchová úprava žárovky	Číré
Materiál světelného zdroje	Sklo
Tvar žárovky	B35
Celková hmotnost (kus)	0,013 kg

Certifikace a použití

Třída energetické účinnosti	D
Spotřeba energie kWh/1000 h	4 kWh
Registrační číslo EPREL	1109140
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
EyeComfort	Ano
Hodnota blikání (PstLM)	0,9
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Rozsah okolní teploty	-20 °C až 45 °C


Podmínky použití

Bezdrátová technologie	Nevztahuje se
------------------------	---------------

Označení a balení



Objednací název produktu	MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G
Celý název výrobku	MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G
Full EOC	871951444943500
Kód objednávky	44943500
Číslo materiálu (12NC)	929003012382
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8719514449435
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8719514449442

Rozměrové výkresy

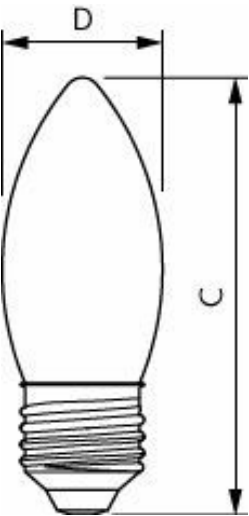


Product	D	C
MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G	35 mm	95 mm

Fotometrické údaje

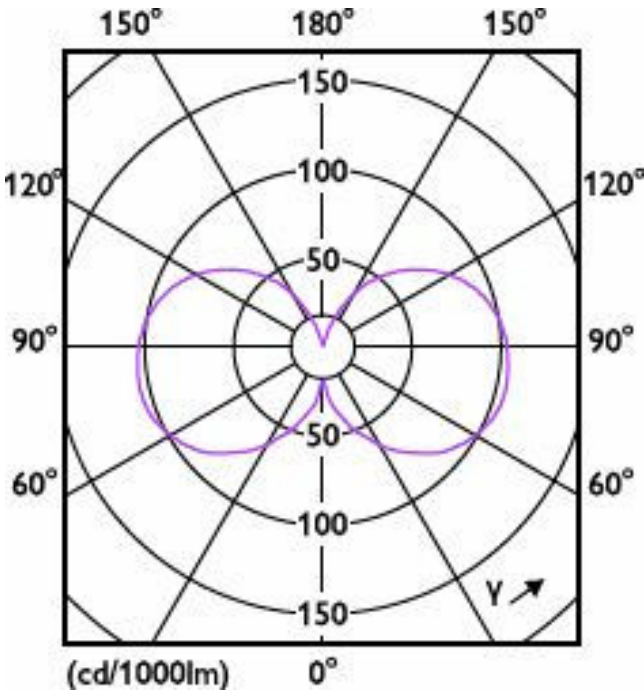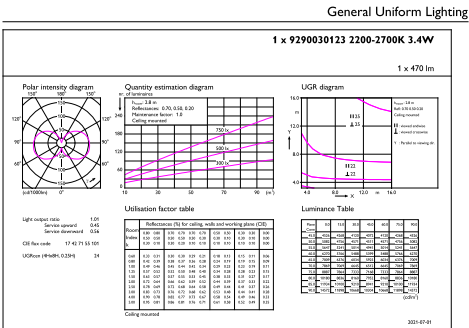


General uniform lighting - MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G

Light Distribution Diagram - MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G

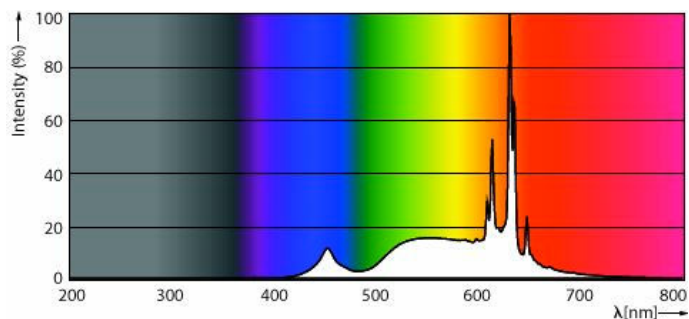


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDCandleDT3.4-40W
E27 927 B35CL G

Životnost

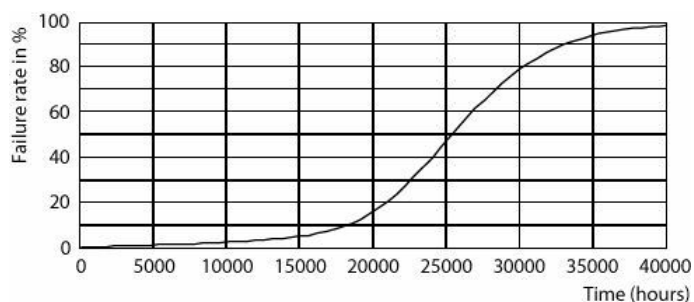

Life Expectancy Diagram

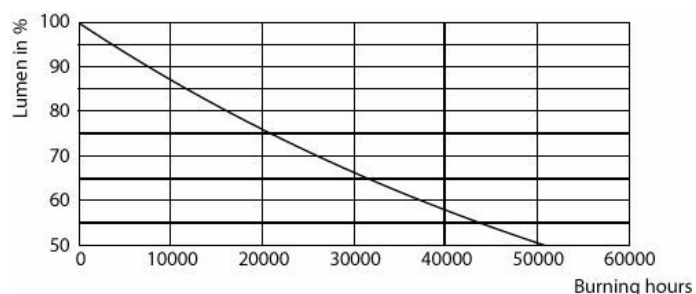

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDCandleDT3.4-40W E27
927 B35CL G

Související dokumenty

Dokumenty a certifikáty	Název dokumentu	Stáhnout
Environmental Product Declaration	EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282-20240903-EPD.pdf	Stáhnout 