

NOUZOVÉ ÚNIKOVÉ OSVĚTLENÍ

TIGER LED

MATERIÁLY:

Bílé polykarbonátové těleso

Průhledný nebo opálový polykarbonátový kryt

MONTÁŽ:

Přisazená (stěna, strop)

NAPÁJENÍ:

Síťové: – 220+240VAC/50+60Hz

Centrální baterie – 220+240VAC/50+60Hz; 176 - 275VDC

Centrální baterie FZLV – 24VDC

ZDROJ SVĚTLA:

3W LED

NABÍJENÍ:

STANDARD: max. 24h

PREMIUM: max. 12h; energeticky úsporná elektrická nabíječka

AUTONOMIE A BATERIE:

STANDARD: 1h or 3h, Ni-Cd 3,6V baterie

PREMIUM: 1h or 3h, LiFePO₄ 6,4V baterie

TŘÍDA IZOLACE:

II nebo III

KRYTÍ IP:

IP22

TEPLOTA OKOLÍ:

ta: 0°C + 40°C

VOLBY:

SE – svítící při výpadku

SA – stále svítící

PT – tlačítko pro ruční test

AT – autotest

RU – Rubic UNA centrální monitoring

FZLV – centrální baterie FZLV 24VDC

CB – centrální baterie



DALŠÍ INFORMACE:

Ukazatel LED signalizuje síťové napájení a nabíjení baterií

Ochrana proti hlubokému vybití



DIMENSIONS (mm):

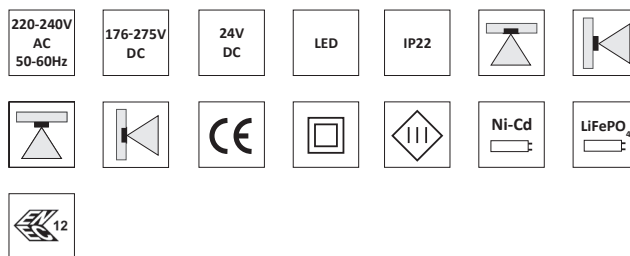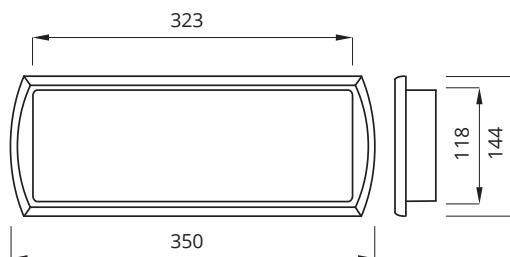

NOUZOVÉ ÚNIKOVÉ OSVĚTLENÍ

AUTONOMNÍ KONFIGURACE

KOD	PŘÍKON	MODUL	T [h]		REŽIM	VOLBY		KRYT	
STANDARD									
TL	3W	C	1	3	SA	PT	X	TR	OP
PREMIUM									
TL	3W	B	1	3	SA	AT	RU	TR	OP

KONFIGURACE S CENTRÁLNÍ BATERIÍ - NEADRESOVATELNÉ

KOD	PŘÍKON	MODUL	SYSTEM	VOLBY		KRYT	
TL	3W	F	CB	CBS	X	TR	OP

KONFIGURACE S CENTRÁLNÍM BATERIOVÝM SYSTÉMEM - ADRESOVATELNÉ

KOD	PŘÍKON	MODUL	SYSTEM	VOLBY		KRYT	
TL	3W	Z	CB	ADE	ADP	TR	OP

SYSTÉMOVÁ KONFIGURACE FZLV

KOD	PŘÍKON	SYSTEM	KRYT
TL	3W	FZLV	TR OP

VÝSTUP V NOUZOVÉM REŽIMU

PŘÍKON	SVÍTIVOST [lm]
STANDARD	
3W	340
PREMIUM	
3W	380

VÝSTUP V NOUZOVÉM REŽIMU

PŘÍKON	SVÍTIVOST [lm]
3W	380


VÝSTUP V NOUZOVÉM REŽIMU

PŘÍKON	SVÍTIVOST [lm]
3W	380

VÝSTUP V NOUZOVÉM REŽIMU

PŘÍKON	SVÍTIVOST [lm]
3W	380

Fotometrie TIGER LED

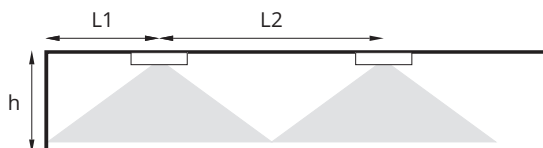


L1 - vzdálenost od stěny k prvnímu svítidlu

L2 - vzdálenost mezi svítidly

h - výška stropu

TL - průhledný kryt



TL 3W (380lm) min. 1lx

h [m]	L1	L2
2,50	4,00	10,00
3,00	4,00	10,50
3,50	4,00	11,00
4,00	4,00	11,00
4,50	4,50	11,50
5,00	4,50	12,00
6,00	4,50	13,00
7,00	4,50	13,50
8,00	4,50	13,50

TL 3W (380lm) min 0,5lx

h [m]	L1	L2
2,50	4,00	10,00
3,00	4,50	11,00
3,50	5,00	11,50
4,00	5,00	12,50
4,50	5,50	13,50
5,00	5,50	14,00
6,00	6,00	15,00
7,00	6,00	16,50
8,00	6,00	17,50

Legenda:

TL – svítidlo Tiger LED

C - elektrovýstroj pro STANDARD autonomní svítidla

B - elektrovýstroj pro PREMIUM autonomní svítidla

F - elektrovýstroj pro svítidla s centrální baterií

Z - elektrovýstroj pro s adresovatelnou centrální baterií

SE – bezúdržbové – svítící při výpadku

SA – údržbové – stále svítící (s možností zapojení i jako SE)

PT - tlačítko pro manuální test

X - provedení bez dalších možností

AT – autotest

RU - centrální monitoring RUBIC UNA

CB - provedení s centrální baterií

CBS - centrální baterie s okružním monitoringem

ADE - centrální baterie s adresným modulem ADE

ADP - centrální baterie s adresným modulem ADP - s technologií

SMART

FZLV - centrální baterie FZLV 24 VDC

TR - transparentní polykarbonátový kryt

OP - opálový polykarbonátový kryt