


Pro správnou funkci přístroje je nutné nejdříve instalovat komunikační modul EDMX³ nebo startovací kit ... with Netatmo.

Obsah balení:

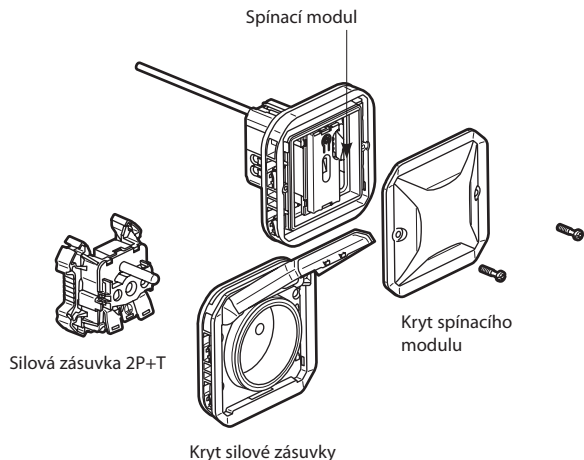


 Bezpečnostní pokyny

Tento výrobek musí být instalován podle instalačních pokynů kvalifikovaným elektrikářem. Nesprávná instalace a/nebo používání mohou způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár. Před vlastní instalací si přečtěte návod a vezměte v úvahu specifické vlastnosti prostoru a umístění, kde bude výrobek instalován. Přístroj neotevírejte, nerozebírejte, neupravujte a neměňte pokud k tomu neexistuje zvláštní pokyn v návodu. Všechny výrobky **Legrand** smí otevřít a opravovat výhradně pracovníci vyškolení a pověřeni společností **Legrand**. Každé neoprávněné otevření nebo oprava má za následek ztrátu všech odpovědností, práv na výměnu a záruk. Používejte výhradně doplňky značky **Legrand**.

LE13238AA

Než začnete: upozornění na kabeláž

Pro ovládání zásuvky použijte **pouze** následující přístroje:

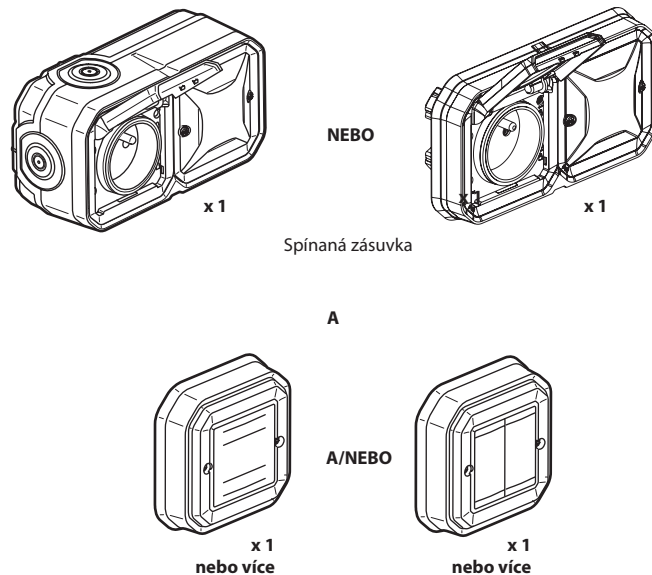

1 nebo 2násobný bezdrátový spínač pro všechna ovládací místa (není součástí balení)



Nikdy nepoužívejte: drátový spínač pro ovládání spínané nebo klasické zásuvky.

① Důležitá bezpečnostní opatření

1



OFF

Vypněte hlavní jistič


2




Před započetím práce zkontrolujte zda je instalace skutečně bez napájení

② Instalujte silovou zásuvku a spínací modul


1 Povrchová instalace: instalační krabici připevněte na zeď



2 Instalujte membránové průchočky, protáhněte kabeláž



Povrchová instalace



Zapuštěná instalace




Okruh musí být jistiť 16 A

② Instalujte silovou zásuvku a spínací modul (pokračování)

3 Zásuvku a spínací modul připojte na kabeláž

Použijte pevný vodič
2,5 mm²

16 A - 230 V~
3680 W maxi
cos 0,8

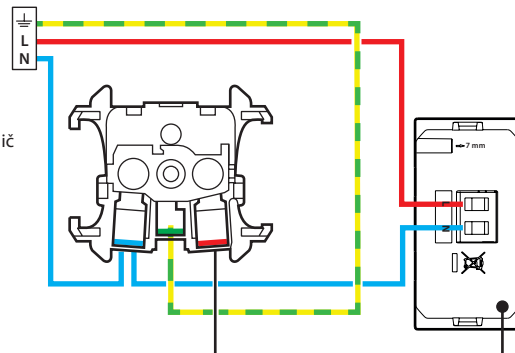

N (nulový) = modrý

L (fáze) = nikdy ne modrý nebo žlutozelený či zelený


⏏ (ochranný či zemnicí) = zelenožlutý

Rozsah frekvence: 2,4 - 2,4835 GHz

Výstupní výkon: < 100 mW

Použití: +5°C - +45°C


Povrchová
instalace

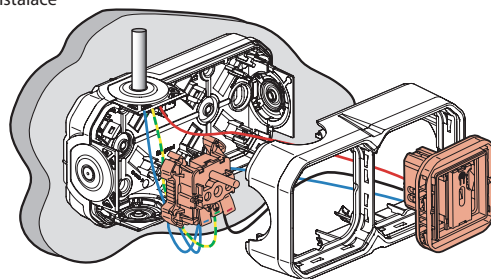

② Instalujte silovou zásuvku a spínací modul (pokračování)


③ Zásuvku a modul připojte na kabeláž

Zapuštěná montáž

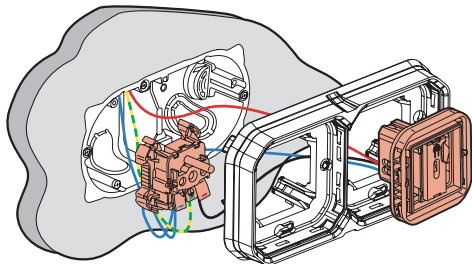


④ Instalujte zásuvku a modul do zapuštěné nebo povrchové instalační krabice

Povrchová montáž

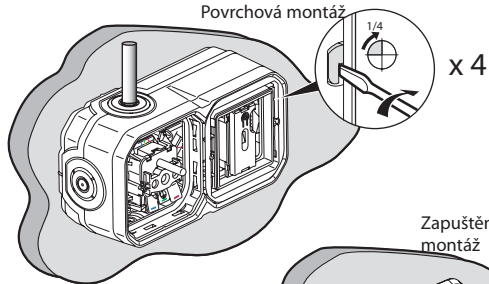


Zapuštěná montáž

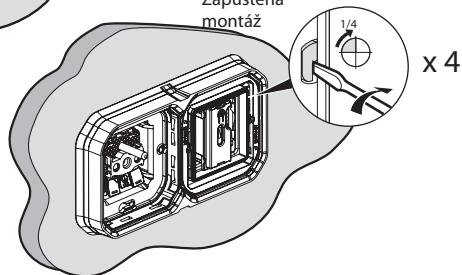


② Instalujte silovou zásuvku a spínací modul (pokračování)

⑤ Nainstalujte kryt zásuvky a modulu

Povrchová montáž

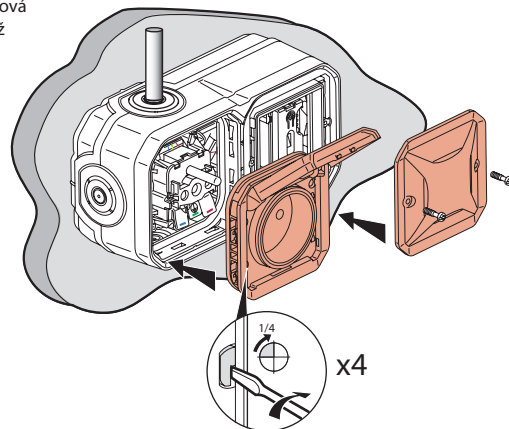

Zapuštěná montáž

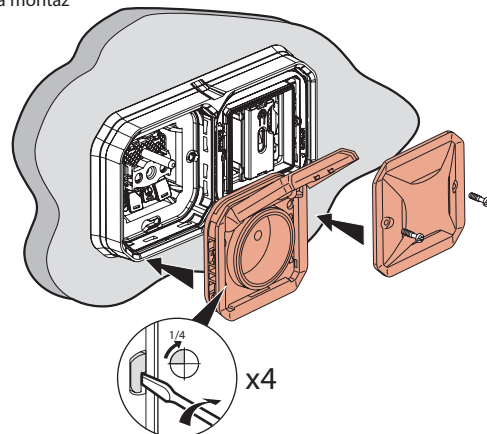

③ Zapněte napájení přístroje

1




Opět zapněte napájení přístrojů
zapnutím
hlavního jističe
ON


2

LED indikátor na spínacím modulu se rozsvítí červeně

Povrchová montáž

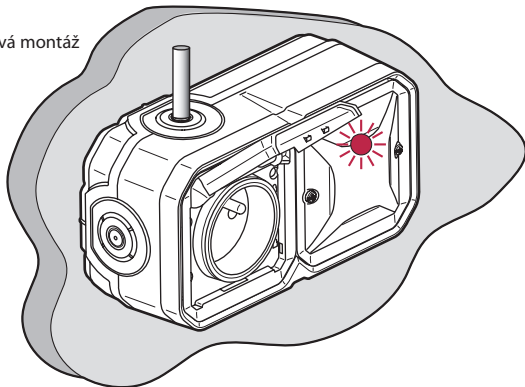

Zapuštěná montáž

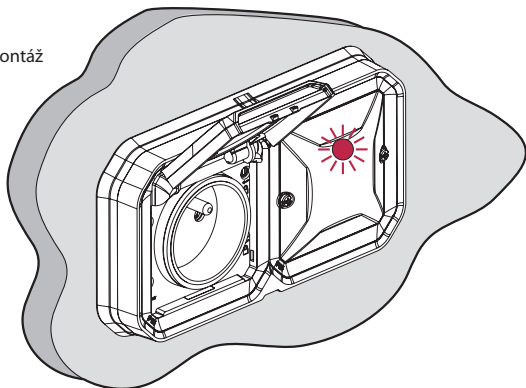

④ Pro přidání dalších přístrojů do instalace čtěte pokyny:

- v aplikaci **Legrand Home + Control** (Nastavení/Přidat přístroj)
- případně v návodech na www.legrand.cz



www.legrand.cz/odkazy/069872L

Legrand - technická podpora
tel.: 246 007 607 - e-mail.: technicka.podpora@legrandcs.cz

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný,

Legrand

prohlašuje že rádio-elektronické zařízení popisované v tomto návodu
odpovídá nařízení 2014/53/EU. Plný text tohoto EU prohlášení je dostupný
na stránce:

www.legrandoc.com