

38492 ACETE 30W CCT GR

LED reflektor

5905339384928



Řada světlometů Kanlux ACETE je moderní řešení osvětlení, které odpovídá nejnovějším trendům na trhu. Řada ACETE nabízí možnost změny teploty barev (3000K, 4000K a 6500K), která se stává standardem na trhu. Světlomety Kanlux ACETE jsou k dispozici v pěti výkonech: 10W, 20W, 30W, 50W a 100W, což umožňuje jejich přizpůsobení široké škále aplikací. Série obsahuje dvě verze – bez senzoru a s PIR senzorem, poskytující ještě větší flexibilitu použití. Verze s PIR senzorem nabízí nastavení doby svícení, intenzity osvětlení a oblasti detekce. Výrobky z řady ACETE se vyznačují vysokou světelnou účinností 100 lm/W, která zaručuje efektivní osvětlení s nízkou spotřebou energie. Pevná konstrukce svítidel z litého hliníku a plastový (PC) difuzor zajišťují trvanlivost a odolnost vůči povětrnostním vlivům. Světlomety ACETE mají třídu ochrany IP65 pro verzi bez senzoru a IP44 pro verzi s pohybovým senzorem. Úhlově nastavitelný montážní držák umožňuje přesné nastavení směru světla. Připojovací kabel o délce 20 cm navíc usnadňuje instalaci. Úhel osvětlení 90° zajišťuje široký a rovnoměrný rozptyl světla.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 30

Světelný tok [lm]: 2400 / 3240 / 2910

Úhel svícení [°]: 90

Úhel poloviční osové svítivosti [°]: 90

Patice (Zdroj světla): volné konce kabelů

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000/4000/6500

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Barva světla: teplá bílá, bílá, studená bílá

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: ≥15000

Typ diody: LED SMD

Barva: šedá

Místo montáže: k usazení na strop, k usazení na zeď



Místo použití: vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 1m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

38492 ACETE 30W CCT GR

LED reflektor

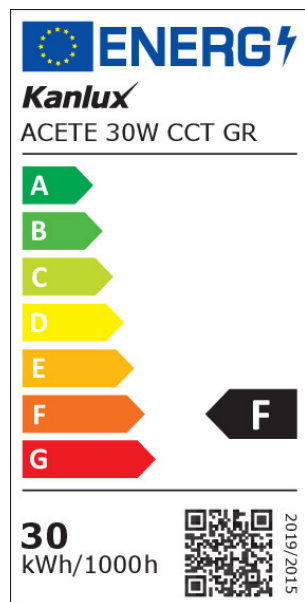

Šířka [mm]: 171

Výška [mm]: 176

Hloubka [mm]: 26

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem : I

Materiál difuzoru: PC

Materiál korpusu: hliníková slitina

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven
[°C]: -20÷40

Wykrywanie ruchu: ne

Délka vodiče [m]: 0.2

Průřez kabelu [mm²]: 1

Typ reflektoru: symetrický

Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]: 180

Stupeň krytí IP: 65

Další informace: Zdroj světla (LS)

Obsah rtuti: ne

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

PARAMETRY SMĚROVÝCH SVĚTELNÝCH ZDROJŮ:

Maximální svítivost [cd]: 2090

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Příkon v zapnutém stavu Pon světleného zdroje [W]: 30

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje
(kWh/1000h): 30

Třída energetické účinnosti: F

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 2400

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v
širokém kuželu (120°)

Výška světelného zdroje [mm]: 176

Šířka světelného zdroje [mm]: 171

Hloubka světelného zdroje [mm]: 26

Trichromatické souřadnice (x): 0,38

Trichromatické souřadnice (y): 0,38

Hodnota indexu podání barev R9 : 0

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,96

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: DLS

Síťový nebo nesíťový: MLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

LED reflektor

Světelný zdroj s vysokým jasnem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinník základní harmonické ($\cos \phi_1$): 0,9

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

Hodnoticí parametr pro míhání (PstLM): 1.0

Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM): 4,4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 20

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 20

Čistá jednotková hmotnost [g]: 334

Gramáž [g]: 407

Hmotnost kusu brutto [g] : 384

Délka jednotkového balení [cm]: 18

Šířka jednotkového balení [cm]: 3

Výška jednotkového balení [cm]: 17.5

Hmotnost kartonu [kg]: 8.14

Šířka kartonu [cm]: 31.5




Výška kartonu [cm]: 20.5

Délka kartonu [cm]: 36.5

Objem kartonu [m³]: 0.02357

38492 ACETE 30W CCT GR

LED reflektor

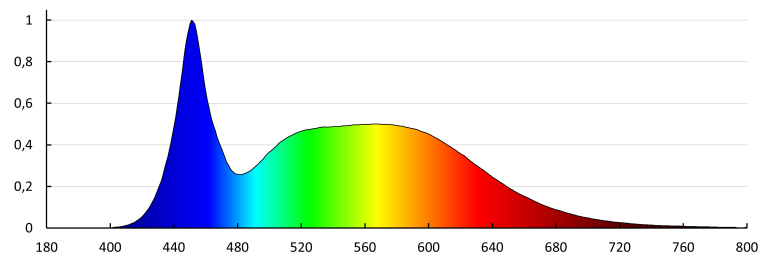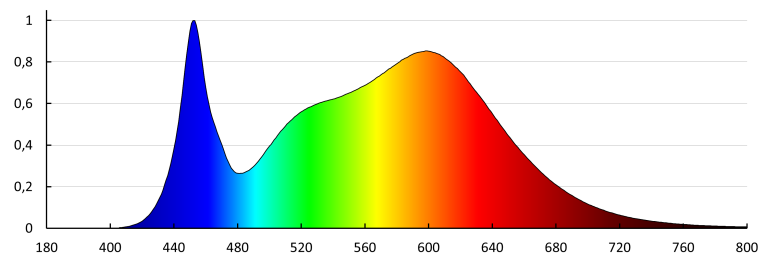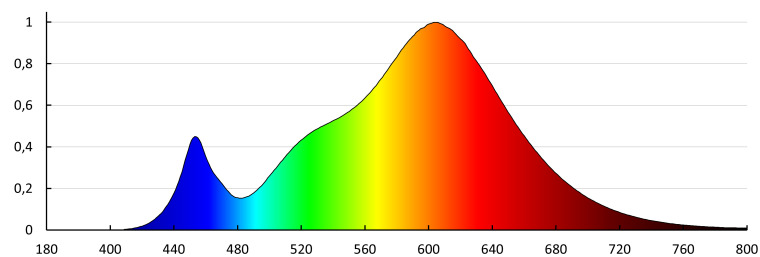

KANLUX S.A. (kat 38492) ACETE 30W CCT GR / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38492) ACETE 30W CCT GR
Lampy: 1 x ACETE 30W CCT 3000K

