List technických údajů

Odbočná krabice A 11

Art.-Nr. 2000180

Stupeň krytí IP55, jmenovité napětí 400 V, jmenovitý průřez 2,5 ÷ mm², 12 vývodů pro kabely o průměru 5–14 mm.
Svěrné víko.
Rozměry: 85 × 85 × 40 mm
Světlé vnitřní rozměry: 75 × 75 × 35 mm
Na každých 10 krabic 1 vyřezávací nástroj

400 V | 12 | 2,5 mm² | IP 55 | 650° | IK 07

PE Polyetylén

Kmenová data

Č. výr.	2000180
Typ	A 11 HF RW
Označení 1	Odbočná hranatá krabice
Rozměr	85x85x40
Barva	čistě bílá
Číslo RAL	9010
Materiál	Polyetylén
Zkratka materiálu	PE
Nejmenší prodejní množství	10,00 kus
Hmotnost	6,20 kg/100 ks

List technických údajů

Odbočná krabice A 11

Art.-Nr. 2000180

Technické údaje

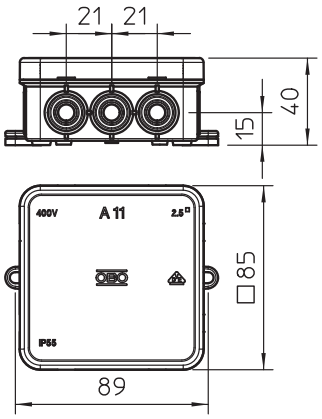

Délka	85,00 mm
Šířka	85,00 mm
Výška	40,00 mm
Vnitřní rozměry	75x75x35 mm
Rozměr D×Š×V	85x85x40 mm
Rozměr	85 x 85 x 40 mm
Možnost řazení	☐
Počet vstupů	12,00
Druh vývodů	Kabel
Druh vývodů	Kabel
Druh průchodky pouzdra	Vylamovací otvor
Jmenovité izolační napětí Ui	690,00 V
Osazení	bez
Vrchní díl	netransparentní
Upevnění víka	Naklapávací
Vývody	12 vývodů pro průměr kabelu 5-14 mm
Vstup zezadu	☐
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu	☐
odolný proti plameni	Odolnost vůči šíření plamene VDE 0471/DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 650 °C
Tvar	Čtvercové
Zachování funkčnosti (ETIM)	bez
Pro Ex zóny	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Bez obsahu halogenů	☑
Max. průřez vodiče	2,50 mm²
Se stíněním	☐
S víkem	☑
Způsob montáže	Montáž na stěnu/strop
Způsob montáže	Montáž na stěnu/strop
Jmenovitý průřez	2,50 mm²
Jmenovité napětí	690,00 V
Stupeň krytí	IP55
Plombovatelné	☐
Teplotní rozsah použití	-5,00 - 45,00 °C
Transparentní víko	☐
Odolné proti povětrnostním vlivum	☐