



ORAVA LED IP66 236 | 258

PRACHOTĚSNÉ SVÍTIDLO



236

P ● ● ● ● ● H	●	●	A x B x C	W	lm	°/C	lm/W	IP
PN33300048	■	○	LED 1200x80x85	24 30 35 40	3360 4200 4900 5600	-	140	66
PN33300050	■	○	LED 1200x80x85	24 30 35 40	3360 4200 4900 5600	3x1,5mm ^{2*}	140	66
PN33300056	■	○	LED 1200x80x85	24 30 35 40	3360 4200 4900 5600	3x2,5mm ^{2*}	140	66
PN33300062	■	○	LED 1200x80x85	24 30 35 40	3360 4200 4900 5600	5x1,5mm ^{2*}	140	66
PN33300063	■	○	LED 1200x80x85	24 30 35 40	3360 4200 4900 5600	5x2,5mm ^{2*}	140	66
NOUZOVÝ MODUL – 3h								
PN33300052	■	○	LED 1200x80x85	24 30 35 40	3360 4200 4900 5600	-	140	66
PN33300054	■	○	LED 1200x80x85	24 30 35 40	3360 4200 4900 5600	5x1,5mm ^{2*}	140	66
PN33300057	■	○	LED 1200x80x85	24 30 35 40	3360 4200 4900 5600	5x2,5mm ^{2*}	140	66

258

P ● ● ● ● ● H	●	●	A x B x C	W	lm	°/C	lm/W	IP
PN33300049	■	○	LED 1500x80x85	35 44 53 60	4900 6160 7420 8400	-	140	66
PN33300051	■	○	LED 1500x80x85	35 44 53 60	4900 6160 7420 8400	3x1,5mm ^{2*}	140	66
PN33300058	■	○	LED 1500x80x85	35 44 53 60	4900 6160 7420 8400	3x2,5mm ^{2*}	140	66
PN33300064	■	○	LED 1500x80x85	35 44 53 60	4900 6160 7420 8400	5x1,5mm ^{2*}	140	66
PN33300065	■	○	LED 1500x80x85	35 44 53 60	4900 6160 7420 8400	5x2,5mm ^{2*}	140	66
NOUZOVÝ MODUL – 3h								
PN33300053	■	○	LED 1500x80x85	60	8400	-	140	66
PN33300055	■	○	LED 1500x80x85	60	8400	5x1,5mm ^{2*}	140	66
PN33300059	■	○	LED 1500x80x85	60	8400	5x2,5mm ^{2*}	140	66


* PRŮBĚŽNÁ MONTÁŽ

NÁHRADNÍ NOUZOVÝ MODUL

	OUT	MODE	BAT	h	W	IP
PN35900015	50V ÷ 180V DC	M/NM	PN02000065 (LiFePO4 3,2V 3Ah)	3	2,5	20

Profesionální průmyslové LED svítidlo ORAVA IP66 je navrženo pro prostředí s vysokými nároky na spolehlivost, odolnost a snadnou montáž. Díky krytí IP66 poskytuje maximální ochranu proti prachu a stříkající vodě, což jej činí ideálním pro použití ve skladech, výrobních halách, technických prostorech, garážích a dalších průmyslových objektech. Reflektor vyniká vysokou světelnou účinností až 140 lm/W a životností až 100.000 h.

Je vybaven přepínatelným výkonem prostřednictvím přepínače na driveru, což umožňuje nastavení výkonu podle potřeby – u varianty 236 je to 24W, 30W, 35W nebo 40W, u větší varianty 258 pak 35W, 44W, 53W nebo 60W. Vybrané varianty navíc obsahují nouzový modul s dobou svícení až 3 hodiny.

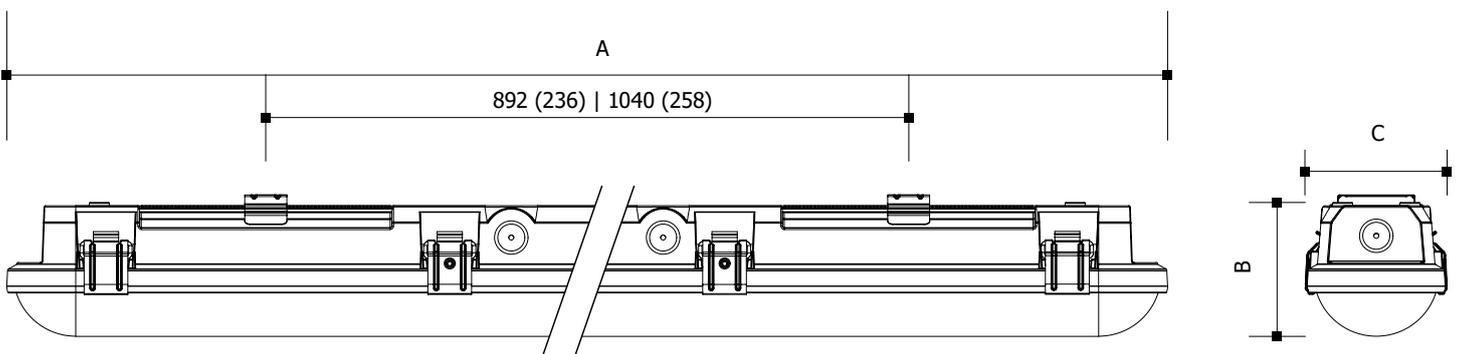





ORAVA LED IP66 236 | 258

PRACHOTĚSNÉ SVÍTIDLO

ZPŮSOBY MONTÁŽE

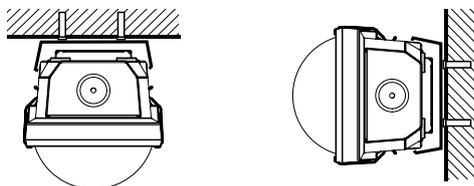


KONEKTOR PRO SNADNÉ PŘIPOJENÍ

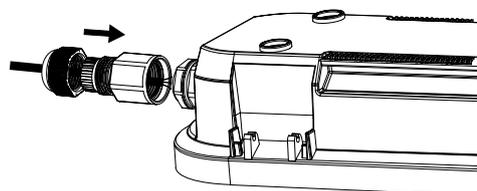

ZPŮSOB ZAKONČENÍ


EASY SVORKOVNICE 3pin - 3x2,5mm²

- PN33300048
- PN33300049
- PN33300050
- PN33300051
- PN33300056
- PN33300058




EASY SVORKOVNICE 5pin - 5x2,5mm²

- PN33300052
- PN33300053
- PN33300054
- PN33300055
- PN33300057
- PN33300059
- PN33300062
- PN33300063
- PN33300064
- PN33300065



NASTAVITELNÝ VÝKON

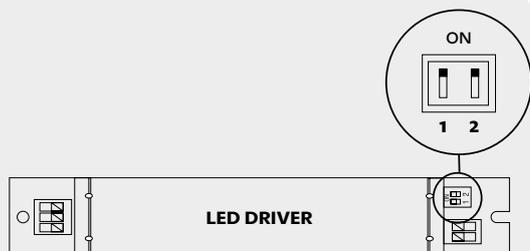

ORAVA LED IP66 236

W	V ₀ DC	I _{rated} (CC)	1	2
24	45 - 130 V	200mA	-	-
30	40 - 130 V	250mA	-	ON
35	40 - 130 V	300mA	ON	-
40	40 - 115 V	350mA	ON	ON

ORAVA LED IP66 258

W	V ₀ DC	I _{rated} (CC)	1	2
35	80 - 200 V	200mA	-	-
44	80 - 200 V	250mA	-	ON
53	80 - 200 V	300mA	ON	-
60	80 - 172 V	350mA	ON	ON

