


List technických údajů

Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKS2N,
ušlechtilá ocel
Art.-Nr. 7409220



Nivelizovatelná kazeta jmenovité velikosti 9 se šňůrovým vývodem k vestavbě instalačních přístrojů v podlahách se suchou údržbou.

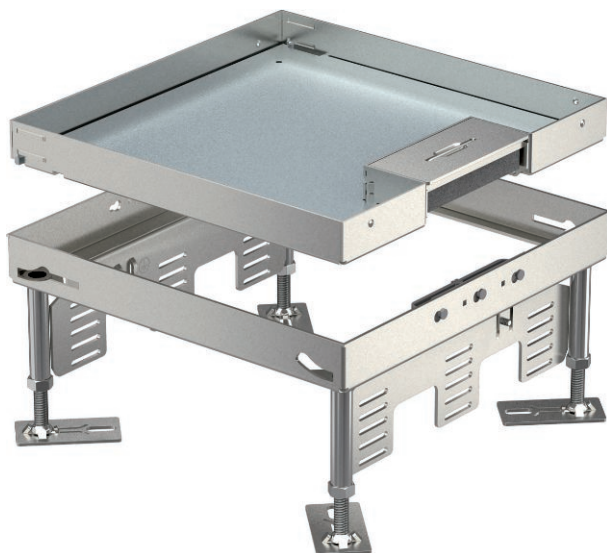

A2 Nerez ocel, materiál 1.4307

Další text k výrobku 1

Kmenová data

Č. výr.	7409220
Typ	RKS2N 9 VS 25
Označení 1	Čtvercová kazeta
Označení 2	se šňůrovým vývodem
Rozměr	242x243mm
Materiál	Nerezová ocel, materiál 1.4301
Zkratka materiálu	A2
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	444,00 kg/100 ks

List technických údajů


Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKS_N,
ušlechtilá ocel
Art.-Nr. 7409220



Technické údaje

Tloušťka podlahové krytiny	25,00 mm
Výška podlahy	110-155 mm
Počet osaditelných přístrojů	12,00
Počet přístrojových vložek	3,00
Počet vývodů vedení	1,00
Provedení	Čtvercové
Provedení vývodu vedení	otočné
Údržba podlahy	suché
Hloubka vestavby	110,00 mm
Oddělitelné	☐
Přístrojové nosiče k uchycení přístrojových vložek	☒
Vhodné pro	Vestavba do podlahové krabice
Jmenovitá velikost pro přístrojové jednotky	9
Jmenovitá velikost	350,00 mm
Vhodné pro vestavbu do dvojité podlahy	☒
Vhodné pro vestavbu do duté podlahy	☒
Vhodné pro podlahovou krabici	250/350
Nivelační rozsah	110,00 - 155,00 mm
Schválení	VDE
Provedení pro vysoká zatížení	☐
Typ montážního systému	UT4

Rozměry

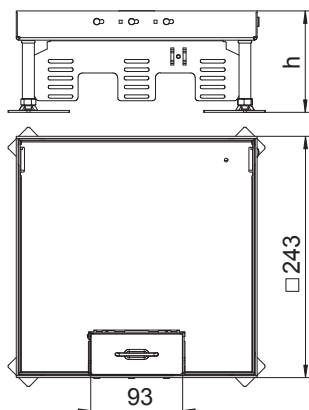

Rozměr h	110,00 mm
Délka – montážní rozměr	244,00 mm
Šířka – montážní rozměr	244,00 mm

Rozměry