
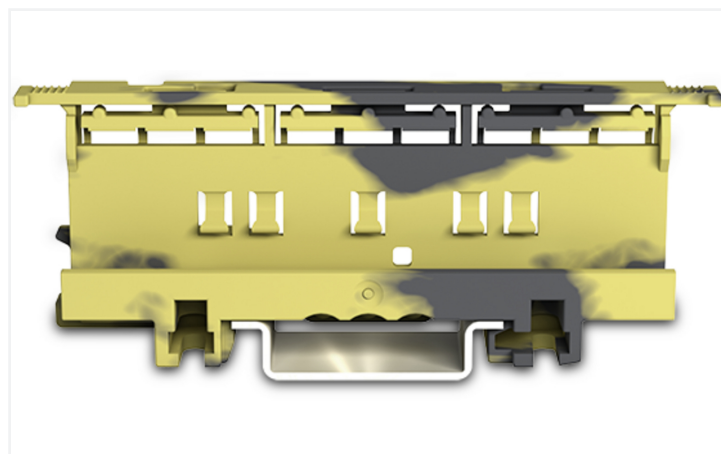


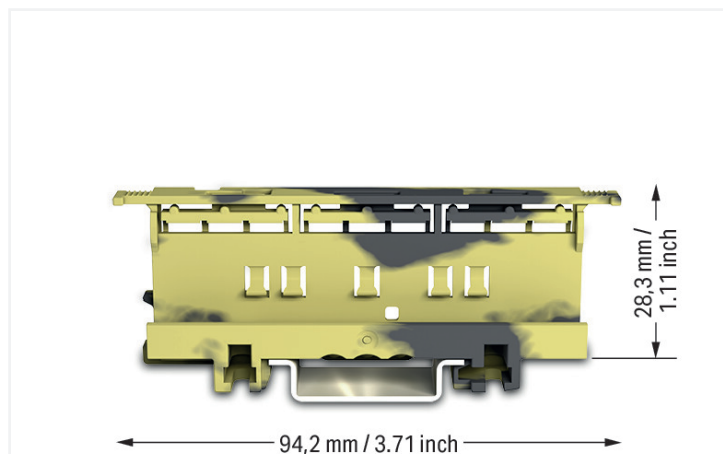

Barva: ■ Tmavě šedá / žlutá

Fyzické údaje

Šířka	19,3 mm / 0.76 palců
Výška	94,2 mm / 3.709 palců
Hloubka od horní hrany DIN lišty	28,3 mm / 1.114 palců

Mechanické údaje

Způsob montáže	Lišta DIN 35 Upevnění pomocí šroubů
Vhodné	Pro 2-, 3- a 5vodičové spojovací svorky řady 221 (6 mm ²)

Obchodní údaje

PU (SPU)	50 (10) ks
Druh balení	Box
Země původu	CN
GTIN	4055143833585
Číslo celního tarifu	39269097900

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance
221-510/000-053



Documentation

Bid Text

221-510/000-053

docx
30.26 KB



CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models
221-510/000-053



CAE data

EPLAN Data Portal
221-510/000-053



ZUKEN Portal
221-510/000-053



Pokyny k instalaci


Připojení vodiče



Připojení CAGE CLAMP®:

Připojování vodičů ke svorkám osazeným
na upevňovacím adaptéru


Odpojení vodiče.




Zasunutí svorky do upevňovacího adap-
térů.

Zasunutí svorky do upevňovacího adap-
térů.

Odstranění svorky z upevňovacího adap-
térů.



Upevnění podložky pro odlehčení tahu (222-505) k upevňovacímu adaptéru.




Naklapnutí úhlového adaptéru na DIN lištu (222-510) na upevňovací adaptér.



Vodorovná montáž na lištu DIN 35 pomocí úhlového adaptéru




Vodorovná montáž na lištu DIN 35 pomocí úhlového adaptéru



Vodorovná montáž s podložkou pro odlehčení tahu na plochý povrch pomocí šroubů




Svislá montáž s podložkou pro odlehčení tahu na lištu DIN 35.



Odlehčení tahu pomocí vázacích pásek na upevňovacím adaptéru (příčně vůči směru zapojení vodičů) – kontaktní místa označená popisovacími pásky (210-334)



Svislá montáž s podložkou pro odlehčení tahu na plochý povrch pomocí šroubů



Upevňovací adaptér na liště DIN 35

Zkoušení



Zkoušení svorek namontovaných v adaptéru pomocí zkušebních otvorů na horní straně adaptéru.