

TECHNICKÝ LIST

ESERA 100L LED (ES1000011L)



Základní požadavky směrnic:

- Low Voltage Directive: 2006/95/EEC
- EMC Directive: 2004/108/EEC

Harmonizované normy, národní normy a technické specifikace:

- UNE-EN 60598-1:
- UNE-EN 60598-2-22:
- UNE-EN 62031:
- UNE-EN 55015: EN 61547:
- UNE-EN 61000-3-2:

Technické parametry:

Typ svítidla: Autonomní, nouzové LED svítidlo s režimem dálkového ovládání (teleswitch). Vhodný pro montáž na hořlavé povrchy (F-označený).

Napájecí napětí: 220-240 V / 50-60Hz - **Spotřeba:** 1,4W – **účinník (cosΦ):** 0,13

Doba nabíjení akumulátoru: 24 hours

Světelný tok: 110Lm

Typ světelného zdroje: LED

Teplota chromatičnosti: 5300 – 6500K

Doba svícení v nouzovém režimu: 1 hour

Akumulátor: 2 články NiCd (1.2V/800mA/h) se životností při běžném provozu 4 roky (1 měsíc bez nabíjení)

Třída: Class II

Mechanická pevnost, třída ochrany (EN 50102): IK04

Krytí IP (EN60529): IP44

Elektrická ochrana: pojistka


Indikace nabíjení: LED

Materiál svítidla (obalu) :

Základna: ABS plast V0 bílý

Difuzor a reflektor: 850°C polycarbonát

Rozměry:

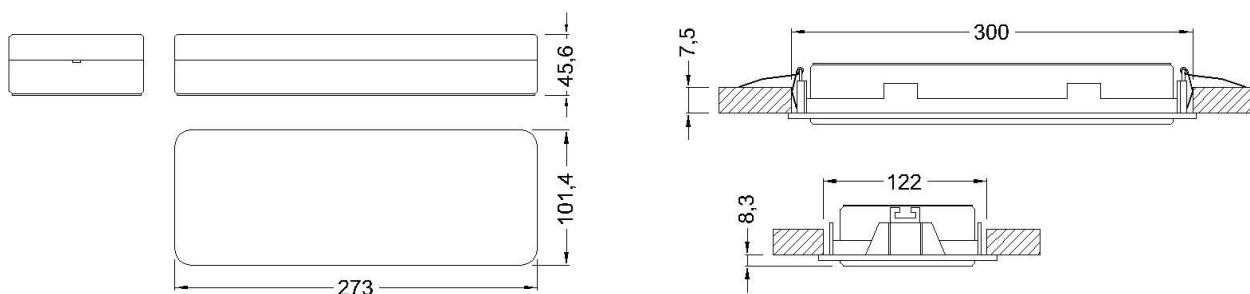


Hmotnost: 444g.

Instalace (požadavky na přívodní kabel):

Maximální průřez 2.5 mm² (doporučený průřez 1.5 mm²).

Křivky svítivosti:

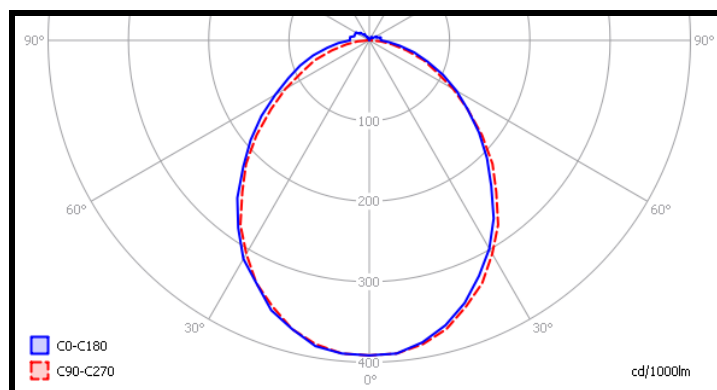

Fulgur, spol.s r.o., Svitavská 39, Brno 61400,
tel.: 545 197 213, fax.: 545 197 211, www.fulgur.cz, info@fulgur.cz

IVERLUX neustále pracuje na zlepšení a rozvoj svých produktů. Pro více informací můžete kontaktovat technické oddělení IVERLUX na tecnico@iverlux.com.