




TL2 10DA LSA (907 996)

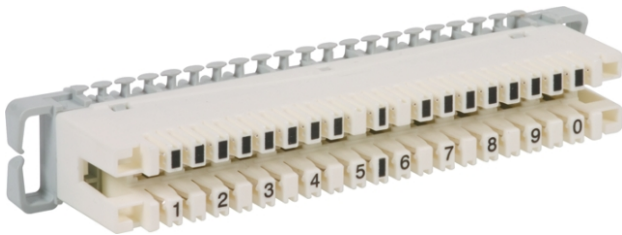

Zobrazení je nezávazné

Systém LSA 2 umožňuje připojení až 10 párů žil. Do rozpojovacích kontaktů svorkovnice je možno zasunout svodiče řady DRL nebo DPL 10 G3.

Typ Obj. č.	TL2 10DA LSA 907 996
Materiál těla přístroje	PBT
Zkušební normy	DIN 47608-1, -2
Certifikace	odpovídá DTAG TS 0272/96
Průřez připojovacích vodičů jednožilových	0,40 - 0,80 mm
Průřez připojovacích vodičů s izolací	0,70 - 1,50 mm
Počet opakovaných připojení vodičů s průměrem ≤ 0,65 mm	> 50 x
Počet opakovaných připojení vodičů s průměrem 0,8 mm	≤ 50 x
Materiál kontaktu	speciální mosaz
Materiál povrchové vrstvy kontaktu	stříbrná
Protipožární ochrana	UL 94 V-0
Izolační odpor	5x 10.000 Mohmů
Průchozí odpor zářezové svorky	< 10 mohmů
Elektrická pevnost	2 kV/50 Hz
Váha	60 g
Číslo celního sazebníku	85369010
GTIN (EAN)	4013364033535
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo provést změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálů z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.