


# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## ENDURA Flood 50 W 3000 K DG

ENDURA® FLOOD Warm White | Venkovní svítidla s 3 000 K

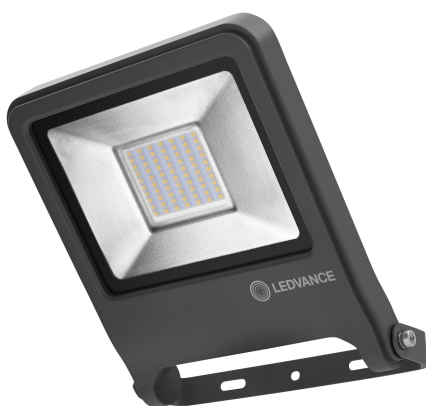

### Oblasti použití

- Venkovní
- Náhrada za reflektory s halogenovými žárovkami
- Garáže
- Fasády budov

### Výhody výrobku

- Rychlá a snadná instalace díky nízkému profilu, kompaktnímu a lehkému designu
- Úspora energie až 80 % v porovnání s halogenovými reflektory
- Kryt z polomatného temperovaného skla pro rovnoměrné osvětlení

### Vlastnosti výrobku

- Velmi jasná a funkční venkovní LED svítidla
- Symetrický vyzařovací úhel: 110° x 110°
- Stupeň krytí: IP65
- Okolní teplota při provozu: -20...+45 °C
- V nabídce s pláštěm ve dvou barvách: bílé a tmavě šedé
- Připojení 1 m dlouhým kabelem, nutné elektrorozvody



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


|                  |             |
|------------------|-------------|
| Jmenovitý výkon  | 50,00 W     |
| Jmenovité napětí | 220...240 V |
| Síťová frekvence | 50...60 Hz  |
| Jmenovitý proud  | 220,000 mA  |
| Účinník λ        | > 0,90      |
| Třída ochrany    | I           |

Fotometrická data

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Světelný tok                      | 4500 lm    |
| Světelná účinnost                 | 90 lm/W    |
| Teplota chromatičnosti            | 3000 K     |
| Barva světla (označení)           | Teplá bílá |
| Index podání barev Ra             | ≥80        |
| Standardní odchylka sladění barev | 6 sdc      |
| Vyzařovací úhel                   | 120 °      |

ROZMĚRY A HMOTNOST

|              |           |
|--------------|-----------|
| Délka        | 245.00 mm |
| Šířka        | 210.00 mm |
| Výška        | 43.00 mm  |
| Váha výrobku | 1070,00 g |



MATERIÁLY A BARVY

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Barva produktu      | Tmavě šedý |
| Barva těla svítidla | Tmavě šedý |
| Výrobní materiál    | Aluminum   |
| Obsah rtuti         | 0.0 mg     |



APLIKACE A MONTÁŽ

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Rozsah okolní teploty                    | -20...+45 °C        |
| Skladujte při teplotách od... do         | -30...+70 °C        |
| Typ zapojení                             | Kabel, 3-pólový     |
| Druh ochrany                             | IP65                |
| Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM] | IK06                |
| Stmívatelné                              | Ne                  |
| Typ montáže                              | Surface             |
| Místo montáže                            | Stěna               |
| Prostředí aplikace                       | Outdoor             |
| Vyměnitelný LED modul                    | Bez možnosti výměny |
| Se světelným zdrojem                     | Ano                 |

Životnost

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Počet spínacích cyklů | 100000 |
|-----------------------|--------|

CERTIFIKACE A NORMY

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Standardy               | CE / EAC / UKCA |
| Omezená teplota povrchu | Ne              |

KE STAŽENÍ

| KE STAŽENÍ                                                                         |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | User instruction              |
|  | Declarations Of Conformity CE |

LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu  | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem     |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------|
| 4058075239340 | Folding box<br>1                | 60 mm x 216 mm x 259 mm         | 1139.00 g      | 3.36 dm³  |
| 4058075239357 | Shipping box<br>8               | 445 mm x 250 mm x 280 mm        | 9542.00 g      | 31.15 dm³ |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.



## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

