

NH00 aM 100A/690V



Specifikace

Kód ETI	004182414
Popis	NH00 aM 100A/690V
Typ	NH
Velikost	NH00
Jmenovitý proud (A)	100A
Jmenovité AC napětí (V)	690V
Jmenovité DC napětí (V)	V
Charakteristika	aM
Vypínací schopnost AC (kA)	100kA
Aplikace	Pro ochranu relé, styků a motorů v případě zkratu
Indikátor	Indikátor stavu kombinované pojistky
Ztrátový výkon (W)	5.8W
Provozní jouleový integrál (A2s)	140200
Tavný ampérsekundový jouleový integrál (A2s)	32600
Normy	VDE 0636-2011
efuse	1

[Online stránka produktu](#)

Další dokumentace


[Katalog technických údajů](#)[Certifikát](#)[3D model](#)[2D File](#)[Návod](#)[Prohlášení CE](#)[Eplan file](#)

Mezinárodní klasifikace ETIM

Klasifikace	EC000055
Název třídy	Low Voltage HRC fuse
Construction size	NH00
Rated current	100
Rated voltage	690
Voltage type	AC
Rated switching capacity	100
Utilization category	aM (switchgear protection)
Type of fuse status indicator	Combination fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)	Ne

Tavné charakteristiky

Cut-off current
characteristics

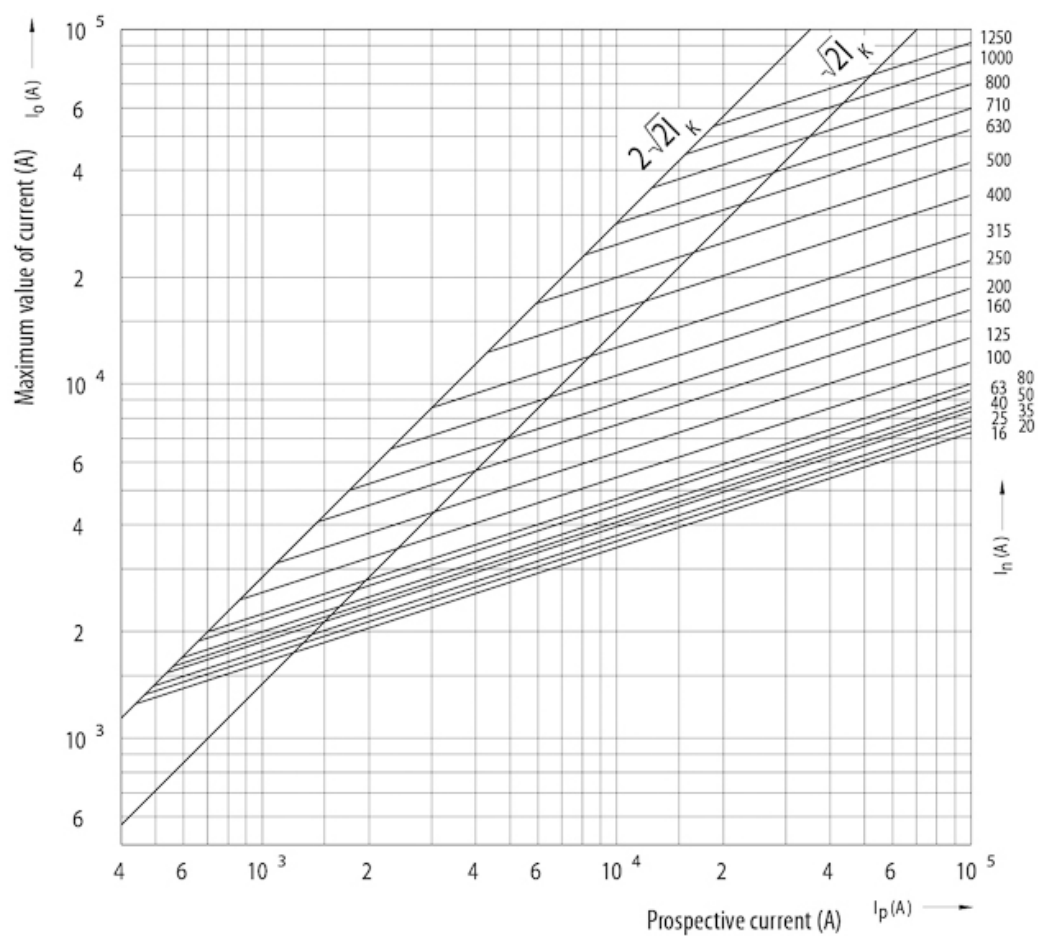

Rozměrový výkres

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
NV00C	79	53	47	35	15	21	52	7,5			6	kombi
NV00C I	79	53	47	35	15	21	52	7,5			6	kombi
NV00	79	53	47	35	15	28	56	12			6	kombi
NV00 I	79	53	47	35	15	28	56	12			6	kombi
NV0	125	68	65	35	15	28	56	12			6	kombi
NV1C	135	68	65	40	15	28	61	12			6	kombi
NV1C I	135	68	65	40	15	28	61	12			6	kombi
NV1	135	72	65	40	20	46	65	14			6	kombi
NV1 I	135	72	65	40	20	46	65	14			6	kombi
NV2C	150	72	65	48	20	46	73	14			6	kombi
NV2C I	150	72	65	48	20	46	73	14			6	kombi
NV2	150	72	65	48	26	54	73	14			6	kombi
NV2 I	150	72	65	48	26	54	73	14			6	kombi
NV3C	150	72	65	60	26	54	84	14			6	kombi
NV3	150	72	65	60	33	65	84	14			6	kombi
NV4	200	75	66	87	50	100	121	24	150	16	8	
NV4a	200	99	87	85	50	95	121	27			6	
NV4a SI*	200	99	87	85	50	95	121	27			6	
NV1/1000V	155	90	87	40	20	45	59	9			6	

