

CA-12P1N8A8008 - Kabelový konektor



1619644

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1619644>

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.



M23, Kabelový konektor, řada: CA, přímý, stíněná: ano, Šroubový zámek, Počet pólů: 12, Směr otáčení: standardní, typ kontaktu: Trn, Lisovaný spoj, rozsah průměrů kabelů: 10 mm ... 14,5 mm, kódování: N. Tento produkt se přestává vyrábět. Pro nové projekty již nesmí být zvažován. O alternativách se informujte u svého obchodního zástupce.

Vaše výhody

- Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
- Konektory pro flexibilní osazení na místě
- Průchodná ochrana elektromagnetické slučitelnosti pro spolehlivý přenos signálů
- Lisovaný spoj: osazení odolné vůči vibracím a teplotám

Obchodní data

Objednací číslo	1619644
Ks/bal.	1 Kus
Minimální objednané množství	1 Kus
Prodejní kód	ABR
Kód výrobku	ABRAEA
GTIN	4046356822343
Hmotnost/kus (včetně obalu)	90,7 g
Hmotnost/kus (bez obalu)	84,032 g
Číslo celní sazby	85366990
Země původu	DE

CA-12P1N8A8008 - Kabelový konektor



1619644

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1619644>

Technické údaje

Poznámky

Pokyny pro objednávku:	Lisovací dutinkové kontakty 12 x 1 mm objednejte zvlášť.
------------------------	--

Konektor

Izolační těleso

Poznámka	Pokyny pro objednávku: Lisovací dutinkové kontakty Ø 1 mm objednejte zvlášť
Kódování	N
Materiál (Izolační těleso)	PA 6.6
Typ připojení	Lisovaný spoj
Provedení kontaktů	Trn
aplikace	Signál
Počet pólů	12
Směr otáčení	standardní
rozložení konektoru	12
Počet Kontakt (Signální kontakty)	12
Průměr Kontakt (Signální kontakty)	1 mm
Průřez pramene min. Kontakt (Signální kontakty)	0,08 mm²
Průřez pramene max. Kontakt (Signální kontakty)	1 mm²
Jmenovitý proud Kontakt (Signální kontakty)	8 A (při max. připojovacím průřezu)
Jmenovité napětí Kontakt (Signální kontakty)	48 V AC 74 V DC
Zatěžovací rázové napětí	1,5 kV
Kategorie přepětí	III
Stupeň znečištění	3

Pouzdro

Provedení	Pouzdro kabelového konektoru
Druh závitů	M23
Typ konstrukce	přímý
Druh zajištění	Šroubový zámek
Šroubení Pg	bez
Materiál pouzdra	Otočné části: slitina mědi a zinku (CuZn), součásti vyrobené tlakovým litím: zinek (GD-Zn)
Materiál šroubení	CuZn
Druh ochrany (zapojeno)	IP67

Těsnění

Vnější průměr vedení	10 mm ... 14,5 mm
Materiál těsnění	NBR

Podmínky okolního prostředí a životnosti

CA-12P1N8A8008 - Kabelový konektor



1619644

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1619644>

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 125 °C
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava)	50 % ... 65 %

CA-12P1N8A8008 - Kabelový konektor


1619644

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1619644>



Výkresy

Schématický výkres

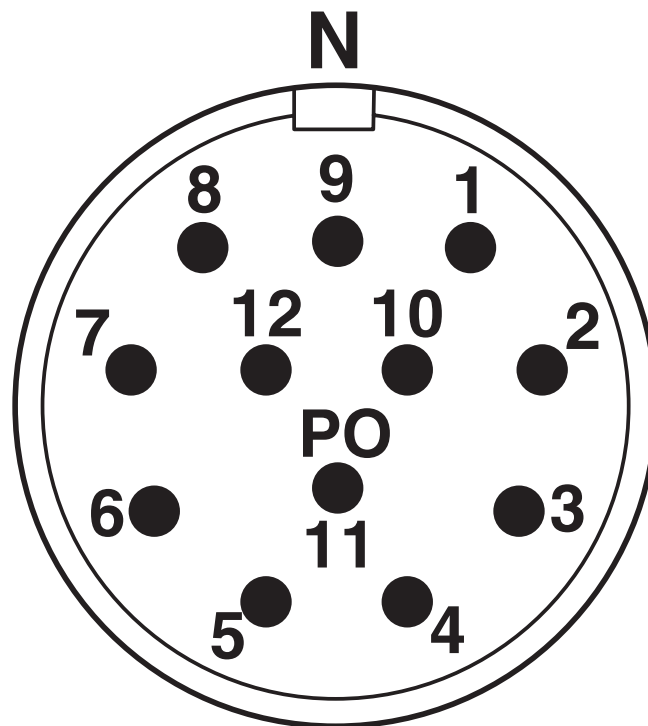

Osazení pólů

CA-12P1N8A8008 - Kabelový konektor



1619644

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1619644>

Schválení

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1619644>

cUL osvědčení ID schválení: E335019-20141210				
	Jmenovité napětí U_N	Jmenovitý proud I_N	Průřez AWG	Průřez mm^2
keine				
	48 V	4 A	20	-

UL osvědčení ID schválení: E335019-20141210				
	Jmenovité napětí U_N	Jmenovitý proud I_N	Průřez AWG	Průřez mm^2
keine				
	48 V	6 A	20	-

Phoenix Contact 2026 © – Všechna práva vyhrazena
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno
+420 542 213 401
obchod@phoenixcontact.com