


BASIC-L

INTERIÉR	KANCELÁŘE	ŠKOLY	OBCHODY
	 ON/OFF	 EM3	 50 000 h L70 B50
 IP40	 IK02	 od 0 °C do +35 °C	
 3000K CCT	 4000K CCT	 CRI 80+	
 D	 2,5 mm ²		 220-240V
 50-60Hz	 5 let Garance	 UGR ≤ 19	

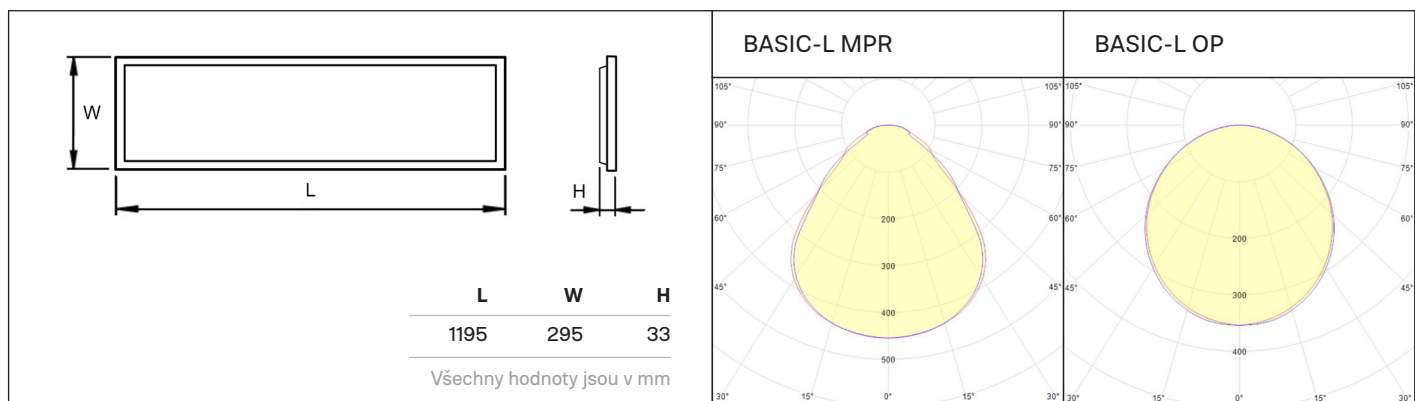

Typ produktu	Přikon	Světelný tok svět	Účinnosť svítidla	Hmotnosť	Délka	Kód produktu
BASIC-L MIKROPRISMA	W	lm	lm/W	kg	mm	ON/OFF
4000K UGR≤19						
BASIC-L 3650/840 MPR	36	3650	101	1.8	1195	2260220

Typ produktu

BASIC-L MIKROPRISMA

3000K UGR≤19

BASIC-L 3650/830 MPR

BASIC-L OPAL

4000K UGR≤22

BASIC-L 3650/840 OP

BASIC-L OPAL


3000K UGR≤22

BASIC-L 3650/830 OP

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout

Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5%

PŘÍSLUŠENSTVÍ			
EM3 kód: 2200990 nouzový modul 3 hodiny	SDK 1226 × 326 kód: 2260991 rámeček pro instalaci do sádrokartonu	PSP 1200 × 600 kód: 2260993 rámeček pro přisazenou montáž	Vestavná sada 

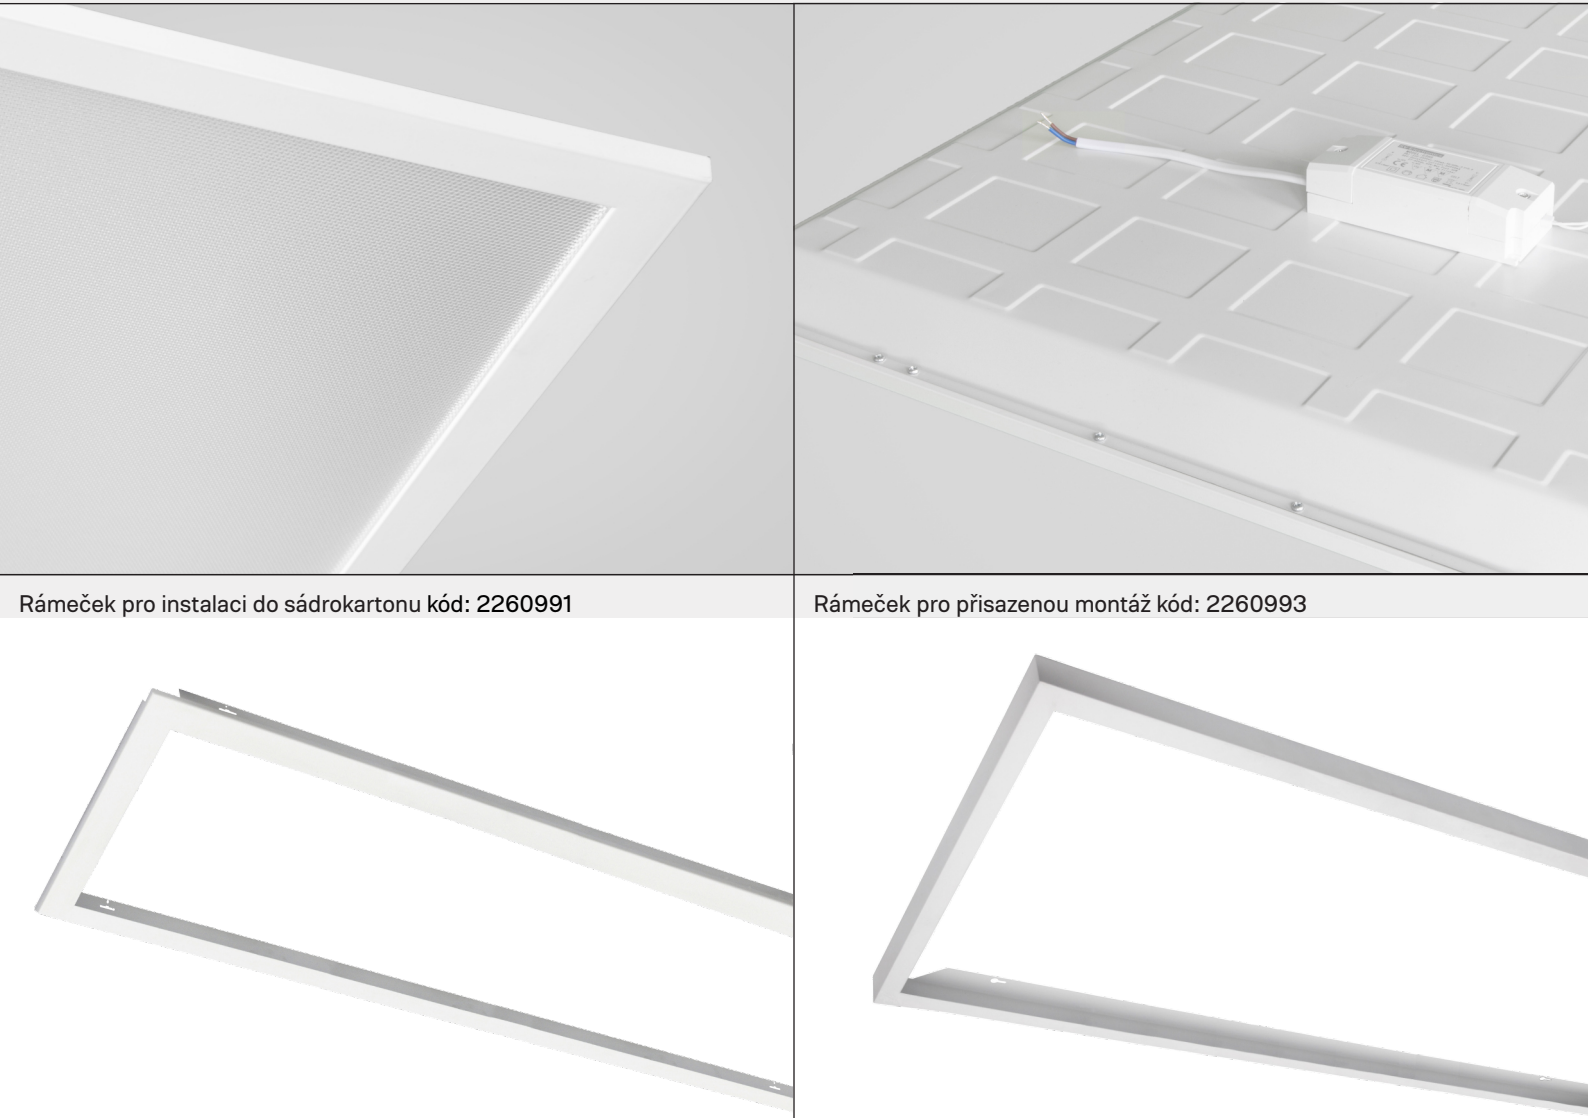

Rámeček pro instalaci do sádrokartonu kód: 2260991

Rámeček pro přisazenou montáž kód: 2260993