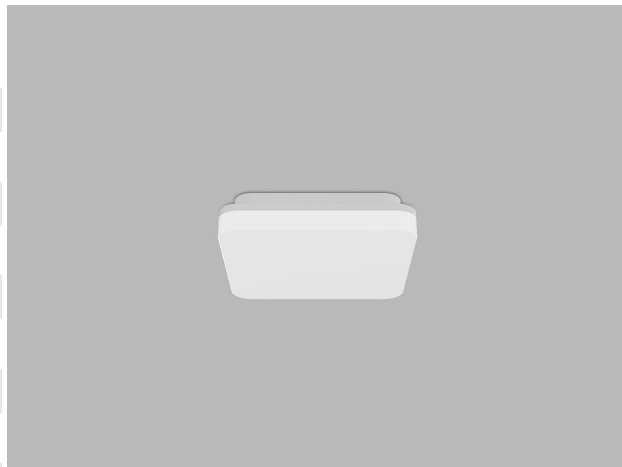


Objednací číslo: LED2 1430451**LED2 Stropní venkovní svítidlo SQUARE III 22
15W 3000K/3500K/4000K bílá - LED2 Lighting****TECHNICKÉ PARAMETRY:**

Energetická účinnost	E
Pro prostor o velikosti	<19 m2
Výška v mm	53
Třída ochrany	II
Úhel záření	120°
Stmívatelné	ne
Životnost	50000h
Hmotnost g	670g
Index podání barev	90
Šířka v mm	220
Délka v mm	220
Ochrana IP	IP54
Světelný tok	1500lm
Teplota barvy světla	3000/3500/4000K
Max. příkon světelného zdroje	15W
Výkon	15W
Napájecí napětí	220-240V
Patice	LED
Včetně světelného zdroje	ano
Materiál	plast
Barva	bílá
Kolekce	SQUARE
Počet světelných zdrojů	1
Výrobce	LED2
U výrobce dostupných	229

**POPIS PRODUKTU:****LED2 Stropní venkovní svítidlo SQUARE III 22 15W
3000K/3500K/4000K bílá****Designové stropní svítidlo pro moderní prostory**

Stropní svítidlo LED2 SQUARE III 22 je ideální volbou pro ty, kteří vyžadují funkční a zároveň esteticky čisté osvětlení v interiéru i exteriéru. Minimalistický čtvercový tvar a matná bílá povrchová úprava v odstínu RAL 9003 dokonale ladí s moderní architekturou i komerčními prostory. Svítidlo je vhodné pro byty, kanceláře,

chodby, šatny, koupelny i schodiště – díky zvýšenému stupni krytí IP54 bez obav odolává vlhkosti a prachu.

Flexibilita a světelný komfort

Osvětlení nabízí možnost volby teploty chromatičnosti v rozmezí 3000K, 3500K a 4000K pomocí praktického přepínače během instalace. Díky této funkci snadno přizpůsobíte barvu světla podle atmosféry prostoru nebo denní doby. Integrovaný LED SMD zdroj poskytuje vysoký světelný tok 1500 lm s vysoce věrným podáním barev (CRI > 90), což oceníte zejména v prostorech, kde záleží na detailu.

Kvalitní materiály a promyšlená konstrukce

Robustní tělo i difuzor svítidla jsou vyrobeny z odolného polykarbonátu (PC), který zaručuje dlouhou životnost, snadnou údržbu a bezpečnost. Výsledná konstrukce je nejen pevná, ale i opticky lehká – svítidlo váží pouhých 0,56 kg a díky svým rozměrům 220 × 220 × 53 mm působí v interiéru velmi nenápadně, přesto dostatečně dominantně.

Snadná instalace a široké využití

- Možnost montáže na strop v interiéru i exteriéru (například lodžie, zádveří, chodby, koupelny)
- Univerzální přímé rozptýlené světlo s vyzařovacím úhlem 120°
- Rychlé ON/OFF spínání
- Napájení: 220–240 V AC, 50–60 Hz

Technické parametry

- Materiál: Polykarbonát (PC)
- Barva: Bílá (RAL 9003)
- Rozměry: 220 × 220 × 53 mm
- Příkon: 15 W
- Světelný tok: 1500 lm
- Index podání barev (CRI): > 90
- Teplota světla: 3000K / 3500K / 4000K (nastavitelná)
- Vyzařovací úhel: 120°
- Stupeň krytí: IP54
- Hmotnost: 0,56 kg
- EAN: 8585054429561

Záruky a certifikace

- Záruka: 5 let
- Certifikace: CE

Doporučení architekta

Toto svítidlo doporučuji do všech projektů, kde hledáte spojení vysoké funkčnosti, univerzálnosti a čistého designu. Skvěle se uplatní například v koupelnách nebo vstupních prostorách rezidenčních domů, ale i v kancelářských nebo veřejných interiérech, kde je kladen důraz na odolnost vůči vlhkosti i nadčasový vzhled.