



- Nejnovější generace LED světelného zdroje
- Světelný tok 100, 150 a 250 lm
- Doba provozu 1 h a 3 h
- Jedn hodinové modely jsou kompletně nabity za 12 hodin
- Kompaktní rozměry: 290x110x40 mm

Světelný zdroj:

Pás LED

Materiál:

Základna a reflektor z bílého polykarbonátu

Difuzor z čirého polykarbonátu

Stupeň krytí IP40 a

IP65 se sadou pro zvýšení krytí

Provoz:

Trvalý a pohotovostní režim u všech verzí

Stálý světelný výkon 60 lm v trvalém režimu pro všechny varianty s vysokou úsporou energie

Doba provozu 1 h, 1,5 h a 3 h

Klidový režim a testování vzdáleným příkazem

Doba dobíjení 12 h

(24 h pro verze s dobou provozu 3 h)

Použití:

Školy, univerzity, obchodní centra, obchody, kanceláře, veřejná správa a ostatní vnitřní prostory

Nouzové protipanické osvětlení a osvětlení únikových cest


Bezpečnostní značka nouzového východu s jednostrannou nebo oboustrannou signalizací

NexiLite je nové LED svítidlo nouzového osvětlení od společnosti Eaton. Díky LED světelnému zdroji nejnovější generace je svítidlo NexiLite schopno zajistit vysoký výstupní světelný tok až 250 lm.

Díky kompaktnímu a modernímu designu lze NexiLite použít v jakémkoli architektonickém kontextu, díky širokému sortimentu příslušenství umožňuje přisazenou nebo zapuštěnou montáž na stěnu, strop ve vnitřním nebo venkovním prostředí díky sadě pro zvýšení krytí na IP65.

Kvalita surovin, špičková technologie elektronických obvodů spolu s nejnovější generací světelných zdrojů umožňují jedinečný výkon a spolehlivost.

NexiLite je k dispozici v pohotovostním (NM) a trvalém (M) režimu s dobou provozu 1 nebo 3 hodiny.

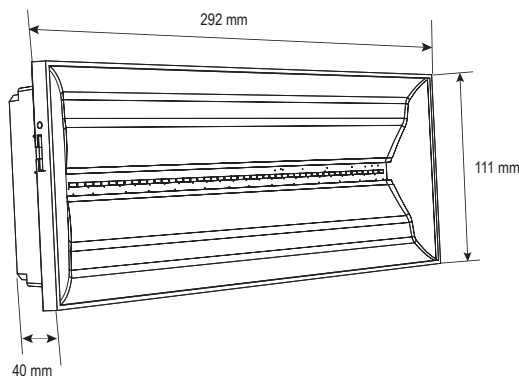

Správné příslušenství ve správný čas

NexiLite je vybaven širokou škálou příslušenství, která splňují jakékoli požadavky na instalaci.

Standardní verze se stupněm krytí IP40 jsou vhodné k montáži v interiéru, ale díky sadě pro zvýšení krytí na IP65 se mohou změnit na venkovní svítidla pro použití ve vlhkém a prašném prostředí.

Pro osvětlení bezpečnostních únikových značek je svítidlo NexiLite vybaveno řadou jednostranných piktogramů a oboustranných podvěsných panelů v souladu s mezinárodní normou ČSN EN ISO 7010 s pozorovací vzdáleností 20 a 30 m (ČSN EN 1838).

Jednostranné piktogramy NexiLite nejsou přilepeny jako většina běžně používaných piktogramů, ale jsou vloženy (bez lepidla) mezi reflektor a difuzor, a mohou být dle potřeby přemísťovány bez jakéhokoli poškození stávající instalace.



NexiLite LED se sadou pro zvýšení krytí na IP65

Sada pro zvýšení krytí na IP65 je kompatibilní se všemi variantami. Pouze pro povrchovou montáž. Rozměry 308x125x53 mm



S oboustrannými piktogramem



Pozorovací vzdálenost:
20 a 30 metrů

Všechno Nexi LED příslušenství je použitelné pro NexiLite svítidla


S jednostranným piktogramem



Piktogramy Nexi se nelepí, ale jsou umístěny za průhledným difuzorem.

Pozorovací vzdálenost: 20 metrů

45° Nástěnný držák (IP40, IP65)



Osvětlení podlahy ze stěny

Nexi LED rámeček



Objednací číslo	Popis					
NXL100	NexiLite 100Lm 1h NM	1.5 W	100 Lm	1h	3.6V - 0.8Ah Ni-Cd	Pohotovostní
NXL150	NexiLite 150Lm 1h NM	1.5 W	150 Lm	1h	3.6V - 0.8Ah Ni-Cd	Pohotovostní
NXL250	NexiLite 250Lm 1h NM	1.8 W	250 Lm	1h	3.6V - 1.7Ah Ni-Cd	Pohotovostní
NXL150-3H	NexiLite 150Lm 3h M	3.1 W	150 Lm	3h	3.6V - 2.0Ah Ni-Cd	Trvalý / Pohotovostní
NXL250-3H	NexiLite 250Lm 3h M	3.6 W	250 Lm	3h	7.2V - 1.7Ah Ni-Cd	Trvalý / Pohotovostní
NXL100-IP	NexiLite 100Lm 1h IP65	1.5 W	100 Lm	1h	3.6V - 0.8Ah Ni-Cd	Pohotovostní
NXL150-IP	NexiLite 150Lm 1h IP65	1.5 W	150 Lm	1h	3.6V - 0.8Ah Ni-Cd	Pohotovostní
NXL250-IP	NexiLite 250Lm 1h IP65	1.8 W	250 Lm	1h	3.6V - 1.7Ah Ni-Cd	Pohotovostní